



IP 44

Classe II



PROCESS
ISO 9001
ISO 14001



Houdt u van gedurfde geometrische vormen? Dan is de Athena E beslist iets voor u, want de gebogen vorm contrasteert mooi met de rechte hoeken. Dit is een echte blikvanger die toch maar weinig plaats inneemt. Het Athena E model is iets smaller dan de Athena S. Omdat de Athena radiatoren omkeerbaar zijn, installeert u ze precies zoals u dat wilt.

Algemeen

- Elektrische badkamerradiator
- Roestvrij staal, schokbestendig, vormvast
- Tweepolig bedieningskastje aan/uit
- Gemakkelijk te plaatsen: keuze om bedieningskastje bovenaan of onderaan te plaatsen bij de installatie
- 2 aansluitmogelijkheden: ingebouwde kabel of zichtbare kabel (geleverd met mannelijke stekker)
- Stille en geurloze werking
- Geen enkele instelling vereist
- Laag verbruik (tussen 55 en 70 W)
- Muurbevestigingen zijn inbegrepen.
- Beschikbaar in wit RAL 9010 en chroom



Merk	RADSON
Type	ATHENA E
Materiaal	hoogwaardig staal
Conformiteit	EN 442

Technische omschrijving

- ATHENA E elektrische badkamerradiatoren bestaan uit ronde warmte-elementen
- Het tweepolige bedieningskastje aan/uit bevindt zich op de radiator
- 2 aansluitmogelijkheden: ingebouwde kabel of zichtbare kabel (mannelijke stekker)
- Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen

Design

U beslist zelf of u de bediening bovenaan of onderaan plaatst.

Kleur

Standaardkleur is wit - RAL 9016 of chroom.

Gamma

Hoogte in mm: 625

Lengte in mm: 450

Montage


De radiatoren zijn bevestigd aan de muur door middel van 4 wandconsoles in de kleur van de radiator.

Verpakking en bescherming

De radiatoren worden individueel verpakt geleverd onder krimpfolie met bescherming van de vier hoeken, het geheel in karton verpakt.

Garantie

Garantie tegen fabricagefouten: 10 jaar na installatie. 2 jaar op elektrische onderdelen.

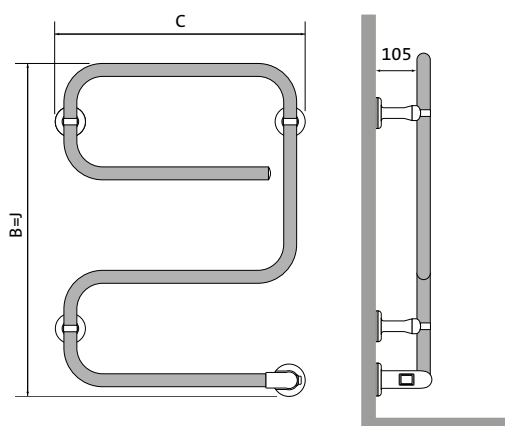

Type	B (mm)	C (mm)	J (mm)	gewicht (kg)	afgifte (W)
AE0406CHEL	625	450	625	3,00	55
AE0406EL	625	450	625	3,00	70


B = hoogte

C = lengte

J = hoogte inclusief bediening

10 werkdagen

Installatie

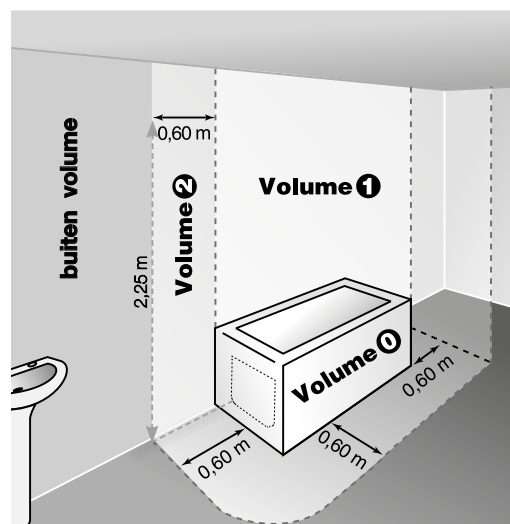

NORMEN klasse II - IP44 – Dubbel geïsoleerd

De toestellen zijn bovendien in overeenstemming met de Europese richtlijn 2004/108/EG (CE-markering op alle toestellen).

PLAATSING VAN UW RADIATOR

Opdat u in alle comfort van uw radiator kunt genieten, vragen we u om de volgende aanbevelingen in acht te nemen:

- Het schema toont waar het toestel correct wordt geplaatst.
- De onderkant van de behuizing moet zich op ten minste 150 mm van de vloer bevinden.
- Het toestel moet op ten minste 50 mm afstand van de wand worden gehangen en mag niet boven een stopcontact worden geplaatst.
- De minimale afstand van een tablet boven de radiatoren bedraagt 150 mm.
- Het wordt aanbevolen om de radiator te plaatsen in de omgeving waar de warmteverliezen het grootst zijn (bv. ramen,...) en dit met behulp van bevestigingen aangepast aan de aard van de muur.
- Het kan in volume 2 en 3 (Fig.1) van de badkamer worden geplaatst. Het toestel hoeft niet op een aardingslus te worden aangesloten.
Dit toestel mag nooit worden geïnstalleerd met de voeding aan de bovenzijde.
- De regelkast mag niet op de vloer rusten.
- Breng tijdens de plaatsing stutten aan om het toestel te beschermen.