

ELATO

radiateurs sèche-serviettes

fiche technique



accessoires

Accessoires livrés dans l'emballage et compris dans le prix :
fixations, 1 bouchon plein, 1 bouchon purgeur






Elato

version eau chaude et eau chaude Turbo (T)





raccordements





- Arrivée et retour toujours en bas, réversibles gauche / droite, entraxe 50 mm.
- Diamètre raccords : arrivée et retour $\varnothing 1/2"$ (15/21).
- Pression de service : 4 bar.
- Température de service maximale : 110 °C.

Option : Turbo (1000 W)


Pour commander : ajoutez T à la référence.




codification raccords

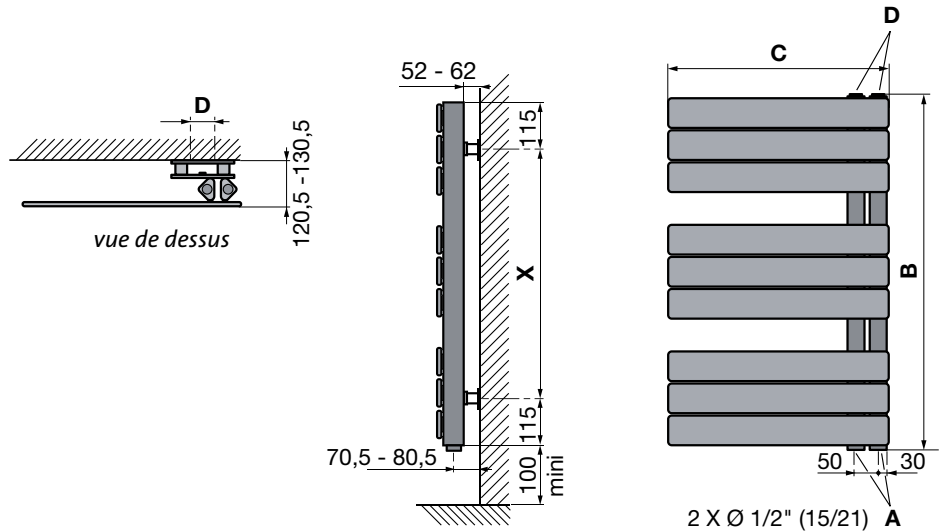


- A = entraxe raccords
- B = hauteur
- C = longueur
- D = entraxe fixations HORI
- X = entraxe fixations VERTI




EL0408



EL..11



EL..14



EL0617


Dimensions en mm

type	A	B	C	D	X	pois (kg)	volum (l)	75/65/20 °C eau chaude
EL0408*(T)	50	830	450	50	600	9,70	4,20	406
EL0411*(T)	50	1130	450	50	900	13,10	5,70	528
EL0611*(T)	50	1130	600	50	900	16,10	6,70	706
EL0414*(T)	50	1430	450	50	1200	16,40	7,20	668
EL0614*(T)	50	1430	600	50	1200	20,20	8,50	855
EL0617*(T)	50	1730	600	50	1500	24,30	10,20	1008

Remplacer * par «R» pour collecteurs verticaux à droite et par «L» pour collecteurs verticaux à gauche.


stock Radson

version électrique/électrique Turbo (T)

classe II   - IP44 - IK 09 -   




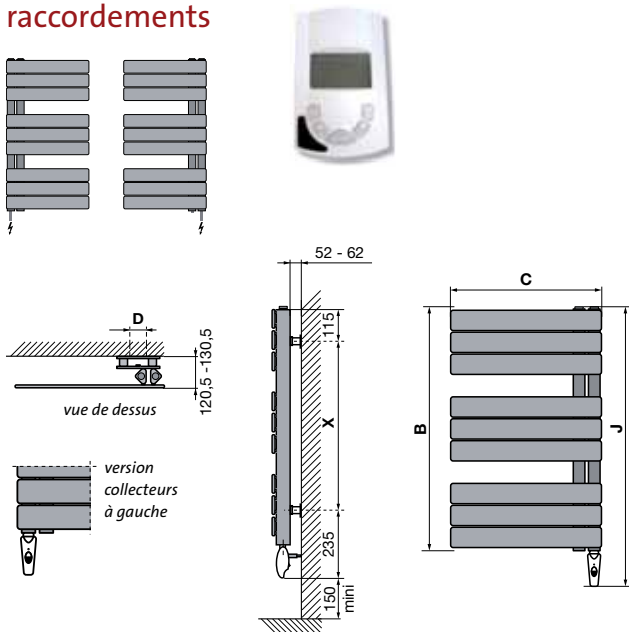

- Thermostat électronique infrarouge thermostat infrarouge LCD avec fonction horloge comprenant 3 pré-programmes modifiables pour réguler la température de la pièce. Affichage de l'heure et de la température.
- Récepteur infrarouge intégré au radiateur sèche-serviettes toujours en bas, et peint dans la teinte du radiateur pour les teintes sanitaire et RAL 9006; en finition chromée pour toutes les autres teintes. Programmation possible par fil pilote 6 ordres.

raccordements




version mixte/mixte Turbo (T)

(Non disponible pour la Belgique.)

classe II   - IP44 - IK 09 -   


- Thermoplongeur à double sécurité
 - Limiteur de température à réarmement automatique
- descriptif eau chaude :
- 1 orifice en bout Ø 15/21 sur collecteur droit et purgeur d'air à jet orientable.
 - Pression de service maximum : 4 bar.
- Utiliser obligatoirement le robinet 4 voies à sonde avec tête thermostatique Danfoss fourni avec l'appareil (version bi-tube en standard, monotube sur demande).
- descriptif électrique :
se reporter à la version électrique


raccordements

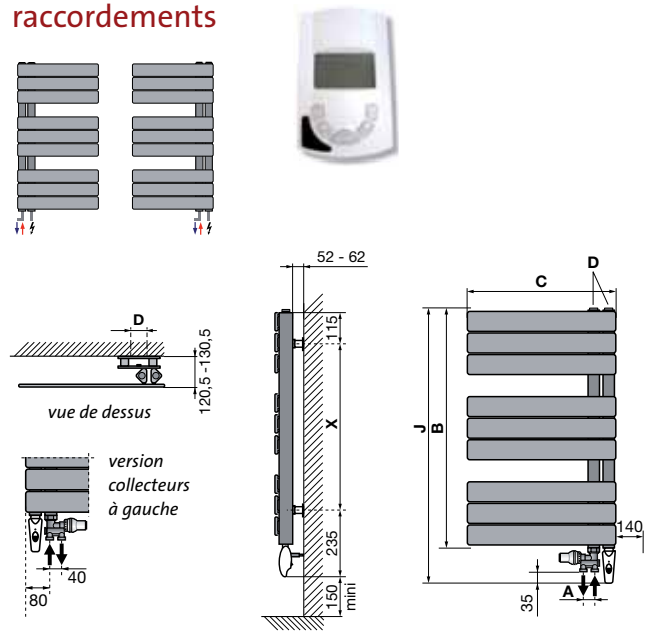

Option :
Turbo (1000 W)

Pour commander : ajoutez T à la référence.

classe II   - IP24 - IK 09 -  NF électricité en cours d'obtention




A = entraxe raccords
B = hauteur
C = longueur
D = entraxe fixations HORI
J = hauteur, boîtier inclus
X = entraxe fixations VERTI

type	B	C	D	J	X	poids (kg)	75/65/20 °C électrique
EL0411*EL(T)	1130	450	50	1250	900	17,80	500
EL0614*EL(T)	1430	600	50	1550	1200	28,70	750
EL0617*EL(T)	1730	600	50	1850	1500	35,20	1000

Remplacer * par «R» pour collecteurs verticaux à droite et par «L» pour collecteurs verticaux à gauche.

type	A	B	C	D	J	X	poids (kg)	volume (l)	75/65/20 °C eau chaude	électrique
EL0411*MIX(T)	40	1130	450	50	1250	900	13,50	5,70	528	500
EL0614*MIX(T)	40	1430	600	50	1550	1200	20,10	8,50	855	750
EL0617*MIX(T)	40	1730	600	50	1850	1500	24,90	10,20	1008	1000

Remplacer * par «R» pour collecteurs verticaux à droite et par «L» pour collecteurs verticaux à gauche.

 stock Radson en version R (droite)

ELATO

radiateurs sèche-serviettes

cahier des charges

Marque	RADSON
Type	ELATO
Matériaux	Tube collecteur vertical triangulaire de 51 x 42 x 42 mm Tube émetteur plat de dimension 70 x 11 mm
Régime d'eau	départ : 75°C, retour : 65°C, ambiance : 20°C
Pression de service	maxi 4 bar
Couleur standard	RAL 9016

description technique

Les radiateurs sèche-serviettes ELATO, sont réalisés en tubes d'acier horizontaux plats disposés en horizontal de dimension 70 x 11 mm, qui sont soudés sur des tubes collecteur triangulaire de dimension 51 x 42 x 42 mm.

L'ELATO est disponible en version eau chaude, électrique et mixte. Mixte et électrique avec boîtier récepteur en bas du radiateur, ainsi qu'un boîtier émetteur infrarouge mural.

esthétique

Ce radiateur a la caractéristique d'avoir une propre ligne aérée. De plus, ce radiateur pour salles de bain est réversible.

couleur

Revêtement peinture poudre époxy polyester RAL 9016. Un large éventail de couleurs RAL et de couleurs sanitaires disponible.

montage

Les radiateurs sont fixés au mur au moyen de 2 consoles murales dans la couleur du radiateur, spécialement conçues pour la dilatation.

raccordements

2 x Ø 1/2" (15/21).

emballage et protection

Livré, emballé individuellement sous film plastique thermorétractible et carton épais avec protection des quatre coins.

normes

Les émissions des radiateurs, exprimées en Watt, ont été mesurées selon la norme EN 442.

La température de départ s'élève à 75°C.

La température de retour s'élève à 65°C.

La température d'ambiance est 20°C.

garantie

Garantie contre les défauts de fabrication : 10 ans après l'installation.