



ELEKTRISCHE  
BADKAMER  
RADIATOREN



Hoe de Evia het verschil maakt met alle andere handdoekdrogers? Dankzij ingenieuze, licht gebogen zwenkarmen die een gecontroleerde zijdelingse verplaatsing van 10 cm mogelijk maken.

### Algemeen

- Elektrische badkamerradiator met warmtegeleidende vloeistof
- Bediening: Tempco RF Elec
- Vlakke buizen op 2 driehoekige collectoren
- Keuze opening van buizen: links of rechts
- Muurbevestigingen zijn inbegrepen. De ophangstrippen zijn aangelast op de rugzijde van de radiator
- De ontvanger op de radiator is wit  
Bij radiatoren in kleur is deze in chroom
- Standaardkleur is wit RAL 9016 of Metal Black (vaste buizen), Metal Alu ('smart'buizen)

# Evia E



Classe II  
IP 44 IK 08



| Type            | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | J<br>(mm) | X<br>(mm) | gewicht<br>(kg) | afgifte<br>(W) |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|----------------|
| EVED0613*EL     | 1357      | 600       | 50        | 1422      | 975       | 34,80           | 750            |
| EVED0613*ELMBMA | 1357      | 600       | 50        | 1422      | 975       | 34,80           | 750            |
| EVED0616*EL     | 1657      | 600       | 50        | 1777      | 1275      | 43,30           | 1000           |
| EVED0616*ELMBMA | 1657      | 600       | 50        | 1777      | 1275      | 43,30           | 1000           |

B = hoogte

C = lengte


D = hartafstand bevestigingen HORI

J = hoogte inclusief bediening

X = hartafstand bevestigingen VERTI

 25 werkdagen

\* vervangen door L voor de verticale collectoren links en R voor rechts

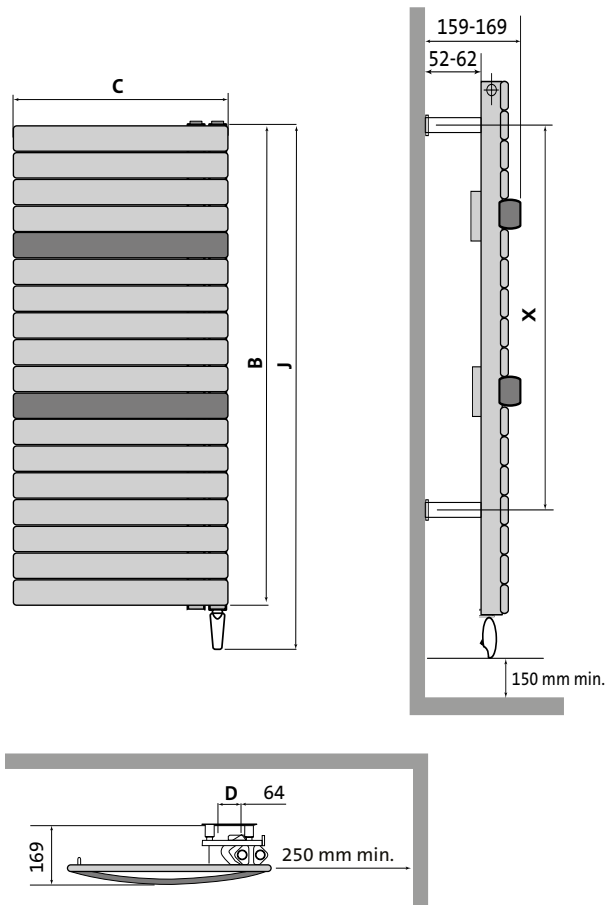

## Tempco RF Elec



- Intelligente regeling via elektronische bediening
- Weekprogramma
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort/Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- Boost: aanpasbaar per 10 min (max 120 min)
- Vakantiemodus
- «Open raam» detectie
- Schermvergrendeling
- Vergrendeling met PIN code
- Digitale visualisatie van het energieverbruik
- Adaptive Start Control: adaptieve startinstelling: vervroegde start van de verwarmingsfunctie om de correcte kamertemperatuur te bereiken volgens het voorgestelde werkprogramma
- Bediening verschillende radiatoren
- Het vermogen van de radiator kan worden beperkt tot op 3 niveaus: 100 %, 70 % en 50 %
- RF-thermostaat
- Esthetisch design: gedragsindicator met 3 LED lampjes volgens temperatuurniveau
- Touch E3 compatibel

# Installatie


## NORMEN klasse II - IP44 – Dubbel geïsoleerd

De toestellen zijn bovendien in overeenstemming met de Europese richtlijn 2004/108/EG (CE-markering op alle toestellen).

### PLAATSING VAN UW RADIATOR

Opdat u in alle comfort van uw radiator kunt genieten, vragen we u om de volgende aanbevelingen in acht te nemen:

- Het schema toont waar het toestel correct wordt geplaatst.
- De onderkant van de behuizing moet zich op ten minste 150 mm van de vloer bevinden.
- Het toestel moet op ten minste 50 mm afstand van de wand worden gehangen en mag niet boven een stopcontact worden geplaatst.
- De minimale afstand van een tablet boven de radiatoren bedraagt 150 mm.
- Het wordt aanbevolen om de radiator te plaatsen in de omgeving waar de warmteverliezen het grootst zijn (bv. ramen,...) en dit met behulp van bevestigingen aangepast aan de aard van de muur.
- Het kan in volume 2 en 3 (Fig.1) van de badkamer worden geplaatst. Het toestel hoeft niet op een aardingslus te worden aangesloten.  
Dit toestel mag nooit worden geïnstalleerd met de voeding aan de bovenzijde.
- De regelkast mag niet op de vloer rusten.
- Breng tijdens de plaatsing stutten aan om het toestel te beschermen.

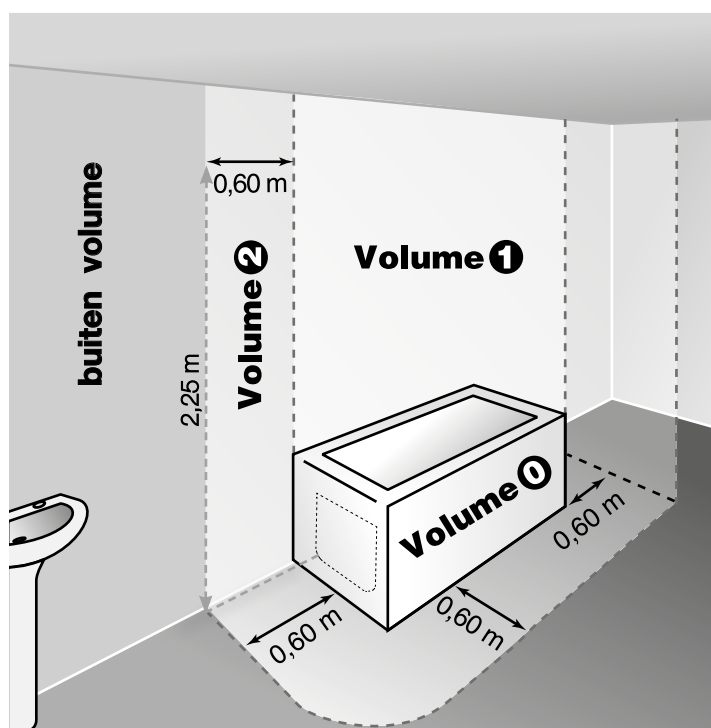

# Lastenboek Evia E

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Merk</b>         | RADSON  |
| <b>Type</b>         | EVIA E  |
| <b>Materiaal</b>    | 2 verticale driehoekige collectoren<br>Vlakke warmte-elementen met<br>3 zwenkbare armen |
| <b>Conformiteit</b> | EN 442  |

## Technische omschrijving

EVIA E badkamerradiatoren bestaan uit vlakke en lichtgebogen horizontale stalen buizen, die gelast zijn op 2 driehoekige collectoren.

- Elektrische badkamerradiator met warmtegeleidende vloeistof
- Bediening: Tempco RF Elec
- Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen. De ophangstrippen zijn aangelast op de rugzijde van de radiator

## Aansluiting en bediening

Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator.

Bediening: Tempco RF Elec

- Intelligente regeling via elektronische bediening
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto / Comfort / Verlaging / Vorstbescherming / Standby / Boost
- «Open raam» detectie
- Adaptive Start Control
- Touch E3 compatibel

## Design

De Evia E is uitgerust met lichtgebogen armen, die 10 cm naar voren kunnen worden gebogen.

## Behandeling en afwerking

Behandelingsprocedure beantwoordend aan de norm DIN 55900 en EN 442 (emissievrij):

- Voorbereidingsfase: ontvetten, fosfateren en spoelen met Demin-water
- 1ste lakfase: aanbrengen van de grondverf door kataforese
- Eindlaklaag: volgens het epoxypolyester poederprincipe



## Kleur

Standaardkleur is wit - RAL 9016 of een combinatie van Metal Black (vaste buizen) met Metal Alu (zwenkbare buizen) - MBMA.

## Gamma

Hoogte in mm: 1357, 1657

Lengte in mm: 600

## Montage

De radiatoren zijn bevestigd aan de muur door middel van 2 wandconsoles in de kleur van de radiator, speciaal ontworpen voor dilatatie.

## Verpakking en bescherming

De radiatoren worden individueel verpakt in karton, verstevigd met versterkte hoeksegmenten, het geheel omwikkeld met krimpfolie. De verpakking blijft tot aan de oplevering rond de radiator, teneinde beschadigingen te voorkomen.

## Garantie

Garantie tegen fabricagefouten: 10 jaar na installatie. 2 jaar op elektrische onderdelen.