


# FLORES CH (chromé) radiateurs sèche-serviettes

fiche technique



## accessoires

Accessoires livrés dans l'emballage et compris dans le prix :  
fixations, 1 bouchon plein, 1 bouchon purgeur, canne  
d'injection, vis et chevilles.






# Flores CH (chromé)

*version eau chaude*





## raccordements




- Diamètre raccords : arrivée et retour  $\varnothing 1/2''$  (15/21) en bout.
- Pression de service : 8 bar.
- Température de service maximale : 110 °C.
- Livré avec une canne d'injection.
- 1 purgeur d'air à jet orientable.
- 3 fixations chromées positionnables entre les tubes et réglables pour un montage parfait.

## codification raccords

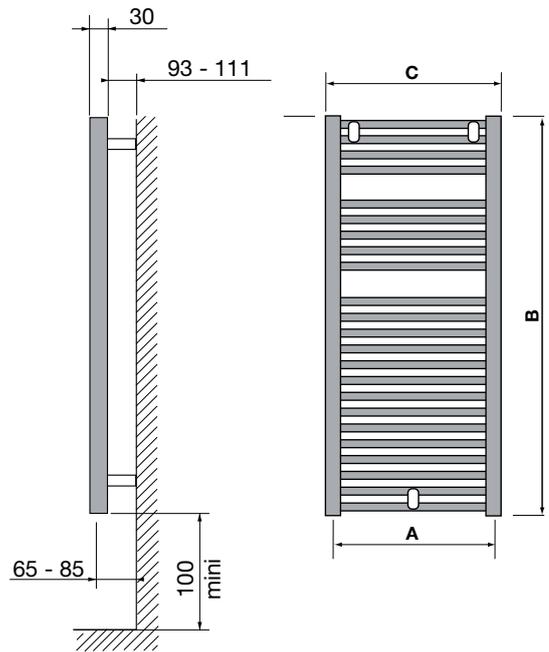


A = entraxe raccords  
 B = hauteur  
 C = longueur

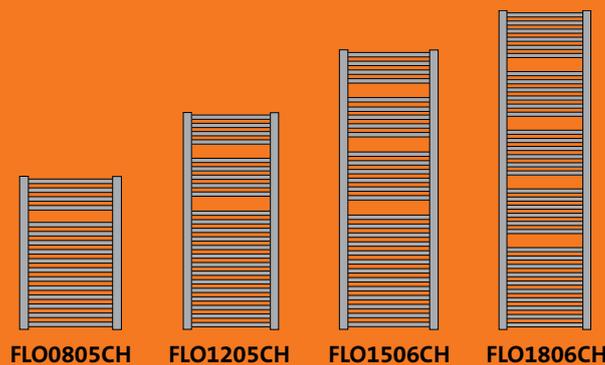

Dimensions en mm

type	A	B	C	poids (kg)	volume (l)	75/65/20 °C eau chaude
FLO0805CH	455	760	500	7,00	3,54	258
FLO1205CH	455	1150	500	10,10	5,20	354
FLO1206CH	555	1150	600	11,30	5,92	423
FLO1506CH	555	1450	600	14,00	7,30	508
FLO1806CH	555	1750	600	16,90	8,84	635

stock Radson




# Flores CH (chromé)



version électrique

classe II   - IP44 - IK 09 -   


## raccordements



- Thermostat électronique infrarouge thermostat infrarouge LCD avec fonction horloge comprenant 3 pré-programmes modifiables pour régler la température de la pièce. Affichage de l'heure et de la température.
- Récepteur infrarouge intégré au radiateur sèche-serviettes toujours en bas, et peint dans la teinte du radiateur pour les teintes sanitaire et RAL 9006; en finition chromée pour toutes les autres teintes. Programmation possible par fil pilote 6 ordres.
- 3 fixations chromées positionnables entre les tubes et réglables pour un montage parfait.

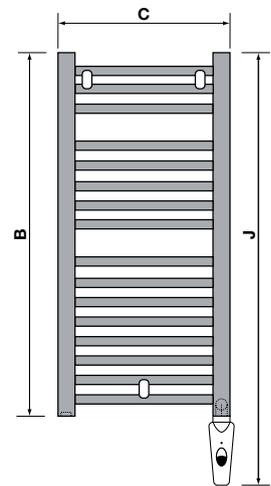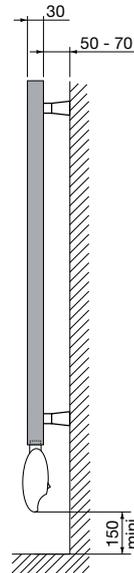

B = hauteur  
C = longueur  
J = hauteur, boîtier inclus

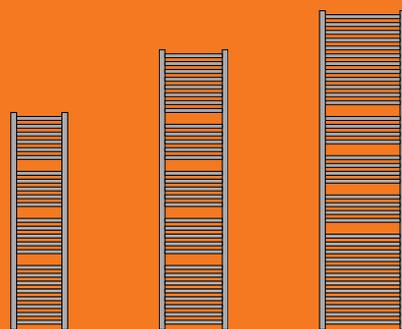

FL0512CHEL FL0615CHEL FL0718CHEL

Dimensions en mm

type	B	C	J	poids (kg)	75/65/20 °C électrique
FL0512CHEL	1222	500	1342	17,80	500
FL0615CHEL	1537	600	1657	24,70	750
FL0718CHEL	1807	750	1927	33,50	1000

# FLORES CH (chromé) radiateurs sèche-serviettes

cahier des charges

<b>Marque</b>	<b>RADSON</b>
<b>Type</b>	<b>FLORES CH</b>
<b>Matériaux</b>	<b>Tube collecteur vertical en D de 40 x 30 mm Tube émetteur rond droit, de diamètre 22 mm</b>
<b>Régime d'eau</b>	<b>départ : 75°C, retour : 65°C, ambiance : 20°C</b>
<b>Pression de service maxi</b>	<b>8 bar</b>

## description technique

Les radiateurs sèche-serviettes FLORES CH, sont réalisés en tubes d'acier ronds droit, de diamètre 22 mm, qui sont soudés entre des tubes collecteur en D de dimension 40 x 30 mm. Le FLORES CH est disponible en version eau chaude et électrique. Électrique avec boîtier récepteur en bas du radiateur, ainsi qu'un boîtier émetteur infrarouge mural. Le FLORES CH est la finition chromée.

## esthétique

Avec ses tubes ronds et fins, ce radiateur est tout simplement beau, ...

## couleur

Le FLORES CH est chromé.

## montage

Les radiateurs sont fixés au mur au moyen de 3 consoles blanches, positionnées entre les tubes émetteurs.

## raccordements

2 x Ø 1/2" (15/21).

## emballage et protection

Livré, emballé individuellement sous film plastique thermorétractible et carton épais avec protection des quatre coins.

## normes

Les émissions des radiateurs, exprimées en Watt, ont été mesurées selon la norme EN 442. La température de départ s'élève à 75°C. La température de retour s'élève à 65°C. La température d'ambiance est 20°C.

## garantie

Garantie contre les défauts de fabrication : 10 ans après l'installation.