

MINORCA

radiateurs sèche-serviettes

fiche technique



accessoires

Accessoires livrés dans l'emballage et compris dans le prix :
fixations, 1 bouchon plein, 1 bouchon purgeur






Minorca


version eau chaude





raccordements




- Arrivée et retour toujours en bas, réversibles gauche / droite.
- Diamètre raccordements : arrivée et retour $\varnothing 1/2''$ (15/21).
- Pression de service : 8 bar.
- Température de service maximale : 110 °C.



codification raccordements

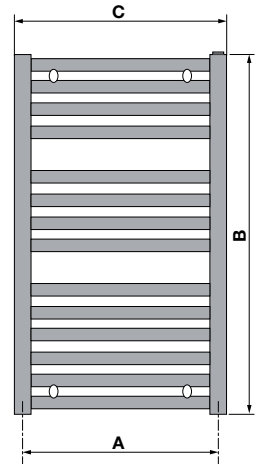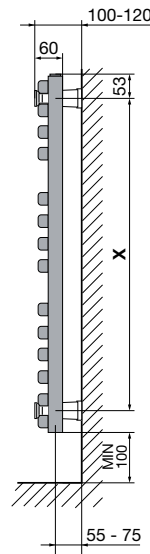

- A = entraxe raccordements
- B = hauteur
- C = longueur
- D = entraxe fixations HORI
- J = hauteur, boîtier inclus
- X = entraxe fixations VERTI

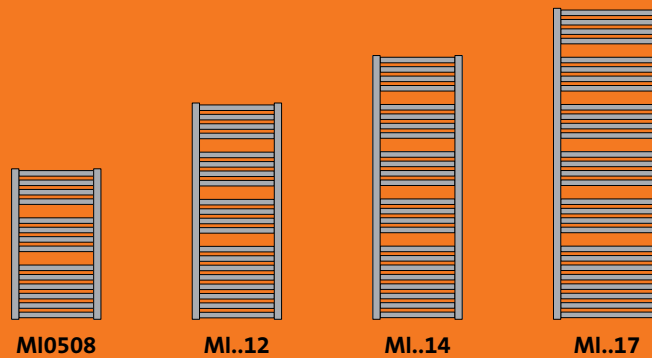





Dimensions en mm

type	A	B	C	D	X	poids (kg)	volume (l)	75/65/20 °C eau chaude
MI0508	450	849	500	295	742	8,00	386	316,93
MI0512	450	1220	500	295	1113	11,50	549	388,37
MI0517	450	1750	500	295	1643	16,50	778	403,97
MI0612	550	1220	600	395	1113	19,17	659	450,51
MI0614	550	1485	600	395	1378	19,83	791	459,10
MI0617	550	1750	600	395	1643	19,30	923	467,68
MI0712	700	1220	750	545	1113	16,00	824	540,61
MI0714	700	1485	750	545	1378	18,67	1187	550,93
MI0717	700	1750	750	545	1643	21,60	1385	562,66

stock Radson

Minorca - version électrique

classe II   - IP44 - IK 09 -  



- Thermostat électronique infrarouge Control Box comprenant la régulation de la température de la pièce et une fonction de répétitivité de la marche forcée.
- Récepteur infrarouge, intégré au radiateur sèche-serviettes toujours en bas, et peint dans la teinte du radiateur pour les teintes sanitaire et RAL 9006; en finition chromée pour toutes les autres teintes. Programmation possible par fil pilote 6 ordres.
- Thermostat infrarouge LCD avec fonction horloge en option.

Minorca - version mixte

(Non disponible pour la Belgique.)

classe II   - IP44 - IK 09 -   

- Thermoplongeur à double sécurité
 - Limiteur de température à réarmement automatique
- descriptif eau chaude :
- 1 manchon coudé Ø 1/2" (15/21) à l'arrière du collecteur droit, 1 orifice en bout Ø 1/2" (15/21) et 1 purgeur d'air à jet orientable.
 - Pression de service maximum : 8 bar.
- descriptif électrique :
se reporter à la version électrique
- Thermostat infrarouge LCD avec fonction horloge en option.

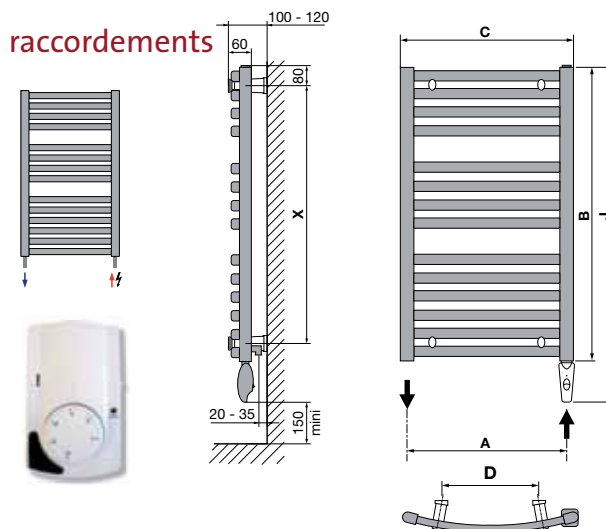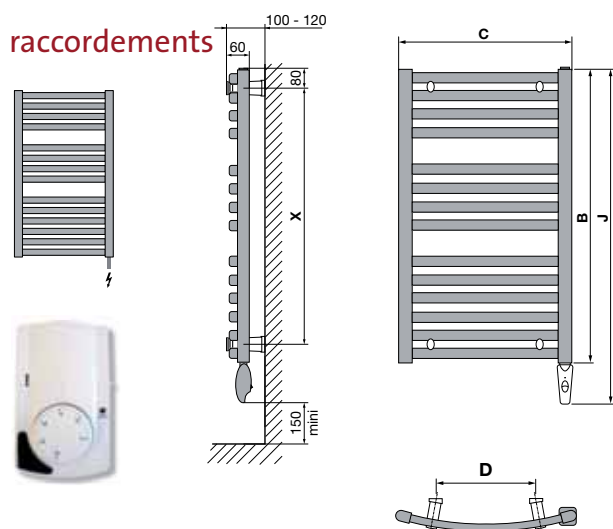

type	B	C	D	J	X	poids (kg)	75/65/20 °C électrique
MI0508EL	849	500	295	969	742	12,70	500
MI0512EL	1220	500	295	1340	1113	18,00	750
MI0517EL	1750	500	295	1870	1643	25,00	1000
MI0612EL	1220	600	395	1340	1113	21,60	750
MI0614EL	1485	600	395	1605	1378	25,40	1000
MI0617EL	1750	600	395	1870	1643	29,20	1250
MI0712EL	1220	750	545	1340	1113	32,40	1000
MI0714EL	1485	750	545	1605	1378	38,10	1250
MI0717EL	1750	750	545	1870	1643	43,80	1500

type	A	B	C	D	J	X	poids (kg)	75/65/20 °C eau chaude	électrique
MI0508MIX	450	849	500	295	969	742	9,00	386	500
MI0512MIX	450	1220	500	295	1340	1113	11,50	550	750
MI0517MIX	450	1750	500	295	1870	1643	17,80	778	1000
MI0612MIX	550	1220	600	395	1340	1113	13,50	659	750
MI0614MIX	550	1485	600	395	1605	1378	17,00	787	1000
MI0617MIX	550	1750	600	395	1870	1643	20,70	923	1250
MI0712MIX	700	1220	750	545	1340	1113	14,30	815	1000
MI0714MIX	700	1485	750	545	1605	1378	17,80	970	1250
MI0717MIX	700	1750	750	545	1870	1643	21,50	1109	1500

stock Radson

MINORCA

radiateurs sèche-serviettes

cahier des charges

Marque	RADSON
Type	MINORCA
Matériaux	Tube collecteur vertical en D de 40 x 30 mm Tube émetteur plat de 30 mm x 20 mm
Régime d'eau	départ : 75°C, retour : 65°C, ambiance : 20°C
Pression de service maxi	8 bar
Couleur standard	RAL 9016

description technique

Les radiateurs sèche-serviettes MINORCA, sont réalisés en tubes d'acier horizontaux plats et ovales, disposés en arc de dimension 30 x 20 mm, qui sont soudés entre des tubes collecteur verticaux en D, de dimension 40 x 30 mm.

Le MINORCA est disponible en 3 versions : eau chaude, mixte et électrique. Mixte et électrique à liaison infrarouge avec boîtier récepteur incorporé dans le radiateur et un boîtier de commande mural.

esthétique

Les tubes émetteurs plats et ovales sont cintrés dans les collecteurs.

couleur

Revêtement peinture poudre époxy polyester RAL 9016. Un large éventail de couleurs RAL et de couleurs sanitaires disponible.

montage

Les radiateurs sont fixés au mur au moyen de 4 consoles murales dans la couleur du radiateur, spécialement conçues pour la dilatation.

raccordements

2 x Ø 1/2" (15/21).

emballage et protection

Livré, emballé individuellement sous film plastique thermorétractible et carton épais avec protection des quatre coins.

normes

Les émissions des radiateurs, exprimées en Watt, ont été mesurées selon la norme EN 442.

La température de départ s'élève à 75°C.

La température de retour s'élève à 65°C.

La température d'ambiance est 20°C.

garantie

Garantie contre les défauts de fabrication : 10 ans après l'installation.