





Montage Muna

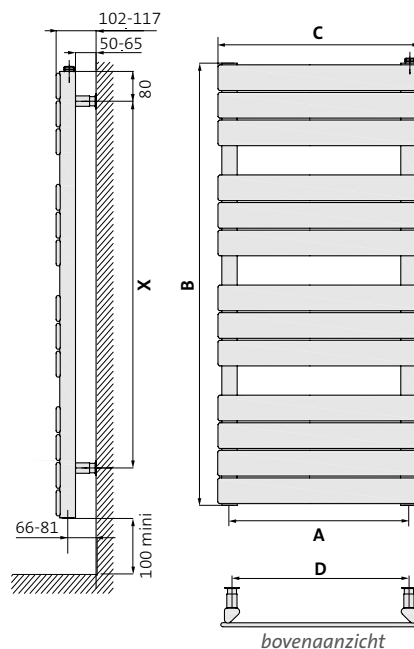

- A = hartafstand aansluitingen
- B = hoogte
- C = lengte
- D = hartafstand bevestigingen
- K = hoogte inclusief PTC blower
- X = hartafstand bevestigingen VERTI

Aansluiting



Algemeen

Buizen

Vlakke buizen op driehoekige collectoren

Aansluiting

2 x G 1/2", aanvoer en retour zijn links/rechts omkeerbaar

Montage


4 aangelaste ophangstrippen zijn op de rugzijde van de radiator voorzien

Montageset

Consoleset met 4 regelbare muurconsoles, 1 draaibare ontluchter, 1 blindstop, schroeven en pluggen

Kleuren

Standaardkleur is wit RAL 9016.
Andere beschikbare kleuren mogelijk.

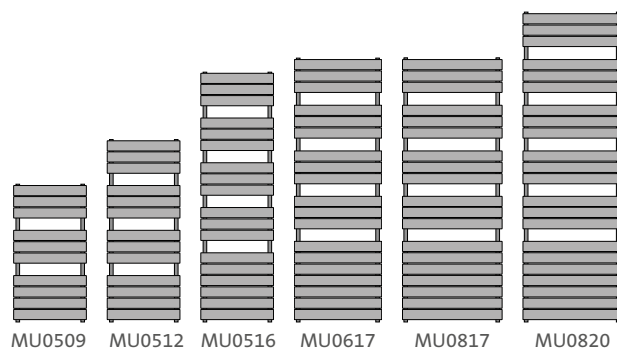

type	A	B	C	D	X	gewicht (kg)	inhoud (l)	waarde n	75/65/20 °C (Watt)	45/35/20 °C (Watt)	Δ T 30 (Watt)
MU0509	447	905	500	438	620	10,80	4,80	1,2050	470	152	254
MU0512	447	1205	500	438	960	14,10	6,30	1,2400	602	188	320
MU0516	447	1655	500	438	1410	19,40	8,60	1,2270	815	258	435
MU0617	547	1730	600	538	1460	23,10	10,30	1,2330	987	311	526
MU0817	747	1730	800	738	1460	29,10	12,30	1,2400	1311	410	696
MU0820	747	2030	800	738	1790	33,60	14,40	1,2160	1464	468	787

stock

afmetingen in mm

Lastenboek Muna

Merk	RADSON
Type	MUNA
Materiaal	Verticale driehoekige collector van 51 x 42 x 42 mm Vlak warmte-elementen met afmeting van 70 x 11 mm
Max. werktemp.	110 °C
Max. werkdruk	4 bar
Conformiteit	EN 442

Technische omschrijving

MUNA badkamerradiatoren bestaan uit stalen horizontale, vlakke buizen met een afmeting van 70x11 mm, gelast op de driehoekige collectoren, met een afmeting van 51x42x42 mm.

Design

Een elegante radiator met vlakke warmte-elementen geplaatst op de collectoren.

Behandeling en afwerking

Behandelingsprocedure beantwoordend aan de norm DIN 55900 en EN 442 (emissievrij):

- Voorbereidingsfase: ontvetten, fosfateren en spoelen met Demin-water
- 1^{ste} lakfase: aanbrengen van de grondverf door kataforese
- Eindlaklaag: volgens het epoxypolyester poederprincipe

Kleur

Standaardkleur is wit - RAL 9016. Een brede waaier van RAL-, sanitaire en andere kleuren is beschikbaar.

Gamma

5 hoogtes in mm: 905, 1205, 1655, 1730, 2030
3 lengtes in mm: 525, 600, 800

Montage

De radiatoren worden gemonteerd aan de muur door middel van 4 wandconsoles in de kleur van de radiator, speciaal ontworpen voor dilatatie



Aansluiting

2 x G 1/2"

Verpakking en bescherming

De radiatoren worden individueel verpakt geleverd onder krimpfolie met bescherming van de vier hoeken, het geheel in karton verpakt.

Normen

De emissies van de radiatoren, uitgedrukt in Watt, zijn opgemeten volgens de norm EN 442.
De aanvoertemperatuur is 75°C, de retourtemperatuur 65°C en de omgevingstemperatuur is 20°C.

Garantie

Garantie tegen fabricagefouten: 10 jaar na installatie.