



Classe II



IP 44

PROCESS  
ISO 9001  
ISO 14001



Milo Rock verwijst naar de steen en zijn authentiek oppervlak in graniet, waarvan hij de meest traditionele kleuren overneemt: zwart naturel en wit. Handdoekdrager enkel beschikbaar voor lengte 400 mm.

### Algemeen

- Elektrische radiator uit hars en graniet
- Elegantie wordt behouden: de ontvangsteenheid is op de achterkant van het paneel aangebracht
- Bestaat in een horizontale en verticale versie
- De horizontale versie heeft een verfijnd rooster
- De ontvanger op de radiator is wit
- Bij radiatoren in kleur is deze in RAL 7045
- Beschikbaar in wit en zwart naturel

# Milo Rock V



Classe II IP 44

PROCESS  
ISO 9001  
ISO 14001



## Milo Rock V - zwart naturel


Type	B (mm)	C (mm)	gewicht (kg)	afgifte (W)
2015021	1500	250	20,00	500
2015041	1500	400	32,00	850
2015061	1500	600	49,00	1250
2018021	1800	250	24,00	600
2018041	1800	400	39,00	1000
2018061	1800	600	59,00	1500

## Milo Rock V - wit

Type	B (mm)	C (mm)	gewicht (kg)	afgifte (W)
2015022	1500	250	20,00	500
2015042	1500	400	32,00	850
2015062	1500	600	49,00	1250
2018022	1800	250	24,00	600
2018042	1800	400	39,00	1000
2018062	1800	600	59,00	1500

$B = \text{hoogte} \cdot C = \text{lengte}$

10 werkdagen

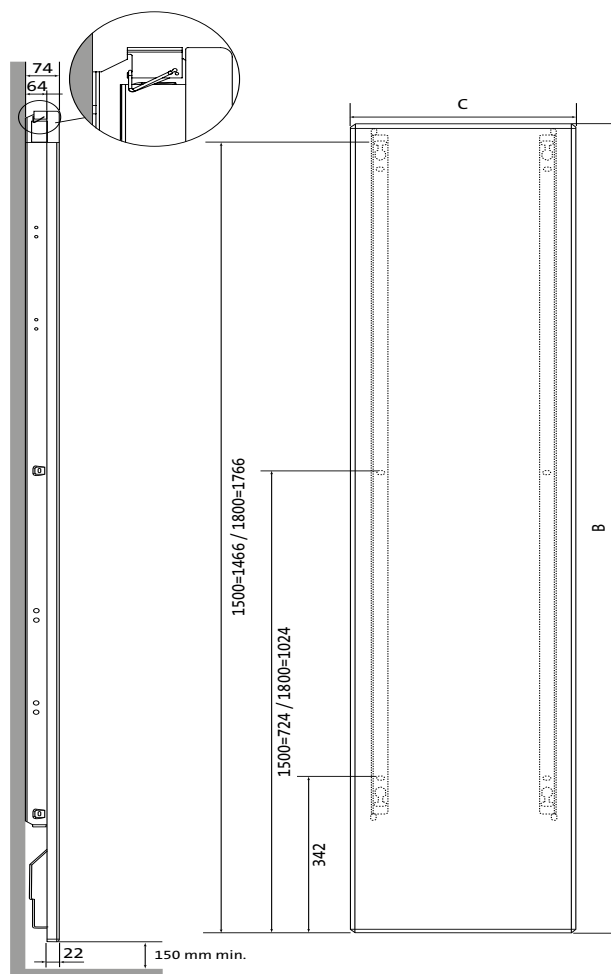

ELEKTRISCHE  
RADIATOREN

## Tempco RF Elec



- Intelligente regeling via elektronische bediening
- Weekprogramma
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort/Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- Boost: aanpasbaar per 10 min (max 120 min)
- Vakantiemodus
- «Open raam» detectie
- Schermvergrendeling
- Vergrendeling met PIN code
- Digitale visualisatie van het energieverbruik
- Adaptive Start Control: adaptieve startinstelling: vervoegde start van de verwarmingsfunctie om de correcte kamertemperatuur te bereiken volgens het voorgestelde werkprogramma
- Bediening verschillende radiatoren
- Het vermogen van de radiator kan worden beperkt tot op 3 niveaus: 100 %, 70 % en 50 %
- RF-thermostaat
- Esthetisch design: gedragsindicator met 3 LED lampjes volgens temperatuurniveau
- Touch E3 compatibel

# Installatie


## **NORMEN klasse II - IP44 – Dubbel geïsoleerd**

De toestellen zijn bovendien in overeenstemming met de Europese richtlijn 2004/108/EG (CE-markering op alle toestellen).

### **PLAATSING VAN UW RADIATOR**

Opdat u in alle comfort van uw radiator kunt genieten, vragen we u om de volgende aanbevelingen in acht te nemen:

- Het schema toont waar het toestel correct wordt geplaatst.
- De onderkant van de behuizing moet zich op ten minste 150 mm van de vloer bevinden.
- Het toestel moet op ten minste 50 mm afstand van de wand worden gehangen en mag niet boven een stopcontact worden geplaatst.
- De minimale afstand van een tablet boven de radiatoren bedraagt 150 mm.
- Het wordt aanbevolen om de radiator te plaatsen in de omgeving waar de warmteverliezen het grootst zijn (bv. ramen,...) en dit met behulp van bevestigingen aangepast aan de aard van de muur.
- Het kan in volume 2 en 3 (Fig.1) van de badkamer worden geplaatst. Het toestel hoeft niet op een aardingslus te worden aangesloten.  
Dit toestel mag nooit worden geïnstalleerd met de voeding aan de bovenzijde.
- De regelkast mag niet op de vloer rusten.
- Breng tijdens de plaatsing stutten aan om het toestel te beschermen.

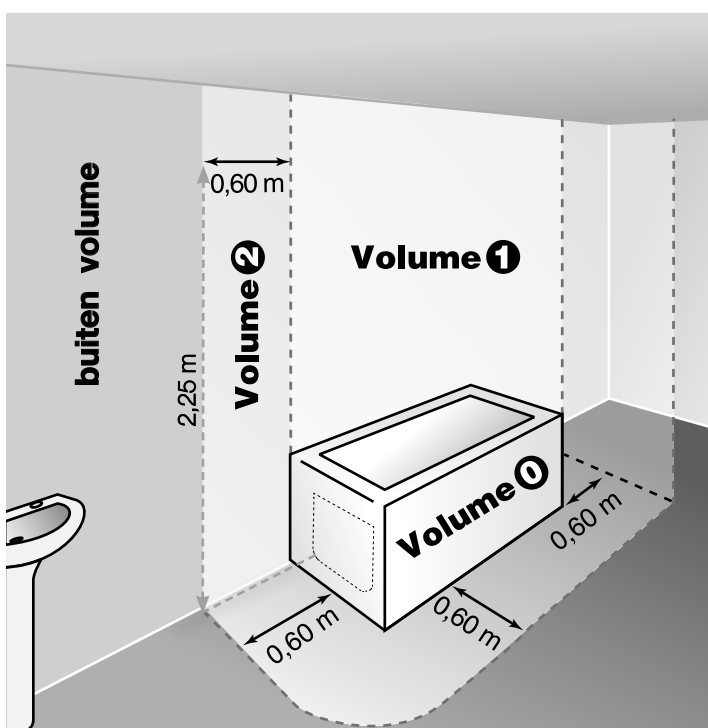

# Lastenboek

## Milo Rock V

<b>Merk</b>	RADSON
<b>Type</b>	Milo Rock V
<b>Materiaal</b>	hars en graniet
<b>Conformiteit</b>	EN 442

### Technische omschrijving

- Deze elektrische radiatoren worden geproduceerd uit hars en graniet
- V staat voor de verticale uitvoering. Er bestaat ook een horizontale variant (Milo Rock H)
- Standaard geleverd met een thermostaat bevestigd aan de achterzijde van het paneel + Tempco RF Elec
- 2 verticale ophangconsoles, schroeven en pluggen meegeleverd

### Aansluiting en bediening

Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator.

Bediening: Tempco RF Elec

- Intelligente regeling via elektronische bediening
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto / Comfort / Verlaging / Vorstbescherming / Standby / Boost
- «Open raam» detectie
- Adaptive Start Control
- Touch E3 compatibel

### Design

De Milo Rock V is een decoratieve elektrische radiator met een modern minimalistisch design.

### Kleur

Natuurlijk zwart en wit.

### Gamma

2 hoogtes in mm: 1500, 1800

3 lengtes in mm: 250, 400, 600



### Montage

Met meegeleverde verticale consoleset.

### Verpakking en bescherming

De radiatoren worden individueel verpakt in kartonnen doos met buffers, inclusief EPS-hoekbeschermers en beschermfoam aan de voorzijde. Het geheel is verpakt in krimpfolie. De verpakking blijft tot aan de oplevering rond de radiator, teneinde beschadigingen te voorkomen.

### Garantie

Garantie tegen fabricagefouten: 10 jaar na installatie. 2 jaar op elektrische onderdelen.