



Classe II   
IP 24



Pour un réchauffement immédiat les matins d'hiver, Muna E T est la solution idéale pour vous apporter un supplément de chaleur à l'aide du turbo intégré.

#### Général

- Radiateur sèche-serviettes électrique à fluide caloporteur + PTC Blower 950W (turbo)
- Commande: RF Controller (toujours en blanc)
- Barreaux plats sur 2 collecteurs triangulaires
- Fixations murales incluses dans l'emballage.  
Les pattes de fixations sont soudées au dos du radiateur
- Le PTC Blower (turbo) est standard blanc  
Pour les radiateurs en couleur, il est gris comme le bouton
- Teinte standard est blanc RAL 9016  
Autres teintes disponibles

# Muna E T

CE Classe II IP 24



Type	B (mm)	C (mm)	D (mm)	J (mm)	X (mm)	poids (kg)	émission (W)
MUED0509ELT	905	525	463	970	620	24,50	1450
MUED0512ELT	1205	525	463	1270	960	30,50	1700
MUED0516ELT	1655	525	463	1720	1410	37,50	1950
MUED0617ELT	1730	600	538	1795	1460	44,50	2200
MUED0817ELT	1730	800	738	1795	1460	46,50	2450

B = hauteur


C = longueur

D = entraxe fixations HORI

J = hauteur commande inclus

X = entraxe fixations VERTI

10 jours ouvrables

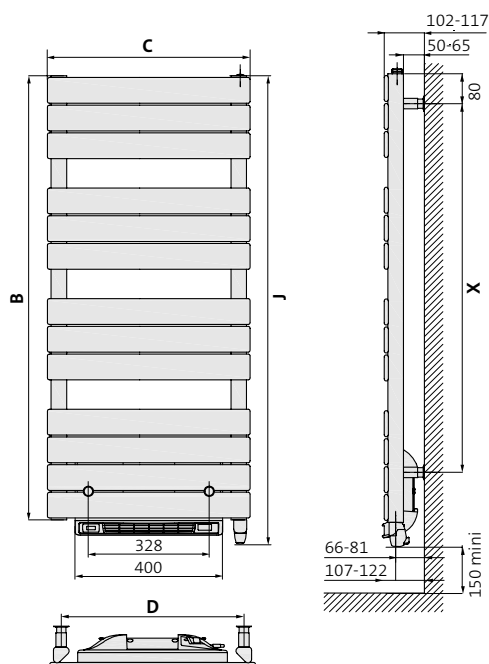

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUES

## PTC Blower



- Modes de fonctionnement accessibles directement sur le ventilateur
- Programmation automatique par processus d'autoapprentissage
- Programme 7 jours et quotidien intégré, économies d'énergie
- Fonction Boost
- Détection «Fenêtre ouverte», économies d'énergie
- Détection de présence, économies d'énergie
- Indication de la consommation cumulée en kWh
- Jauge de consommation, économies d'énergie
- Mode marche/veille
- Post-aération
- Sécurité enfants par verrouillage clavier
- Technologie PTC (niveau de sécurité optimal)
- Information à propos de la télécommande par fil pilote
- Information à propos des priorités entre les différents modes
- Gestion à distance par télécommande RF
- Sécurité, température contrôlée, pas de surchauffe possible

## RF Controller



- Régulation intelligente
- Programme hebdomadaire
- Prévues de 6 modes de fonctionnement: Auto/Confort/Eco/Hors gel/Standby/Boost
- Boost: ajustable par 10 min (90 min max)
- Mode vacances
- Détection «Fenêtre ouverte»
- Visualisation digitale de la consommation énergétique
- Commande différents radiateurs

# Installation


## **NORMES: Classe II - IP44 – Double isolation**

Les radiateurs électriques sont conformes à la directive européenne 2004/108/CE (marquage CE sur tous les appareils).

### **INSTALLATION DE VOTRE RADIATEUR**

Pour profiter pleinement de votre sèche-serviettes et pour votre plus grand confort, nous vous demandons de prendre en compte les recommandations suivantes:

- Le schéma indique l'emplacement correct de l'appareil.
- La partie inférieure du boîtier doit se situer à une distance minimale de 150 mm du sol.
- L'appareil ne doit pas être installé à moins de 50 mm d'une paroi ni au-dessus d'une prise de courant.
- Toute installation d'une tablette au dessus du radiateur doit-être réalisée à plus de 150 mm de celui-ci.
- Il est recommandé de réaliser l'installation si possible à proximité des emplacements à fortes déperditions (fenêtres, ...), et d'utiliser des vis de fixation adaptées à la nature de votre mur.
- Il peut être installé dans le volume 2 et 3 de la salle de bains. Il ne doit pas être raccordé à une borne de terre. Cet appareil ne doit jamais être installé avec son boîtier d'alimentation en position haute.
- Le boîtier de commande ne doit pas reposer sur le sol.
- Prévoyez tout simplement des cales lors de l'installation afin de protéger l'appareil.

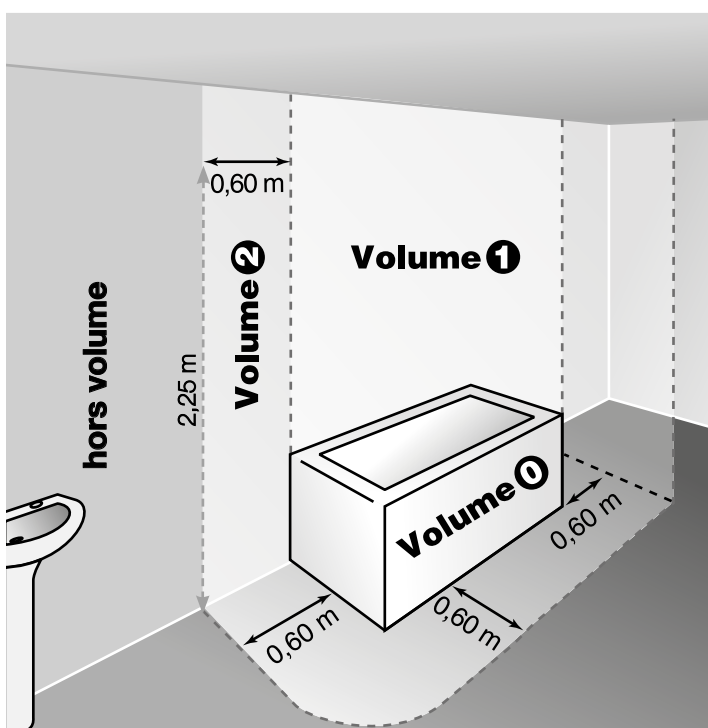

# Cahier de charge

## Muna E T

<b>Marque</b>	RADSON
<b>Type</b>	MUNA E T
<b>Matériau</b>	Tube collecteur vertical triangulaire de 51 x 42 x 42 mm Tube émetteur plat de dimension 70 x 11 mm
<b>Pourvue</b>	d'un PTC Blower (turbo)
<b>Conformité</b>	EN 442



### Description technique

Les radiateurs sèche-serviettes MUNA E T, sont réalisés en tubes d'acier horizontaux plats de dimension 70 x 11 mm, qui sont soudés sur des tubes collecteur triangulaire de dimension 51 x 42 x 42 mm. Le Muna E T est pourvu d'un PTC Blower (turbo)

- Radiateur sèche-serviettes électrique à fluide caloporteur
- Commande: RF Controller
- Fixations murales, vis et chevilles incluses. Les pattes de fixations sont soudées au dos du radiateur

### Raccordement et commande

Boîte de connection 2 fils et éventuellement fil pilote à côté ou derrière le radiateur.

Commande intégrée: RF Controller

- Régulation intelligente
- Révue de 6 modes de fonctionnement:  
Auto/Confort/Eco/Hors gel/Standby/Boost
- Détection «Fenêtre ouverte»

### Design

Un radiateur élégant avec des tubes émetteurs plats qui sont disposés sur les collecteurs, avec turbo.

### Traitement et finition

Procédure de traitement conforme aux normes DIN 55900 et EN 442 (sans émissions):

- Phase préparatoire: dégraissage, phosphatage et rinçage à l'eau déminéralisée
- 1<sup>ère</sup> phase de laquage: application de la couche de fond par cataphorèse
- Couche de laque finale: selon le principe d'époxy-polyester en poudre

### Couleur

Couleur standard est blanc - RAL 9016. Un large éventail de couleurs RAL, sanitaires et autres est disponible. Le PTC Blower (turbo) est en blanc. Pour les radiateurs en couleur, il est en gris.

### Gamme

Hauteur en mm: 905, 1205, 1655, 1730

Longueur en mm: 525, 600

### Montage

Les radiateurs sont fixés au mur au moyen de 4 consoles murales dans la couleur du radiateur, spécialement conçues pour la dilatation. Les consoles sont blanches, chromées pour les radiateurs en couleur.

### Emballage et protection

Livré, emballé individuellement sous plastique thermorétractable et carton épais avec protection des quatre coins.

### Garantie

Garantie contre les défauts de fabrication: 10 ans après l'installation. Les composants électriques sont garantis pour 2 ans.