



IP 44

Classe II



PROCESS  
ISO 9001  
ISO 14001



Le modèle Nila offre un design classique et s'adapte ainsi à tout intérieur, avec ses angles arrondis et ses tubes lui créent une impression de douceur. Il est livré avec câble encastré ou apparent, lui conférant toute la flexibilité pour s'intégrer à votre cuisine ou à votre salle de bains.

### Général

- Radiateur sèche-serviettes à fluide caloporteur 100% végétal
- Acier anti-corrosion, anti-chocs, indéformable
- Boîtier bipolaire marche/arrêt
- 2 possibilités de raccordement: câble encastré ou câble apparent
- Possibilité de placer le boîtier à gauche ou à droite de l'appareil lors de l'installation
- Fonctionnement silencieux et inodore
- Facile à poser
- Ne nécessite aucun réglage
- Consommation très faible (de 70 à 100 W)
- Fixations murales incluses dans l'emballage
- Disponible en blanc RAL 9010 et chromé

# Cahier de charge Nila



IP 44

Classe II

PROCESS  
ISO 9001  
ISO 14001



Marque	RADSON
Type	NILA
Matériau	acier anti-corrosion, indéformable
Conformité	EN 442

## Description technique

- Le NILA est un radiateur sèche-serviettes électrique en tubes ronds. Le boîtier bipolaire marche/arrêt se situe sur le radiateur.
- 2 possibilités de raccordement: câble encastré ou câble apparent.
- Fixations murales, vis et chevilles incluses.

## Design

Possibilité de placer le boîtier à gauche ou à droite de l'appareil lors de l'installation.

## Couleur

Couleur standard est blanc - RAL 9010 ou chromé.

## Gamme

Hauteur en mm : 800  
Longueur en mm : 450, 620

## Montage


Les radiateurs sont fixés au mur au moyen de 4 consoles murales dans la couleur du radiateur.

## Emballage et protection

Les radiateurs sont emballés individuellement dans du carton, renforcé par des segments de coin, le tout étant enveloppé de film rétractable.

## Garantie

Garantie contre les défauts de fabrication: 10 ans après l'installation. Les composants électriques sont garantis pour 2 ans.

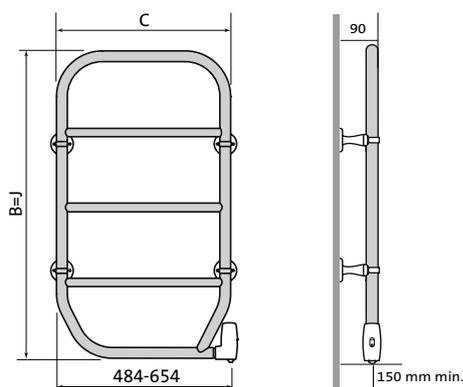

Type	B (mm)	C (mm)	J (mm)	poids (kg)	émission (W)
3824079	800	450	800	6,00	70
3825089	800	450	800	6,00	80
3834089	800	620	800	7,00	80
3835109	800	620	800	7,00	100


B = hauteur

C = longueur

J = hauteur commande inclus

10 jours ouvrables

## Installation

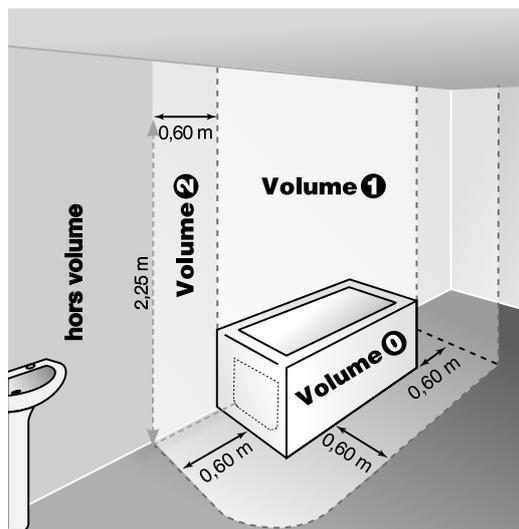

**NORMES: Classe II - IP44 – Double isolation**

Les radiateurs électriques sont conformes à la directive européenne 2004/108/CE (marquage CE sur tous les appareils).

### INSTALLATION DE VOTRE RADIATEUR

Pour profiter pleinement de votre sèche-serviettes et pour votre plus grand confort, nous vous demandons de prendre en compte les recommandations suivantes:

- Le schéma indique l'emplacement correct de l'appareil.
- La partie inférieure du boîtier doit se situer à une distance minimale de 150 mm du sol.
- L'appareil ne doit pas être installé à moins de 50 mm d'une paroi ni au-dessus d'une prise de courant.
- Toute installation d'une tablette au dessus du radiateur doit-être réalisée à plus de 150 mm de celui-ci.
- Il est recommandé de réaliser l'installation si possible à proximité des emplacements à fortes déperditions (fenêtres, ...), et d'utiliser des vis de fixation adaptées à la nature de votre mur.
- Il peut être installé dans le volume 2 et 3 de la salle de bains. Il ne doit pas être raccordé à une borne de terre. Cet appareil ne doit jamais être installé avec son boîtier d'alimentation en position haute.
- Le boîtier de commande ne doit pas reposer sur le sol.
- Prévoyez tout simplement des cales lors de l'installation afin de protéger l'appareil.

05/2018