



OPTIMO

chauffage **encastrable**

fiche technique





Optimo

chauffage encastrable

Optimo

La solution compacte, là où chaque centimètre carré a son importance !

description produit

Rénovation ou nouvelle construction, l'Optimo vous permet de chauffer d'une façon agréable où vous manquez de place.

Les trois modèles eau chaude type 500, 600 et 800 sont faciles à encastrer dans les plinthes des meubles de cuisine, les marches de l'escalier, ...


l'Optimo se raccorde sur le système de chauffage eau chaude bitube. L'air froid est aspiré à la suite de quoi l'échangeur de chaleur vous rend un agréable air chaud. Grâce au ventilateur intégré, l'air chaud se propage dans la pièce. Le ventilateur a deux vitesses : régime normal et régime accéléré. Le ventilateur fonctionne à partir du moment où l'eau circulant dans l'échangeur de chaleur atteint une température de min 43 °C.

Une fois encastré, l'ensemble se cache derrière une belle grille de finition.

Pour faire fonctionner le ventilateur intégré, l'Optimo est muni d'un câble de 2 m. Veillez à utiliser une prise mise à la terre.


Les flexibles de raccordement sur le circuit de chauffage (± 75 cm) et les robinets de fermeture font également parti de l'équipement de base de l'Optimo.





Optimo

chauffage encastrable

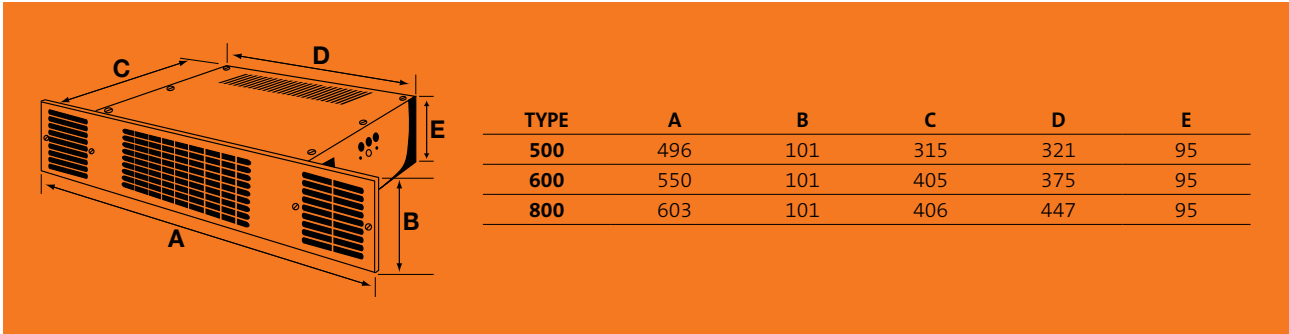

optimo

Type	Référence	Dimensions H x L x P (mm) hors grille	Vitesse du ventilateur	Puissance du ventilateur	Emissions calorifiques 75/65/20 °C	Volume d'eau L	Volume d'air m3/h	Bruit dB
				WATT				
500	OPT500	95 x 321 x 315	1	12	896	0,15	70	25
			2	25	1166	0,15	90	38
600	OPT600	95 x 375 x 405	1	29	1225	0,30	106	26
			2	40	1630	0,30	138	37
800	OPT800	95 x 447 x 406	1	18	1707	0,18	139	28
			2	40	2192	0,18	210	50

stock Radson

grille

Type	Grille	Référence
500	blanc	OPT500GRWH
	brun	OPT500GRBR
	noir	OPT500GRBL
	crème	OPT500GRCR
	doré	OPT500GRGO
	acier inoxydable	OPT500GRIN
	chromé	OPT500GRCH
600	blanc	OPT600GRWH
	brun	OPT600GRBR
	noir	OPT600GRBL
	crème	OPT600GRCR
	doré	OPT600GRGO
	acier inoxydable	OPT600GRIN
	chromé	OPT600GRCH
800	blanc	OPT800GRWH
	brun	OPT800GRBR
	noir	OPT800GRBL
	crème	OPT800GRCR
	doré	OPT800GRGO
	acier inoxydable	OPT800GRIN
	chromé	OPT800GRCH

OPTIMO

chauffage encastrable

cahier des charges

Marque	RADSON
Type	OPTIMO
Régime d'eau	départ : 75°C, retour : 65°C, ambiante : 20°C
Pression de service maxi	10 bar

description technique

Le ventilo-convecteur encastrable Optimo, peut être utilisé sur un système de chauffage bitube. L'Optimo est destiné à être posé sous les armoires de cuisine.

Il est équipé d'un câble de 2 mètres terminé par une fiche, ainsi que de deux flexibles de +/- 75cm, pour le raccordement sur le circuit de chauffage.

L'air froid est aspiré par le ventilateur. L'échangeur réchauffe l'air froid et vous le rend agréable. Grâce au ventilateur intégré, l'air chaud se propage dans la pièce. Le ventilateur a deux vitesses : régime normal et régime accéléré.

Il existe en 3 versions eau chaude : type 500, 600 et 800.

esthétique

Une fois encastré, l'Optimo se cache derrière une belle grille de finition.

couleur

La grille de finition est disponible dans les couleurs suivantes : blanc, noir, brun, crème, chromé, doré ou inox.

montage

L'Optimo est encastrable dans les plinthes d'un meuble de cuisine.

raccordements

2 x Ø 1/2" (15/21).

emballage et protection

L'Optimo est emballé dans une boîte en carton solide.

normes

Les émissions, exprimée en Watt, et a été testée selon la norme EN 442.

La température de départ s'élève à 75°C.

La température de retour s'élève à 65°C.

La température d'ambiante est 20°C.

garantie

Garantie contre les défauts de fabrication : 2 ans après l'installation.