

FICHE TECHNIQUE

Yali Parada - performance électrique

Les commandes de contrôle ainsi que l'affichage numérique lumineux font du Yali Parada le complice simple mais puissant de n'importe quel intérieur. Doté de plages de température entièrement programmables, sa flexibilité et sa facilité d'utilisation mettent ce radiateur à la portée de tous. Profitez du design harmonieux de ce radiateur LVI à fluide caloporteur au style moderne.

Yali Parada compte de nombreuses fonctions intelligentes, telle que la fonction «Fenêtre ouverte» et d'un thermostat électronique avec affichage numérique qui peut être facilement connecté à des systèmes câblés ou des systèmes sans fil. Ce radiateur offre également une commande de température ajustée des panneaux avant et arrière pour une meilleure efficacité énergétique et des températures de surface optimales.



Radiateur design à **face lisse**

Radiateur à fluide caloporteur

Fabrication en acier anti-corrosion, indéformable

Raccordement par fil pilote 6 ordres ou à une centrale de programmation

Chaleur homogène sur toute la surface du radiateur

Système de blocage du radiateur grâce à ses fixations murales

Silencieux, sans odeur et non allergène

Fonction de détection d'ouverture de fenêtre

Consoles murales incluses dans l'emballage. Des pieds-support ne sont pas disponibles.

Uniquement disponible en blanc RAL 9016



Garantie qualité 10 ans
sur le radiateur
(2 ans sur les composants électriques)




Classe II

IP 44

PROCESS
ISO 9001
ISO 14001

FICHE TECHNIQUE

Yali Parada - performance électrique

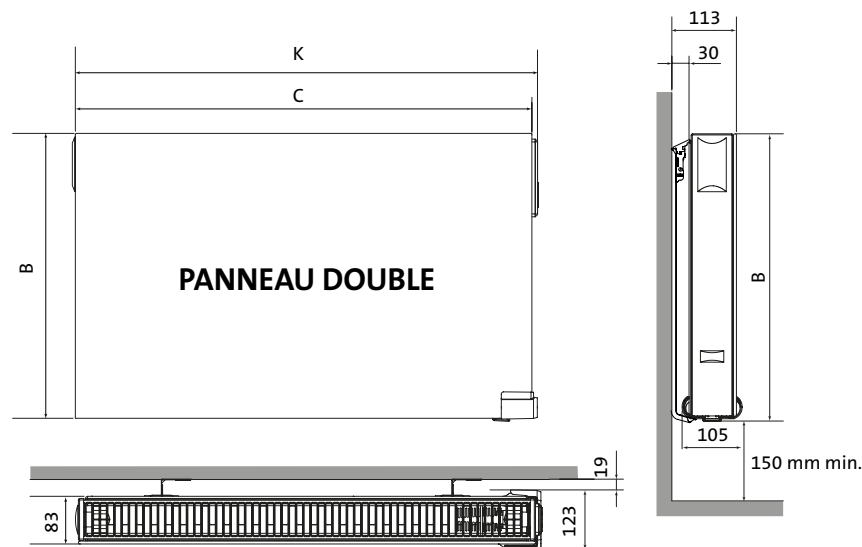

Thermostat

- Thermostat électronique à affichage numérique rétro éclairé, programmable sans fil
- Réglage précis à 0,2°C de la consigne
- Gestion de la température de surface selon 3 modes de puissance (90°C, 75°C ou 60°C)
- Contrôle séquentiel des panneaux avant et arrière
- Fonction «Fenêtre ouverte»
- Option de verrouillage du thermostat



Options



RF horloge 4 zones (réf. 4505060)

- Commande de 4 zones
- Programme de semaine
- Portée 15 m



Touch E3 (réf. 4505061)

- Piloter à distance votre installation avec une connexion Wifi
- Régler la température de chaque pièce
- Créer et gérer une ou plusieurs zones de confort
- Visualiser de façon digitale votre consommation énergétique

Type	B (mm)	C (mm)	K (mm)	poids (kg)	émission (W)
3703052	300	500	510	11,00	500
3703082	300	800	810	17,20	800
3703102	300	1000	1010	21,60	1000
3703122	300	1300	1310	27,30	1250
3703152	300	1600	1610	34,00	1500
3703202	300	2000	2010	41,50	2000
3706052	600	400	410	16,28	500
3706082	600	500	510	20,30	750
3706102	600	600	610	24,20	1000
3706122	600	700	710	28,00	1250
3706152	600	900	910	35,45	1500
3706202	600	1200	1210	47,36	2000

B = hauteur • C = longueur • K = longueur commande inclus