

INTEGRA MATERNELLE

De INTEGRA MATERNELLE is een volledig beklede radiator: het bovenrooster en de zijbekledingen zijn stevig bevestigd aan de radiator maar zijn zo ontworpen dat ze later toch nog gedemonteerd kunnen worden. De voorzijde is geprofileerd.

De Integra houdt haar leidingen en kraanlichaam verborgen. U hebt geen zijdelingse aansluitbuizen meer nodig aangezien deze al tussen de binnenwanden zijn geïntegreerd. De aan- en afvoerleidingen kunnen onderaan de radiator in de muur worden weggewerkt.




Veiligheid

De INTEGRA MATERNELLE werd speciaal ontworpen voor kinderkribbes, kleuterscholen en zelfs kinderkamers of rusthuizen. Deze radiator biedt dan ook alle veiligheids garanties:

- Geen risico op brandwonden: aangezien de voorkant van de radiator geen waterkanalen bevat, behoudt deze een contacttemperatuur van minder dan 60 °C bij watertemperatuur 90/70 °C.
- De bekleding van de radiator heeft geen scherpe hoeken, die gevaarlijk kunnen zijn voor kinderen.

Basisspecificaties

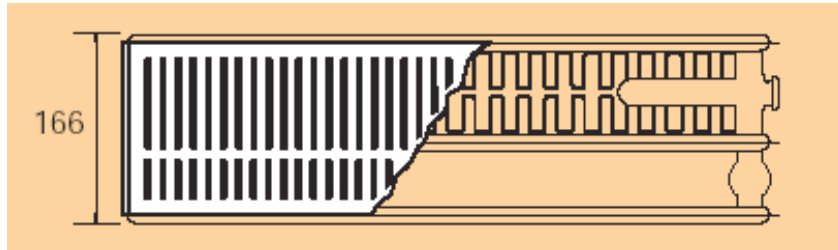


Type	32C
Hoogtes (mm)	400 – 600 – 750
Lengtes (mm)	450 – 600 – 700 – 800 – 900 – 1000 – 1100 – 1200 – 1350 – 1500 1650 – 1800 – 1950 – 2100 – 2250
Diepte (mm)	166
Breedte warmtekanaal	50 mm
Breedte lamellen	25 mm
Proefdruk	8 bar
Werkdruk	6 bar
Warmteafgifte	volgens EN 442
Aansluitingen	6 x G ½"
Buissysteem	De toevoerbuis voor warm water bevindt zich aan de rechterkant (linkerkant op aanvraag leverbaar zonder meerprijs). Het Kv-instelbaar kraanlichaam is thermostatisch. De ontluchter en de twee blindstoppen worden in de fabriek gemonteerd.
Bevestigingen	4 of 6 bevestigingsstrips achteraan.
Kleuren	De standaardkleur is RAL 9016. Andere kleuren zijn op aanvraag verkrijgbaar met een meerprijs van € 65,00.
Accessoires	2 of 3 consoles van het type MCW-5 (naargelang de lengte van de radiator), 1 blindstop met aftapkraan, schroeven en pluggen.
Verpakking	Stevige kartonnen verpakking en plastic krimpfolie met hoek- en randbescherming.

Aansluitingen


- Elke Integra-radiator is uitgerust met 6 getapte G ½"-aansluitingen.
- Het Kv-instelbaar thermostatisch kraanlichaam, de blindstop en de draaibare ontluchter worden in de fabriek gemonteerd.
- De Integra-radiator wordt geleverd met een geïntegreerd, rechts gemonteerd buissysteem.
- Op aanvraag kunnen de radiatoren worden geleverd met het buissysteem en de aansluitingen aan de linkerkant.
- De Integra-radiatoren kunnen worden aangesloten zonder kraanlichaam zoals de Compact-radiatoren.
- Het kraanlichaam en 1 blindstop moeten worden verwijderd. De aansluitingen onderaan de radiator zijn afgesloten met blindstops.

Aansluitmogelijkheden MET geïntegreerd kraanlichaam.

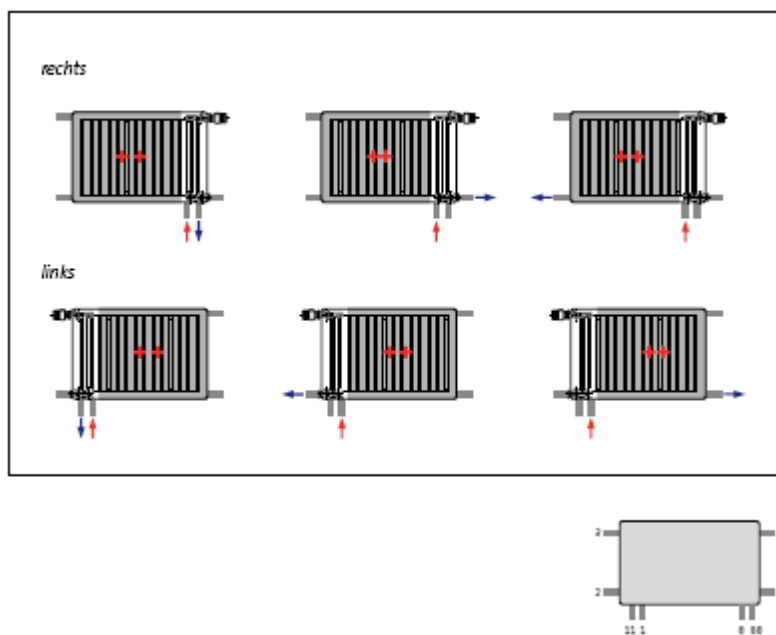


Aansluitmogelijkheden ZONDER geïntegreerd kraanlichaam.

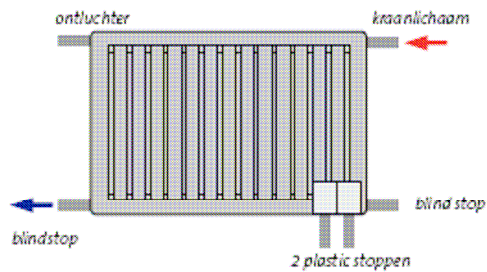

Een integra radiator kan aangesloten worden als een Compact wanneer men het thermostatisch kraanlichaam verwijdert.

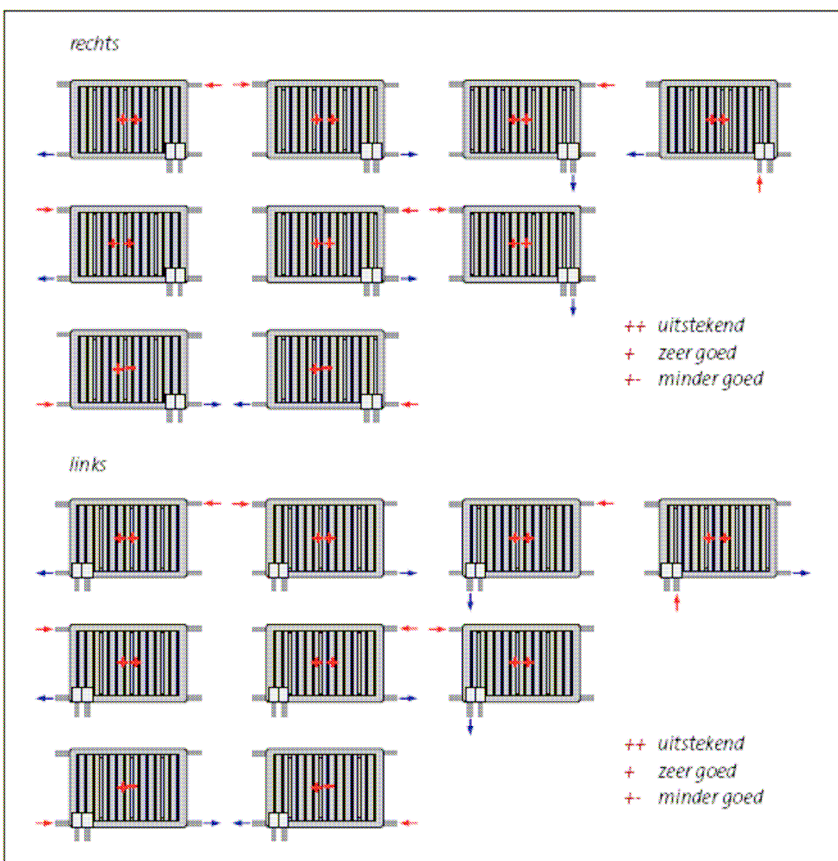



1. Kraanlichaam verwijderen.
2. 2 zijdelingse blindstoppen verwijderen en op de onderaansluitingen plaatsen i.p.v. de plastic stoppen.
3. Meegeleverde aftapblindstop op de zijaanluiting plaatsen.
4. Indien aansluiting komt waar ontluchter zat, ontluchter van zijde wijzigen.




Montage

Type	hoogte (B)	lengte (C)	4x	6x		
T11	all	<1600	x		4	4
		≥1600		x	6	6
T21/22	300-600	<2000	x		4	4
		≥2000		x	6	6
T21/22	750-900	<1600	x		4	4
		≥1600		x	6	6
T33	400-450	<2000	x		4	4
		≥2000		x	6	6
T33	500-900	<1600	x		4	4
		≥1600		x	6	6



plaatsing

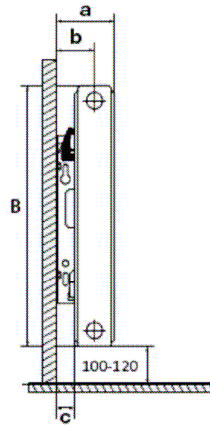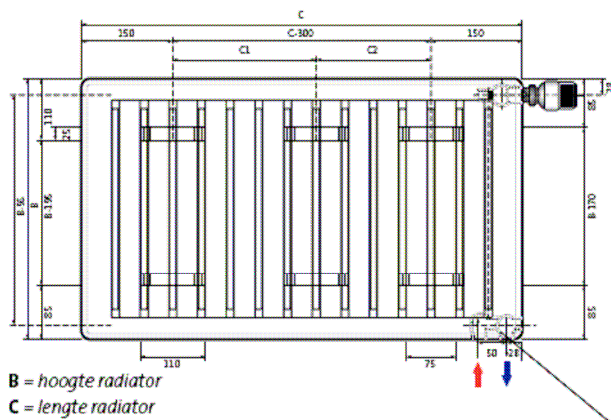


MCW-5 console

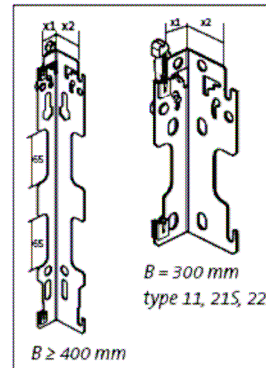

4x		6x		
C	C-300	C	C1	C2
450	150	1600	650	650
600	300	1650	650	700
700	400	1800	750	750
750	450	1950	800	850
800	500	2000	850	850
900	600	2100	900	900
1000	700	2200	950	950
1050	750	2250	950	1000
1100	800	2400	1100	1100
1200	900	2550	1100	1150
1350	1050	2600	1150	1150
1500	1200	2700	1200	1200
1600	1300	3000	1350	1350
1650	1350			
1800	1500			
1950	1650			
2000	1700			

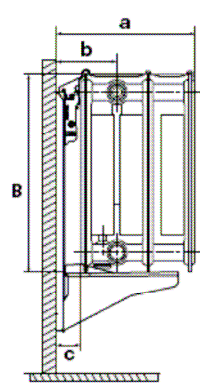

MCA-Q-300

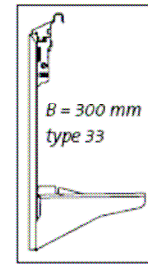

type 33, 300 mm
a : 199 mm
b : 78 mm
c : 25 mm

small montage X1 = 24 mm	type 11	type 21S	type 22	type 33 ex. 300 mm
	a : 92 mm	a : 100 mm	a : 137 mm	a : 202 mm
b : 58,5 mm	b : 65,5 mm	b : 84 mm	b : 84 mm	
c : 25,5 mm	c : 31 mm	c : 31 mm	c : 31 mm	
brede montage X2 = 39,5 mm	type 11	type 21S	type 22	type 33 ex. 300 mm
	a : 107 mm	a : 116 mm	a : 153 mm	a : 218 mm
b : 74 mm	b : 81 mm	b : 100 mm	b : 100 mm	
c : 41 mm	c : 47 mm	c : 47 mm	c : 47 mm	

Prijs

Lengte		Hoogte		
		400	600	750
450	75/65/20	605	810	950
	45/35/20	172	231	271
	EURO	182,28	211,41	241,21
600	75/65/20	806	1080	1266
	45/35/20	230	308	361
	EURO	211,45	252,86	290,23
700	75/65/20	941	1260	1477
	45/35/20	268	359	421
	EURO	226,01	272,45	314,45
800	75/65/20	1075	1440	1688
	45/35/20	306	410	481
	EURO	255,38	312,43	363,16
900	75/65/20	1210	1620	1899
	45/35/20	344	462	542
	EURO	270,20	332,81	387,65
1000	75/65/20	1344	1800	2110
	45/35/20	383	513	602
	EURO	285,98	353,93	413,39
1100	75/65/20	1478	1980	2321
	45/35/20	421	564	662
	EURO	316,97	395,53	463,78
1200	75/65/20	1613	2160	2532
	45/35/20	459	616	722
	EURO	332,20	416,02	488,45
1350	75/65/20	1814	2430	2849
	45/35/20	517	693	813
	EURO	364,26	460,87	538,34
1500	75/65/20	2016	2700	3165
	45/35/20	574	769	903
	EURO	393,51	507,04	588,30
1650	75/65/20	2218	2970	3482
	45/35/20	631	846	993
	EURO	425,24	542,06	640,01

Lengte		Hoogte		
		400	600	750
1800	75/65/20	2419	3240	3798
	45/35/20	689	923	1083
	EURO	456,53	582,95	689,96
1950	75/65/20	2621	3510	4115
	45/35/20	746	1000	1174
	EURO	486,58	633,98	739,72
2100	75/65/20	2822	3780	4431
	45/35/20	804	1077	1264
	EURO	521,37	669,13	792,82
2250	75/65/20	3024	4050	4748
	45/35/20	861	1154	1354
	EURO	735,30	974,45	1063,92

n-waarde	1,371	1,37	1,369
Watt/m 75/65/20 °C	1344	1800	2110
Watt/m 90/70/20 °C	2460	3392	3970