

ELATO

badkamerradiatoren

technische fiche



toebehoren

Meegeleverd en inbegrepen in de prijs :
ophangingen, 1 blindstop,
1 ontlufter.







Elato

warm water en warm water met Turbo (T)





aansluitingen

- Aanvoer en retour steeds onderaan, links / rechts omkeerbaar, hartafstand 50 mm.
- Diameter aansluitingen : aanvoer en retour $\varnothing 1/2''$ (15/21).
- Werkdruk : 4 bar.





Optie : Turbo (1000 W)

Voor bestelling : voeg T toe aan bestelnummer.



- A = hartafstand aansluitingen
- B = hoogte
- C = lengte
- D = hartafstand bevestigingen HORI
- X = hartafstand bevestigingen VERTI

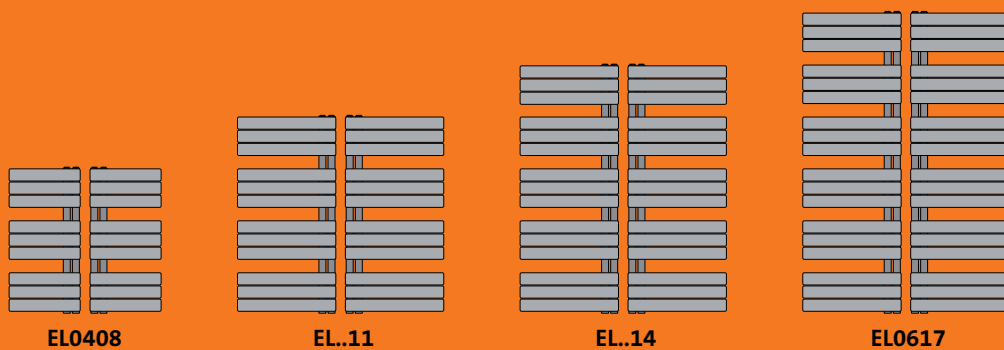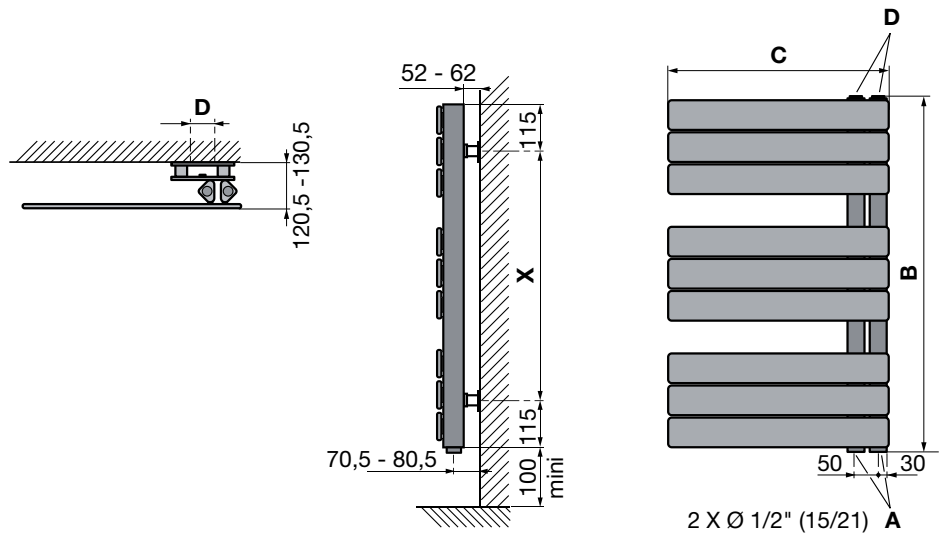

Afmetingen in mm

type	A	B	C	D	X	gewicht (kg)	inhoud (l)	75/65/20 °C EN 442
EL0408*(T)	50	830	450	50	600	9,70	4,20	406
EL0411*(T)	50	1130	450	50	900	13,10	5,70	528
EL0611*(T)	50	1130	600	50	900	16,10	6,70	706
EL0414*(T)	50	1430	450	50	1200	16,40	7,20	668
EL0614*(T)	50	1430	600	50	1200	20,20	8,50	855
EL0617*(T)	50	1730	600	50	1500	24,30	10,20	1008






vervang * door **R** voor de verticale collectoren rechts en **L** voor de verticale collectoren links

voorraad Radson




Elato E

elektrisch en elektrisch met Turbo (T)

classe II   - IP44 - IK 09 -   
15/047

aansluitingen



- Infrarode klokthermostaat LCD met zender met infrarood verbinding - 3 programma's, vooraf ingesteld en wijzigbaar. Digitale weergave van het uur en de kamertemperatuur.
- Infrarood ontvanger met aan/uit-knop : gelakt in de kleur van het toestel voor de sanitaire kleuren RAL 9006 en in verchromde afwerking voor alle andere kleuren. Multifunctionele regeling programmeerbaar via stuurdraad (fil pilote).





Optie : Turbo (1000 W)

classe II   - IP24 - IK 09 -  NF électricité en cours d'obtention

Voor bestelling : voeg T toe aan bestelnummer.



- B = hoogte
- C = lengte
- D = hartafstand bevestigingen HORI
- J = hoogte, bedieningsdoos inbegrepen
- X = hartafstand bevestigingen VERTI

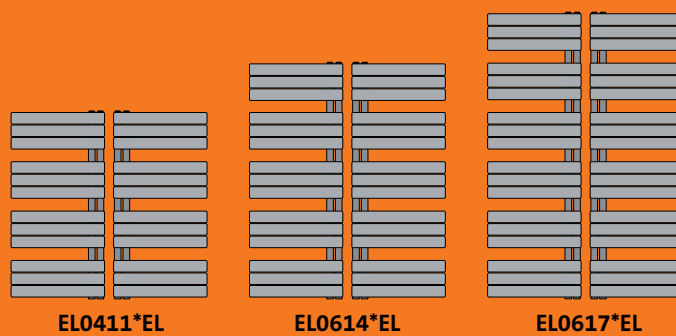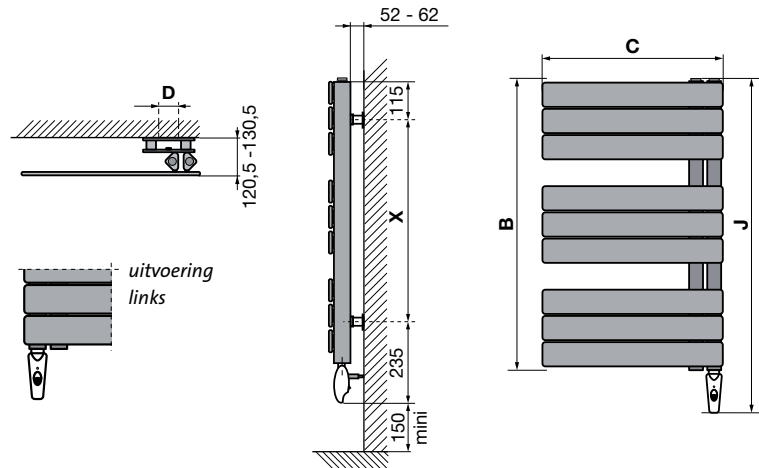

Afmetingen in mm

type	B	C	D	J	X	gewicht (kg)	afgifte Watt
EL0411*EL(T)	1130	450	50	1250	900	17,80	500
EL0614*EL(T)	1430	600	50	1550	1200	28,70	750
EL0617*EL(T)	1730	600	50	1850	1500	35,20	1000

vervang * door **R** voor de verticale collectoren rechts en **L** voor de verticale collectoren links

 voorraad Radson

Merk	RADSON
Type	ELATO
Materiaal	Verticale driehoekige collector van 51 x 42 x 42 mm Vlak warmte-element met afmeting 70 x 11 mm
Waterregime	aanvoer: 75°C, retour: 65°C, omgeving: 20°C
Maximale werkdruk	4 bar
Standaardkleur	RAL 9016

technische omschrijving

ELATO-badkamerradiatoren bestaan uit horizontale vlakke stalen buizen met afmeting 70 x 11 mm, die gelast zijn op driehoekige collectoren met afmeting 51 x 42 x 42 mm.

De ELATO is beschikbaar in volgende versies : warm water, warm water met Turbo (Elato T), elektrisch en elektrisch met Turbo (Elato E T).

esthetiek

Deze radiator heeft als kenmerk dat hij een eigen geluchte lijn heeft. Bovendien kan deze badkamerradiator omgekeerd (boven/onder) worden.

kleur

Afwerking epoxy-poeder polyester RAL 9016. Een brede waaier van RAL-kleuren en sanitaire kleuren is beschikbaar.

montage

De radiatoren zijn bevestigd aan de muur door middel van 2 wandconsoles in de kleur van de radiator.

aansluitingen

2 x Ø 1/2" (15/21)

verpakking in bescherming

De radiatoren worden individueel verpakt geleverd onder krimpfolie met bescherming van de vier hoeken, het geheel in karton verpakt.

normen

De emissies van de radiatoren, uitgedrukt in Watt, zijn opgemeten volgens de norm EN 442.

De aanvoertemperatuur bedraagt 75°C.

De retourtemperatuur bedraagt 65°C.

De omgevingstemperatuur bedraagt 20°C.

garantie

Garantie tegen fabricagefouten: 10 jaar na installatie.