

# FLORES

## badkamerradiatoren

technische fiche



### toebehoren

Meegeleverd en inbegrepen in de prijs :  
ophangingen, 1 blindstop,  
1 ontlufter, gemonteerde straalpijp,  
schroeven en pluggen.






# Flores


warm water en warm water met Turbo (T)



## aansluitingen





- Aanvoer en retour zijn links / rechts omkeerbaar.
- Diameter aansluitingen : aanvoer en retour  $\varnothing 1\frac{1}{2}$ " (15/21).
- Werkdruk : 8 bar.



A = hartafstand aansluitingen  
B = hoogte  
C = lengte

Optie : Turbo (1000 W)  
Voor bestelling : voeg T toe aan  
bestelnummer.

classe II - IP24 - IK 09 -

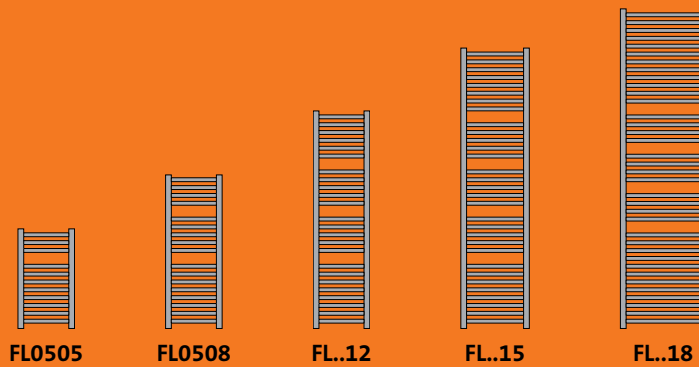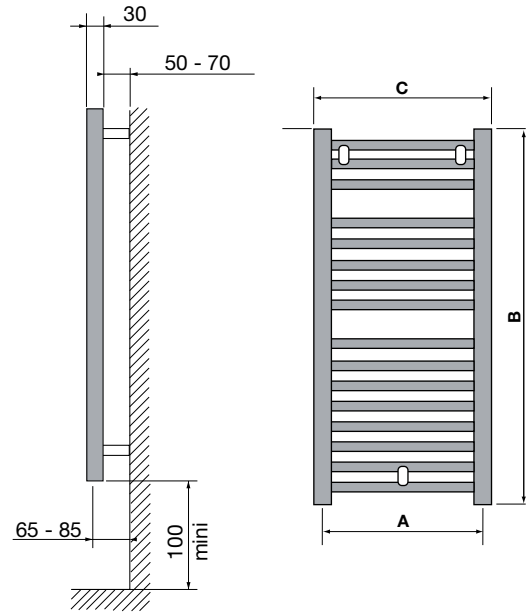

Afmetingen in mm

type	A	B	C	gewicht (kg)	inhoud (l)	75/65/20 °C EN 442
FL0505(T)	455	547	500	4,10	2,60	257
FL0508(T)	455	862	500	6,20	3,90	417
FL0512(T)	455	1222	500	8,80	5,50	576
FL0612(T)	555	1222	600	11,30	6,30	676
FL0712(T)	705	1222	750	13,50	7,40	826
FL0515(T)	455	1537	500	12,40	6,80	718
FL0615(T)	555	1537	600	12,70	6,20	842
FL0715(T)	705	1537	750	15,30	7,40	1030
FL0518(T)	455	1807	500	13,10	8,10	866
FL0618(T)	555	1807	600	14,90	9,20	1014
FL0718(T)	705	1807	750	17,60	10,90	1237

voorraad Radson




# Flores E


*elektrisch en elektrisch met Turbo (T)*

CAT C classe II   - IP44 - IK 09 -  




## aansluitingen


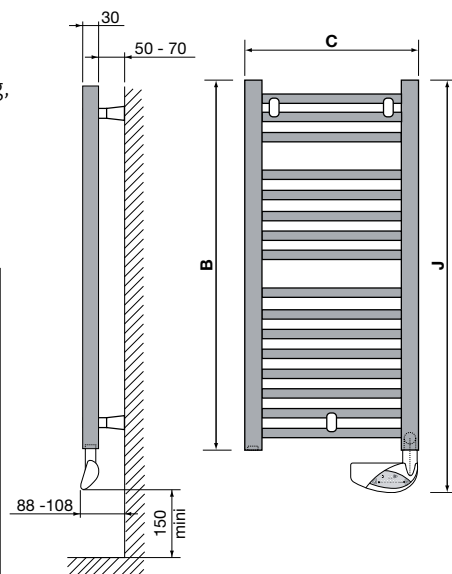


- Elektronische thermostaat categorie C met aan/uit-knop
- Verwarming instelbaar met timer, 2 uur :
  - comfort pilot-functie : dagelijkse herhaling op een vast uur van de vaste verwarmingsfunctie met programmering van de timer 2 uur
  - mogelijkheid tot opstarten op elk moment van de dag
- Multifunctionele regeling : comfort, verlaging, comfort -1°, comfort -2°, vorstvrij en stop.




Optie : Turbo (1000 W)  
 Voor bestelling : voeg T toe aan  
 bestelnummer.

classe II   - IP24 - IK 09 - 

B = hoogte  
 C = lengte

J = hoogte, bedieningsdoos inbegrepen

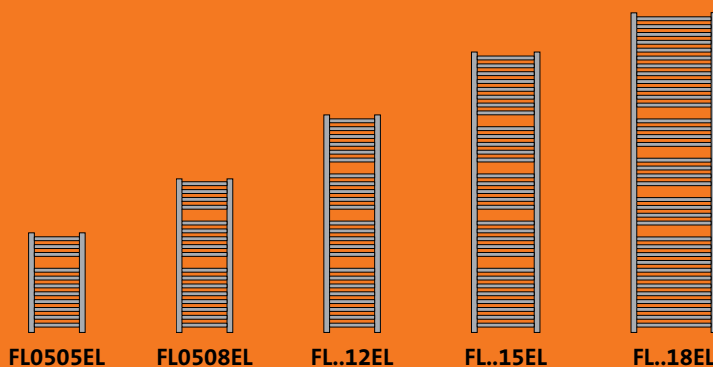

## Afmetingen in mm

type	B	C	j	gewicht (kg)	afgifte Watt
FL0505(T)	547	500	638	7,00	300
FL0508(T)	862	500	953	10,50	500
FL0512(T)	1222	500	1313	14,70	750
FL0612(T)	1537	600	1628	21,20	1000
FL0712(T)	1537	750	1628	26,00	1250
FL0515(T)	1807	500	1898	20,30	1000
FL0615(T)	1807	600	1898	25,00	1250
FL0715(T)	1807	750	1898	29,60	1500

voorraad Radson

<b>Merk</b>	<b>RADSON</b>
<b>Type</b>	<b>FLORES</b>
<b>Materiaal</b>	<b>Verticale D-collector van 40 mm x 30 mm Rond, recht warmte-elementen met een diameter van 22 mm</b>
<b>Waterregime</b>	<b>aanvoer: 75°C, retour: 65°C, ambiance: 20°C</b>
<b>Maximale werkdruk</b>	<b>8 bar</b>

### technische omschrijving

FLORES-badkamerradiatoren bestaan uit ronde rechte stalen buizen met een diameter van 22 mm, die worden gelast tussen de "D"-vormige collectoren met een afmeting van 40 mm x 30 mm.

De FLORES is beschikbaar in volgende versies : warm water, warm water met Turbo (Flores T), elektrisch en elektrisch met Turbo (Flores ET).

### esthetiek

Een elegante radiator met vlakke warmte-elementen geplaatst op de collectoren.

### kleur

Afwerking epoxy poeder polyester RAL 9016. Een brede waaier van RAL-kleuren en sanitaire kleuren is beschikbaar.

### montage

De radiatoren worden gemonteerd aan de muur door middel van 3 witte consoles, geplaatst tussen de warmte-elementen.

### aansluitingen

2 x Ø 1/2" (15/21)

### verpakking in bescherming

De radiatoren worden individueel verpakt geleverd onder krimpfolie met bescherming van de vier hoeken, het geheel in karton verpakt.

### normen

De emissies van de radiatoren, uitgedrukt in Watt, zijn opgemeten volgens de norm EN 442.

De aanvoertemperatuur bedraagt 75°C.

De retourtemperatuur bedraagt 65°C.

De omgevingstemperatuur bedraagt 20°C.

### garantie

Garantie tegen fabricagefouten: 10 jaar na installatie.