

IOS M

badkamerradiatoren

technische fiche



toebehoren

Meegeleverd en inbegrepen in de prijs :
ophangingen, 1 ontluchter 1/8",
2 ingeschroefde blindstoppen.









IO M

middenaansluiting


aansluitingen



- Aanvoer en retour zijn links / rechts omkeerbaar.
- Diameter aansluitingen : aanvoer en retour $\varnothing 1/2''$ (15/21).
- Draaibare ontluchter : $\varnothing 1/8''$.
- Werkdruk : 4 bar.
- Max. Temperatuur : 95°C.

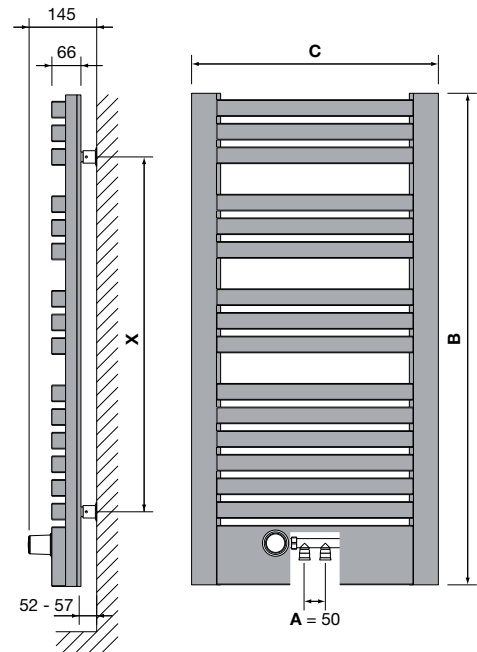

- A = hartafstand aansluitingen
- B = hoogte
- C = lengte
- D = hartafstand bevestigingen HORI
- X = hartafstand bevestigingen VERTI

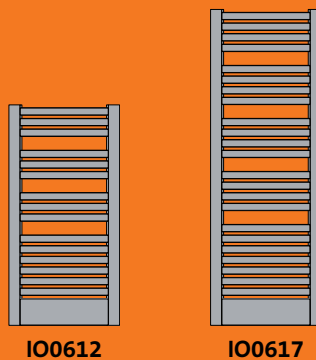

Afmetingen in mm

type	A	B	C	D	X	gewicht (kg)	volume (l)	75/65/20 °C EN 442
IO0612	50	1154	600	595	855	16,00	5,20	674
IO0617	50	1724	600	595	1311	23,00	7,60	1005

Merk	RADSON
Type	IOS M
Materiaal	hoogwaardig staal
Waterregime	aanvoer: 75°C, retour: 65°C, omgeving: 20°C
Maximale werkdruk	4 bar

technische omschrijving

IOS-badkamerradiatoren bestaan uit platte warmte-elementen gelast in driehoekige collectoren.

De IOS-radiator is beschikbaar in warmwaterversie.

esthetiek

Door zijn fijne, rechte elementen is deze radiator simpelweg mooi...

kleur

Afwerking epoxypoeder polyester RAL 9016. Een brede waaier van RAL-kleuren en sanitaire kleuren is beschikbaar.

montage

De radiatoren zijn bevestigd aan de muur door middel van 4 wandconsoles in de kleur van de radiator.

aansluitingen

Middenaansluiting 2 x 1/2", hartafstand aansluitingen 50 mm, daarnaast 2 x 1/2".

verpakking in bescherming

De radiatoren worden individueel verpakt geleverd onder krimpfolie met bescherming van de vier hoeken, het geheel in karton verpakt.

normen

De emissies van de radiatoren, uitgedrukt in Watt, zijn opgemeten volgens de norm EN 442.

De aanvoertemperatuur bedraagt 75°C.

De retourtemperatuur bedraagt 65°C.

De omgevingstemperatuur bedraagt 20°C.

garantie

Garantie tegen fabricagefouten: 10 jaar na installatie.