

LINOSA

badkamerradiatoren

technische fiche



toebehoren


Meegeleverd en inbegrepen in de prijs :
ophangingen, 1 ontluchter 1/8".







Linosa


aansluitingen




- Diameter aansluitingen : middenaansluiting 2 x 1/2".
Hartafstand aansluitingen 50 mm.
- Draaibare ontluchter : \varnothing 1/8".
- Werkdruk : 4 bar.
- Max. Temperatuur : 95°C



100-105 / 110-115 / 124-129

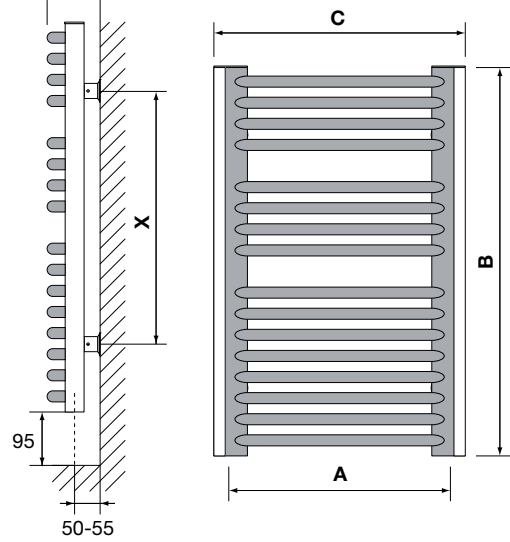

- A = hartafstand aansluitingen
- B = hoogte
- C = lengte
- D = hartafstand bevestigingen HORI
- X = hartafstand bevestigingen VERTI

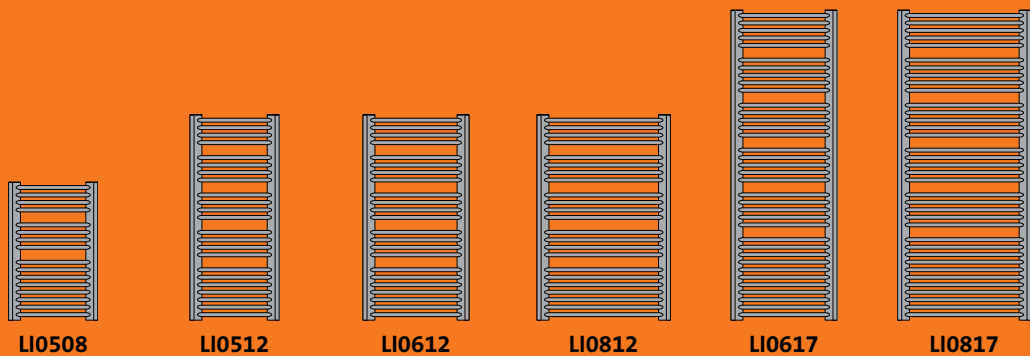

Afmetingen in mm

type	A	B	C	D	X	gewicht (kg)	inhoud (l)	75/65/20 °C EN 442
LI0508 l of W	465	776	504	415	588	8,00	3,90	342
LI0512 l of W	465	1154	504	415	966	11,40	5,70	498
LI0612 l of W	563	1154	600	508	966	12,80	6,40	593
LI0812 l of W	716	1154	755	665	966	15,10	7,50	746
LI0617 l of W	563	1742	600	508	1533	19,40	9,80	917
LI0817 l of W	716	1742	755	665	1533	23,00	11,50	1153

Merk	RADSON
Type	LINOSA
Materiaal	hoogwaardig staal
Waterregime	aanvoer: 75°C, retour: 65°C, omgeving: 20°C
Maximale werkdruk	4 bar

technische omschrijving

LINOSA-badkamerradiatoren bestaan uit ronde warmte-elementen in D-vormige collectoren en is voorzien van decoratieve elementen (inox of wengéhout).

De LINOSA-radiator is beschikbaar in warmwaterversie. Ophangingen en 1 ontlufter 1/8» zijn inbegrepen in de verpakking.

esthetiek

Het badkamerverwarmingselement dat u kunt schikken met decoratielijsten.

kleur

Afwerking epoxy poeder polyester RAL 9016. Een brede waaier van RAL-kleuren en sanitaire kleuren is beschikbaar.

montage

De radiatoren zijn bevestigd aan de muur door middel van 4 wandconsoles in de kleur van de radiator.

aansluitingen

2 x Ø 1/2" (15/21)

verpakking in bescherming

De radiatoren worden individueel verpakt geleverd onder krimpfolie met bescherming van de vier hoeken, het geheel in karton verpakt.

normen

De emissies van de radiatoren, uitgedrukt in Watt, zijn opgemeten volgens de norm EN 442.

De aanvoertemperatuur bedraagt 75°C.

De retourtemperatuur bedraagt 65°C.

De omgevingstemperatuur bedraagt 20°C.

garantie

Garantie tegen fabricagefouten: 10 jaar na installatie.