





Montage Apia M

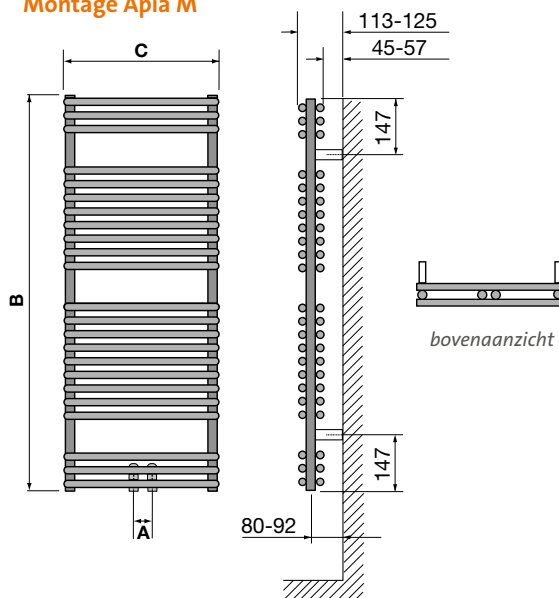

A = hartafstand aansluitingen
 B = hoogte
 C = lengte

Aansluiting



Algemeen

Buizen

2 rijen ronde buizen op ronde collectoren

Aansluiting

6 x G 1/2". Aanvoer en retour zijn links/rechts omkeerbaar, bovenaansluiting mogelijk mits montage straalpijp in de retour. Indien de radiator links of rechts (zonder middenaansluiting) wordt aangesloten ligt het vermogen iets lager daar er geen doorstroming is in de onderste buis (tussenschot aanwezig)

Montage


geen aangelaste ophangstrippen

Montageset

4 losse, regelbare consoles die tussen de buizen worden geklemd. Standaard wit. Chroom bij gekleurde radiatoren. 1 draaibare ontluchter, 3 blindstoppen, schroeven en pluggen

Kleuren

Standaardkleur is wit RAL 9016. Andere beschikbare kleuren mogelijk



API11..M API81..M

type	A	B	C	gewicht (kg)	inhoud (l)	waarde n	75/65/20 °C (Watt)	45/35/20 °C (Watt)	Δ T 30 (Watt)
API1105M	50	1134	500	18,20	7,90	1,2763	819	247	427
API1106M	50	1134	600	20,70	9,30	1,2594	983	302	517
API1806M	50	1764	600	31,90	14,90	1,3053	1466	431	753
API1807M	50	1764	750	38,00	17,30	1,2705	1834	557	958
API1809M	50	1764	900	44,10	19,80	1,2357	2203	691	1172

stock

afmetingen in mm

Lastenboek Apia M

Merk	RADSON
Type	APIA M
Materiaal	Buizen in kwaliteitsstaal
Collectoren	Verticaal, rond met diameter van 30 mm
Warmte- elementen	Horizontale ronde buizen met diameter van 22 mm Dubbele uitvoering met middenaansluiting
Max. werktemp.	110 °C
Max. werkdruk	10 bar
Conformiteit	EN 442

Technische omschrijving

APIA-badkamerradiatoren bestaan uit rechte ronde horizontale stalen buizen met een diameter van 22 mm, die gelast zijn op ronde verticale collectoren met een diameter van 30 mm. Zowel voor als achter de collectoren bevinden zich horizontale buizen (dubbele uitvoering). Wandconsole, 3 blindstoppen, 1 draaibare ontluchter, schroeven en pluggen zijn standaard meegeleverd en in de prijs inbegrepen.

De APIA M is beschikbaar in warmwaterversie.

Design

Deze radiator onderscheidt zich door een onberispelijke afwerking en een aangenaam design, gekoppeld aan een zeer hoge warmteafgifte.

Kleur

Standaardkleur : wit – RAL 9016
Een brede waaier RAL-, sanitaire en metaalkleuren is beschikbaar.

Gamma

2 hoogtes in mm: 1134, 1764
4 lengtes in mm: 500, 600, 750, 900

Montage

De radiatoren zijn gemonteerd aan de muur door middel van 4 regelbare wandconsole, in de kleur van de radiator, dewelke worden meegeleverd in de verpakking.

Aansluiting

6 x G ½ IG. Met middenaansluiting (G ½”) op een hartafstand van 50 mm.



Verpakking en bescherming

De radiatoren worden individueel verpakt in karton, verstevigd met versterkte hoeksegmenten, het geheel omwikkeld met krimpfolie. De verpakking blijft tot aan de oplevering rond de radiator, teneinde beschadigingen te voorkomen.

Normen

De emissies van de radiatoren, uitgedrukt in Watt, zijn gemeten volgens de norm EN 442.
De aanvoertemperatuur is 75°C, de retourtemperatuur 65°C en de omgevingstemperatuur is 20°C.

Garantie

Garantie tegen fabricagefouten: 10 jaar na installatie.