


Technische fiche


Elato



Montage Elato

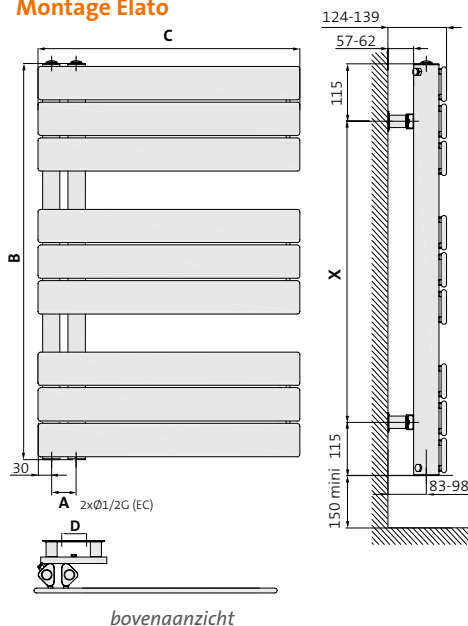

Aansluiting



- A = hartafstand aansluitingen
- B = hoogte
- C = lengte
- D = hartafstand bevestigingen HORI
- X = hartafstand bevestigingen VERTI

Algemeen

Buizen

Asymmetrische vlakke buizen op driehoekige collectoren

Aansluiting

2 x G 1/2" aanvoer en retour zijn steeds onderaan links/rechts

Montage


2 aangelaste ophangstrippen zijn op de rugzijde van de radiator voorzien

Montageset

Consoleset met 2 regelbare muurconsoles,
1 draaibare ontlufter, 1 blindstop, schroeven en pluggen

Kleuren

Standaardkleur is wit RAL 9016
Andere beschikbare kleuren mogelijk

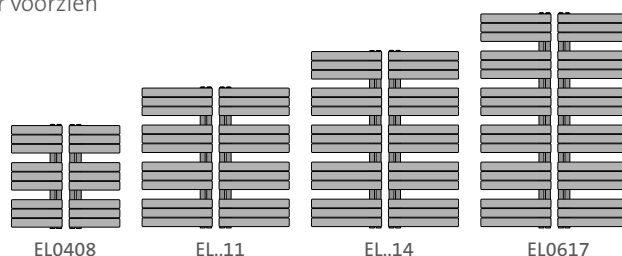

type	A	B	C	D	X	gewicht (kg)	inhoud (l)	waarde n	75/65/20 °C (Watt)	45/35/20 °C (Watt)	Δ T 30 (Watt)
EL0408*	50	830	450	100	600	9,70	4,20	1,2110	406	130	219
EL0411*	50	1130	450	100	900	13,10	5,70	1,2460	528	164	279
EL0611*	50	1130	600	100	900	16,10	6,70	1,2610	706	216	371
EL0414*	50	1430	450	100	1200	16,40	7,20	1,2820	668	201	347
EL0614*	50	1430	600	100	1200	20,20	8,50	1,2720	855	259	446
EL0617*	50	1730	600	100	1500	24,30	10,20	1,2840	1008	302	523

stock

afmetingen in mm

Vervang * door 'R' voor de verticale collectoren rechts en door 'L' voor de verticale collectoren links.

Lastenboek Elato

Merk	RADSON
Type	ELATO
Materiaal	Verticale driehoekige collector van 51 x 42 x 42 mm Vlakke warmte-elementen met afmeting 70 x 11 mm
Max. werktemp.	110 °C
Max. werkdruk	4 bar
Conformiteit	EN 442

Technische omschrijving

ELATO badkamerradiatoren bestaan uit horizontale vlakke stalen buizen met afmeting 70 x 11 mm, die gelast zijn op driehoekige collectoren met afmeting 51 x 42 x 42 mm.

Design

Deze radiator heeft als kenmerk dat hij een eigen geluchte lijn heeft.

Behandeling en afwerking

Behandelingsprocedure beantwoordend aan de norm DIN 55900 en EN 442 (emissievrij):

- Voorbereidingsfase: ontvetten, fosfateren en spoelen met Demin-water
- 1^{ste} lakfase: aanbrengen van de grondverf door kataforese
- Eindlaklaag: volgens het epoxypolyester poederprincipe

Kleur


Standaardkleur is wit - RAL 9016. Een brede waaier van RAL-, sanitaire en andere kleuren is beschikbaar.

Gamma

4 hoogtes in mm: 830, 1130, 1430, 1730
2 lengtes in mm: 450, 600

Montage

De radiatoren zijn bevestigd aan de muur door middel van 2 wandconsoles in de kleur van de radiator, speciaal ontworpen voor dilatatie.

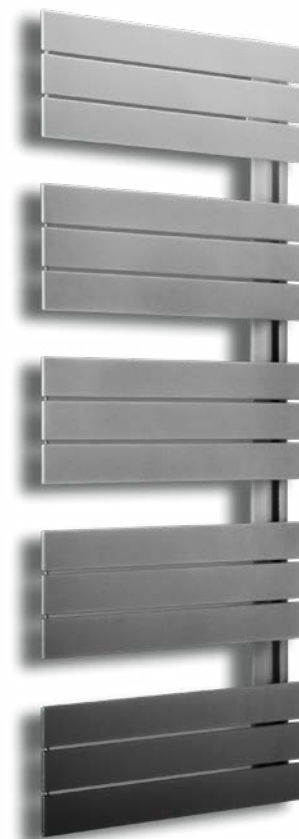

Aansluiting

2 x G 1/2"

Verpakking en bescherming

De radiatoren worden individueel verpakt in karton, verstevigd met versterkte hoeksegmenten, het geheel omwikkeld met krimpfolie.

Normen

De emissies van de radiatoren, uitgedrukt in Watt, zijn opgemeten volgens de norm EN 442.

De aanvoertemperatuur is 75°C, de retourtemperatuur 65°C en de omgevingstemperatuur is 20°C.

Garantie

Garantie tegen fabricagefouten: 10 jaar na installatie.