



IP 44

Classe II

PROCESS
ISO 9001
ISO 14001

Si vous aimez les formes géométriques audacieuses, vous choisirez Athena E. Ses courbes contrastantes avec ses angles droits créent un effet saisissant, sans le moindre compromis de place. La version Athena E est légèrement plus étroite que le modèle Athena S. Les sèche-serviettes Athena sont réversibles et permettent de nombreuses variantes d'installation.

Général

- Radiateur sèche-serviettes électrique
- Acier anti-corrosion, anti-chocks, indéformable
- Boîtier bipolaire marche/arrêt
- Facile à poser: lors de l'installation, vous pouvez choisir de placer l'appareil avec le boîtier en haut ou en bas
- 2 possibilités de raccordement: câble encastré ou câble apparent (vendu avec prise mâle)
- Fonctionnement silencieux et inodore
- Ne nécessite aucun réglage
- Faible consommation: de 55 à 70 W
- Fixations murales incluses dans l'emballage
- Disponible en blanc RAL 9010 et chromé

Cahier de charge Athena E



IP 44

Classe II

PROCESS
ISO 9001
ISO 14001

Marque	RADSON
Type	ATHENA E
Matériau	tôle d'acier de qualité
Conformité	EN 442

Description technique

- L'ATHENA E est un radiateur sèche-serviettes électrique en tubes ronds. Le boîtier bipolaire marche/arrêt se situe sur le radiateur
- 2 possibilités de raccordement: câble encastré ou câble apparent (vendu avec prise mâle).
- Fixations murales, vis et chevilles incluses

Design

Lors de l'installation, vous pouvez choisir de placer l'appareil avec le boîtier en haut ou en bas.

Couleur

Couleur standard est blanc - RAL 9010 ou chromé.

Gamme

Hauteur en mm : 625

Longueur en mm : 450

Montage


Les radiateurs sont fixés au mur au moyen de 4 consoles murales dans la couleur du radiateur.

Emballage et protection

Les radiateurs sont emballés individuellement dans du carton, renforcé par des segments de coin, le tout étant enveloppé de film rétractable.

Garantie

Garantie contre les défauts de fabrication: 10 ans après l'installation. Les composants électriques sont garantis pour 2 ans.

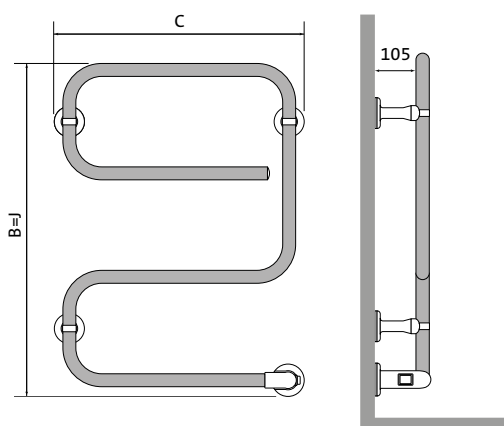

Type	B (mm)	C (mm)	J (mm)	poids (kg)	émission (W)
AE0406CHEL	625	450	625	3,00	55
AE0406EL	625	450	625	3,00	70


B = hauteur

C = longueur

J = hauteur commande inclus

10 jours ouvrables

Installation

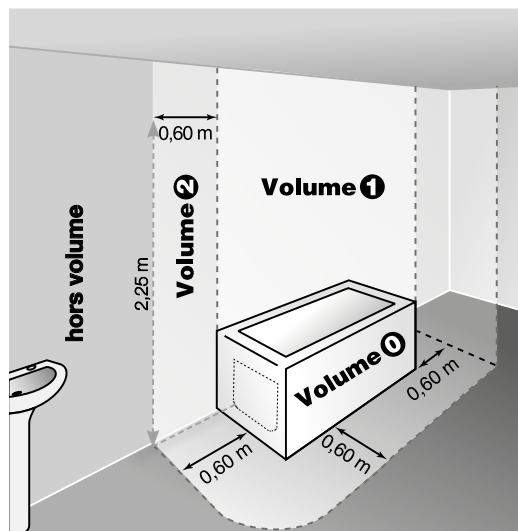

NORMES: Classe II - IP44 – Double isolation

Les radiateurs électriques sont conformes à la directive européenne 2004/108/CE (marquage CE sur tous les appareils).

INSTALLATION DE VOTRE RADIATEUR

Pour profiter pleinement de votre sèche-serviettes et pour votre plus grand confort, nous vous demandons de prendre en compte les recommandations suivantes:

- Le schéma indique l'emplacement correct de l'appareil.
- La partie inférieure du boîtier doit se situer à une distance minimale de 150 mm du sol.
- L'appareil ne doit pas être installé à moins de 50 mm d'une paroi ni au-dessus d'une prise de courant.
- Toute installation d'une tablette au dessus du radiateur doit-être réalisée à plus de 150 mm de celui-ci.
- Il est recommandé de réaliser l'installation si possible à proximité des emplacements à fortes déperditions (fenêtres, ...), et d'utiliser des vis de fixation adaptées à la nature de votre mur.
- Il peut être installé dans le volume 2 et 3 de la salle de bains. Il ne doit pas être raccordé à une borne de terre. Cet appareil ne doit jamais être installé avec son boîtier d'alimentation en position haute.
- Le boîtier de commande ne doit pas reposer sur le sol.
- Prévoyez tout simplement des cales lors de l'installation afin de protéger l'appareil.

05/2018