Technische fiche

Banga & Banga M

BADKAMER RADIATOREN

Algemeen

Deze badkamerradiator is vervaardigd uit ronde, rechte stalen buizen (Ø 22 mm) en 2 collectoren met D-profiel (40x30mm).

Banga
rechte versie met aansluiting rechts/links

Banga M
rechte versie met middenaansluiting

Montage Banga

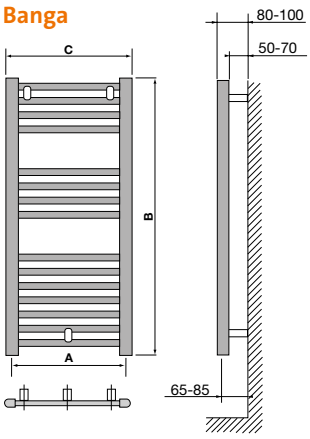

Montage Banga M

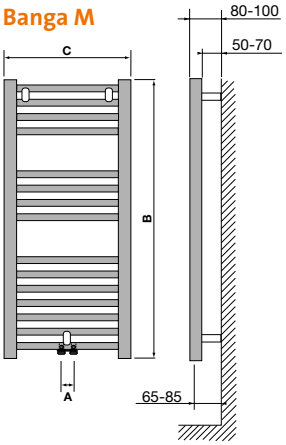

A = *hartafstand aansluitingen*
B = *hoogte*
C = *lengte*

Aansluiting Banga



Aansluiting Banga M



Lastenboek **Banga - Banga M**

Merk	RADSON
Type	BANGA - BANGA M
Materiaal	Verticale D-collector van 40 x 30 mm. Ronde, rechte warmte-elementen Ø 22 mm.
Max. werkdruk	8 bar
Conformiteit	EN 442

Technische omschrijving
De BANGA-badkamerradiator is vervaardigd uit rechte ronde stalen buizen (Ø 22 mm) en 2 collectoren met D-profiel (40 x 30 mm). De radiator is enkel verkrijgbaar in een warmwater versie.

Design
Met zijn ronde en fijne buizen is dit gewoonweg een mooie radiator...
De Banga M is een versie met middenaansluiting

Kleur
Afwerking epoxypoeder polyester RAL 9016 - uitsluitend

Montage
De radiator wordt aan de muur bevestigd met behulp van 3 witte consoles voor deze rechte versie. Deze consoles worden tussen de buizen bevestigd.

Aansluiting
Banga: 2 aansluitingen G ½" onderaan en een ontluchter G ½" bovenaan. Aanvoer en retour zijn omkeerbaar links/rechts. De radiator is omkeerbaar boven/onder mits plaatsing van een straalpijp en koppeling.
Banga M: deze versie met middenaansluiting kan ook zoals de standaardversie aangesloten worden, dwz. links/rechts onderaan - in dit geval dient u een straalpijp en koppeling te bestellen

Verpakking en bescherming
De radiatoren worden individueel verpakt geleverd onder krimpfolie met bescherming van de vier hoeken.

Normen
De emissies van de radiatoren, uitgedrukt in Watt, zijn opgemeten volgens de norm EN 442.
De aanvoertemperatuur is 75 °C, de retourtemperatuur is 65 °C en de omgevingstemperatuur bedraagt 20 °C.

Garantie
Garantie tegen fabricagefouten: 10 jaar na installatie.

Banga
afmetingen in mm

type	# buizen	A	B	C	Watt EN 442	exponent N
BAT1550	15	455	862	500	370	1,2231
BAT2150	21	455	1222	500	511	1,2274
BAT2660	26	555	1537	600	744	1,2279
BAT3260	32	555	1807	600	886	1,2299
BAT3675	36	705	1807	750	1056	1,2278

Configuratie

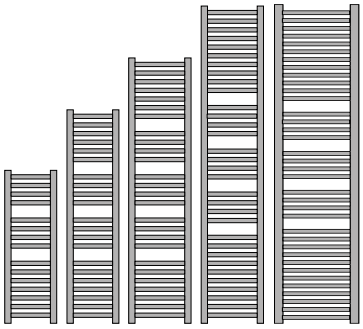

15 buizen | 21 buizen | 26 buizen | 32 buizen | 36 buizen

Banga M
afmetingen in mm

type	# buizen	A	B	C	Watt EN 442	exponent N
BAT1550M	15	50	862	500	370	1,2231
BAT2150M	21	50	1222	500	511	1,2274
BAT3250M	32	50	1807	500	768	1,2313
BAT2160M	21	50	1222	600	590	1,2272
BAT2660M	26	50	1537	600	744	1,2279
BAT3260M	32	50	1807	600	886	1,2299
BAT3675M	32	50	1807	750	1056	1,2278

Configuratie



15 buizen | 21 buizen | 26 buizen | 32 buizen

A = *hartafstand aansluitingen*
B = *hoogte*
C = *lengte*

09/2019

BADKAMER RADIATOREN

Vogelsancklaan 250 - B-3520 Zonhoven
T +32(0)11 81 31 41 - info@radson.be - www.radson.com

RADSON clever heating solutions