





Montage Minorca



A = entraxe raccords
 B = hauteur
 C = longueur
 X = entraxe fixations VERTI

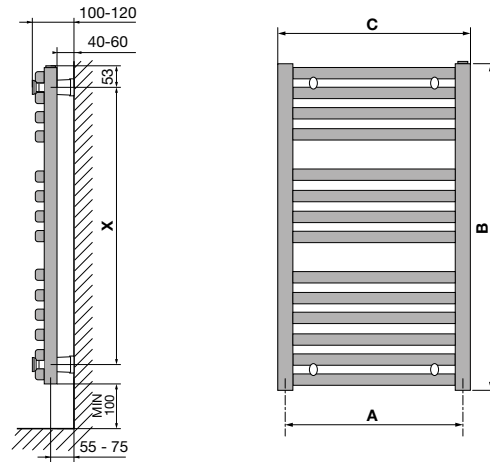

Raccordement



Général

Tubes

Tubes plats ovales, cintrés dans des collecteurs en forme D

Raccordement

2 x G 1/2", arrivée et retour sont réversibles gauche/droite, raccordement du haut est possible avec montage d'une canne d'injection dans le retour

Montage


Pas de pattes de fixation soudées

Kit de montage

4 consoles murales réglables isolées qui sont pincées entre les tubes. Standard blanches. Pour les radiateurs en couleur: consoles chromées. 1 bouchon purgeur orientable, 1 bouchon plein, vis et chevilles

Teintes

Teinte standard est le blanc, RAL 9016. Autres teintes disponibles.

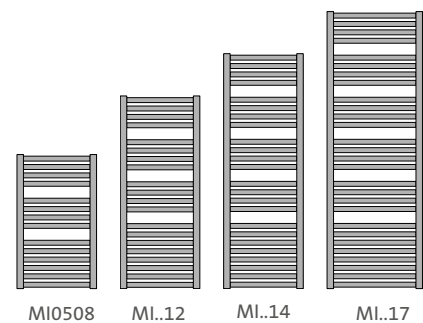

type	A	B	C	X	poids (kg)	valeur n	75/65/20 °C (Watt)	45/35/20 °C (Watt)	Δ T 30 (Watt)
MI0508	450	849	495	742	7,90	1,2990	386	114	199
MI0512	450	1220	495	1113	11,20	1,2260	550	174	293
MI0517	450	1750	495	1643	16,00	1,2150	778	249	418
MI0612	550	1220	595	1113	19,17	1,2200	659	210	353
MI0614	550	1485	595	1378	19,83	1,2300	791	250	422
MI0617	550	1750	595	1643	18,50	1,2650	923	282	484
MI0712	700	1220	745	1113	16,00	1,2300	824	260	440
MI0714	700	1485	745	1378	18,67	1,2250	1187	376	635
MI0717	700	1750	745	1643	21,60	1,2390	1385	433	603

stock

dimensions en mm

Cahier des charges Minorca

Marque	RADSON
Type	MINORCA
Matériaux	Tube collecteur vertical en D de 40 x 30 mm Tube émetteur plat de 30 mm x 20 mm
Temp. de service maximale	110 °C
Pression de service max.	8 bar
Conformité	EN 442

Description technique

Les radiateurs sèche-serviettes MINORCA, sont réalisés en tubes d'acier horizontaux plats et ovales, disposés en arc de dimension 30 x 20 mm, qui sont soudés entre des tubes collecteur verticaux en D, de dimension 40 x 30 mm.

Design

Les tubes émetteurs plats et ovales sont cintrés dans les collecteurs.

Couleur

Revêtement peinture poudre époxy polyester RAL 9016, avec possibilité de différentes teintes suivant le nuancier en vigueur.

Gamme

4 hauteurs en mm: 849, 1220, 1485, 1750
3 longueurs en mm : 495, 595, 745

Montage

Les radiateurs sont fixés au mur au moyen de 4 consoles murales dans la couleur du radiateur, spécialement conçues pour la dilatation.



Raccordement

2 x G 1/2"

Emballage et protection

Livré, emballé individuellement sous plastique thermorétractable et carton épais avec protection des quatre coins.

Normes

NORMES

Les émissions des radiateurs, exprimées en Watt, ont été mesurées selon la norme EN 442.

La température de départ s'élève à 75°C. La température de retour s'élève à 65°C. La température d'ambiance est 20°C.

Garantie

Garantie contre les défauts de fabrication: 10 ans après l'installation.