



Classe II



IP 44

PROCESS
ISO 9001
ISO 14001



Milo Rock verwijst naar de steen en zijn authentiek oppervlak in graniet, waarvan hij de meest traditionele kleuren overneemt: zwart naturel en wit.

Algemeen

- Elektrische radiator uit hars en graniet
- Elegantie wordt behouden: de ontvangsteenheid is op de achterkant van het paneel aangebracht
- Bestaat in een horizontale en verticale versie
- De horizontale versie heeft een verfijnd rooster
- De ontvanger op de radiator is wit
- Bij radiatoren in kleur is deze in RAL 7045
- Beschikbaar in wit en zwart naturel

Milo Rock H



Classe II

IP 44

PROCESS
ISO 9001
ISO 14001



Milo Rock H - zwart naturel



Type	B (mm)	C (mm)	gewicht (kg)	afgifte (W)
2025121	250	1200	15,50	470
2025151	250	1500	19,00	610
2025181	250	1800	23,50	750
2050401	500	400	10,00	280
2050601	500	600	15,00	430
2050901	500	900	23,50	670
2050121	500	1200	29,50	950
2050151	500	1500	36,00	1150
2050181	500	1800	46,00	1430

$B = \text{hoogte} \cdot C = \text{lengte}$

Milo Rock H - wit

Type	B (mm)	C (mm)	gewicht (kg)	afgifte (W)
2025122	250	1200	15,50	470
2025152	250	1500	19,00	610
2025182	250	1800	23,50	750
2050402	500	400	10,00	280
2050602	500	600	15,00	430
2050902	500	900	23,50	670
2050122	500	1200	29,50	950
2050152	500	1500	36,00	1150
2050182	500	1800	46,00	1430

10 werkdagen

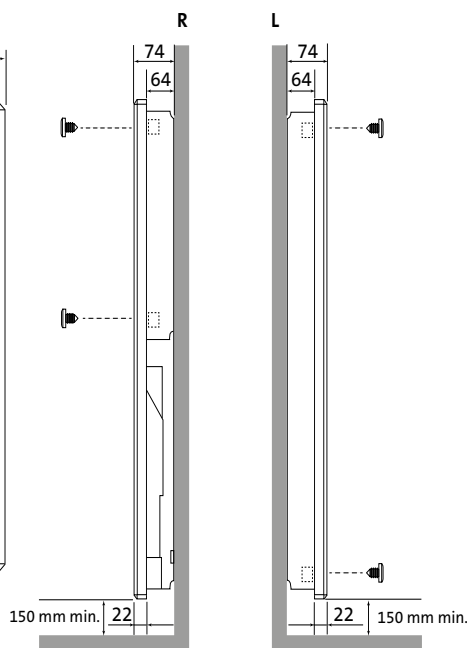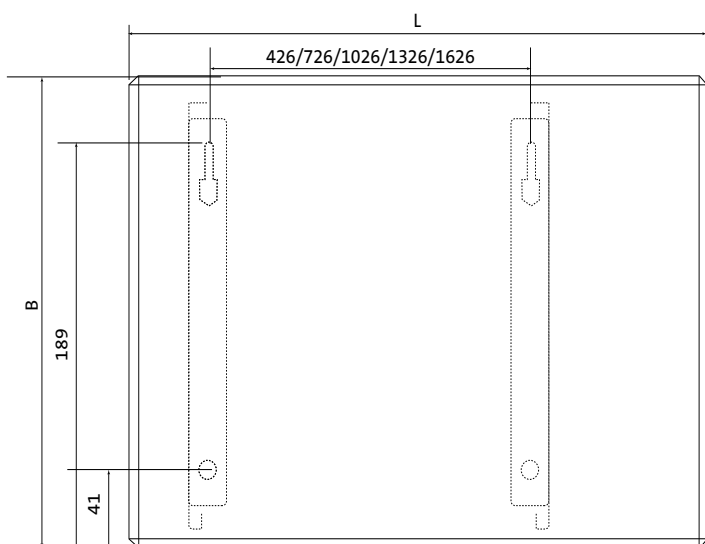

Tempco RF Elec



- Intelligente regeling via elektronische bediening
- Weekprogramma
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort/Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- Boost: aanpasbaar per 10 min (max 120 min)
- Vakantiemodus
- «Open raam» detectie
- Schermvergrendeling
- Vergrendeling met PIN code
- Digitale visualisatie van het energieverbruik
- Adaptive Start Control: adaptieve startinstelling: vervroegde start van de verwarmingsfunctie om de correcte kamertemperatuur te bereiken volgens het voorgestelde werkprogramma
- Bediening verschillende radiatoren
- Het vermogen van de radiator kan worden beperkt tot op 3 niveaus: 100 %, 70 % en 50 %
- RF-thermostaat
- Esthetisch design: gedragsindicator met 3 LED lampjes volgens temperatuurniveau
- Touch E3 compatibel

Installatie


NORMEN klasse II - IP44 – Dubbel geïsoleerd

De toestellen zijn bovendien in overeenstemming met de Europese richtlijn 2004/108/EG (CE-markering op alle toestellen).

PLAATSING VAN UW RADIATOR

Opdat u in alle comfort van uw radiator kunt genieten, vragen we u om de volgende aanbevelingen in acht te nemen:

- Het schema toont waar het toestel correct wordt geplaatst.
- De onderkant van de behuizing moet zich op ten minste 150 mm van de vloer bevinden.
- Het toestel moet op ten minste 50 mm afstand van de wand worden gehangen en mag niet boven een stopcontact worden geplaatst.
- De minimale afstand van een tablet boven de radiatoren bedraagt 150 mm.
- Het wordt aanbevolen om de radiator te plaatsen in de omgeving waar de warmteverliezen het grootst zijn (bv. ramen,...) en dit met behulp van bevestigingen aangepast aan de aard van de muur.
- Het kan in volume 2 en 3 (Fig.1) van de badkamer worden geplaatst. Het toestel hoeft niet op een aardingslus te worden aangesloten.
Dit toestel mag nooit worden geïnstalleerd met de voeding aan de bovenzijde.
- De regelkast mag niet op de vloer rusten.
- Breng tijdens de plaatsing stutten aan om het toestel te beschermen.

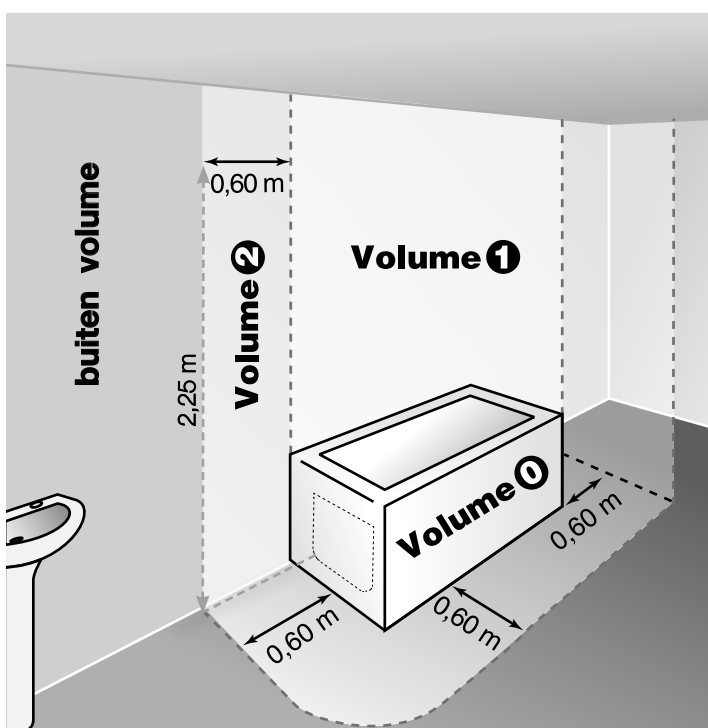

Lastenboek

Milo Rock H

Merk	RADSON
Type	Milo Rock H
Materiaal	hars en graniet
Conformiteit	EN 442



Technische omschrijving

- Deze elektrische radiatoren worden geproduceerd uit hars en graniet
- H staat voor de horizontale uitvoering. Er bestaat ook een verticale variant (Milo Rock V)
- Standaard geleverd met een thermostaat bevestigd aan de achterzijde van het paneel + Tempco RF Elec
- 2 verticale ophangconsoles, schroeven en pluggen meegeleverd

Aansluiting en bediening

Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator.

Bediening: Tempco RF Elec

- Intelligente regeling via elektronische bediening
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto / Comfort / Verlaging / Vorstbescherming / Standby / Boost
- «Open raam» detectie
- Adaptive Start Control
- Touch E3 compatibel

Design

De Milo Rock H is een decoratieve elektrische radiator met een modern minimalistisch design.

Kleur

Natuurlijk zwart en wit.

Gamma

1 type

2 hoogtes in mm: 250, 500

Verschillende lengtes per hoogte:

Hoogte 250 mm in mm: 1200, 1500, 1800

Hoogte 500 mm in mm: 400, 600, 900, 1200, 1500, 1800

Montage

Met meegeleverde verticale consoleset.

Verpakking en bescherming

De radiatoren worden individueel verpakt in kartonnen doos met buffers, inclusief EPS-hoekbeschermers en beschermfoam aan de voorzijde. Het geheel is verpakt in krimpfolie. De verpakking blijft tot aan de oplevering rond de radiator, teneinde beschadigingen te voorkomen.

Garantie

Garantie tegen fabricagefouten: 10 jaar na installatie.
2 jaar op elektrische onderdelen.