



Milo Rock évoque la pierre et sa surface authentique en granit dont il reprend les teintes les plus traditionnelles: le noir naturel et le blanc. Porte-serviettes uniquement disponible pour longueur 400 mm.

Général

- Radiateur électrique en résine granitée
- Commande: Tempco RF Elec
- Élégance conservée: le récepteur est placé à l'arrière du panneau
- Existe en version horizontale et verticale
- La version horizontale est surmontée d'une grille épurée
- Le récepteur livré sur le radiateur est blanc
Pour les radiateurs en couleur, le récepteur est en RAL 7045
- Disponible en finition blanc et noir naturel

Milo Rock V



Classe II IP 44

PROCESS
ISO 9001
ISO 14001




Milo Rock V - noir naturel

Type	B (mm)	C (mm)	poids (kg)	émission (W)
2015021	1500	250	20,00	500
2015041	1500	400	32,00	850
2015061	1500	600	49,00	1250
2018021	1800	250	24,00	600
2018041	1800	400	39,00	1000
2018061	1800	600	59,00	1500

Milo Rock V - blanc

Type	B (mm)	C (mm)	poids (kg)	émission (W)
2015022	1500	250	20,00	500
2015042	1500	400	32,00	850
2015062	1500	600	49,00	1250
2018022	1800	250	24,00	600
2018042	1800	400	39,00	1000
2018062	1800	600	59,00	1500

B = hauteur • C = longueur 10 jours ouvrables

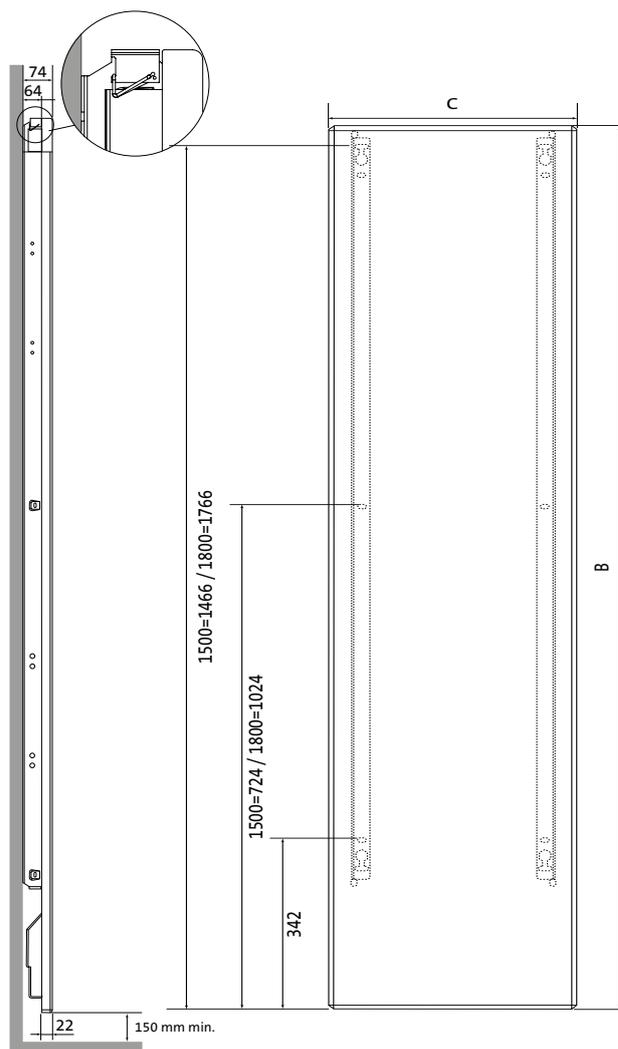

Tempco RF Elec



- Régulation intelligente par thermostat électronique
- Programme hebdomadaire
- Prévue de 6 modes de fonctionnement: Auto/Confort/Eco/Hors gel/Standby/Boost
- Boost: ajustable par 10 min (120 min max)
- Mode vacances
- Fonction «Fenêtre ouverte»
- Verrouillage clavier
- Verrouillage par code PIN
- Visualisation digitale de la consommation énergétique
- Adaptive Start Control: commande de démarrage adaptative: démarrage précoce du chauffage pour obtenir une température de pièce correcte en mode programmation
- Commande différents radiateurs
- Vous pouvez limiter la température de surface de votre radiateur sur 3 niveaux différents: 100%, 70% et 50%
- Thermostat RF
- Design esthétique : indicateur comportemental avec LED de 3 couleurs selon le niveau de température
- Compatible Touch E3

Installation


NORMES: Classe II - IP44 – Double isolation 

Les radiateurs électriques sont conformes à la directive européenne 2004/108/CE (marquage CE sur tous les appareils).

INSTALLATION DE VOTRE RADIATEUR

Pour profiter pleinement de votre sèche-serviettes et pour votre plus grand confort, nous vous demandons de prendre en compte les recommandations suivantes:

- Le schéma indique l'emplacement correct de l'appareil.
- La partie inférieure du boîtier doit se situer à une distance minimale de 150 mm du sol.
- L'appareil ne doit pas être installé à moins de 50 mm d'une paroi ni au-dessus d'une prise de courant.
- Toute installation d'une tablette au dessus du radiateur doit-être réalisée à plus de 150 mm de celui-ci.
- Il est recommandé de réaliser l'installation si possible à proximité des emplacements à fortes déperditions (fenêtres, ...), et d'utiliser des vis de fixation adaptées à la nature de votre mur.
- Il peut être installé dans le volume 2 et 3 de la salle de bains. Il ne doit pas être raccordé à une borne de terre. Cet appareil ne doit jamais être installé avec son boîtier d'alimentation en position haute.
- Le boîtier de commande ne doit pas reposer sur le sol.
- Prévoyez tout simplement des cales lors de l'installation afin de protéger l'appareil.

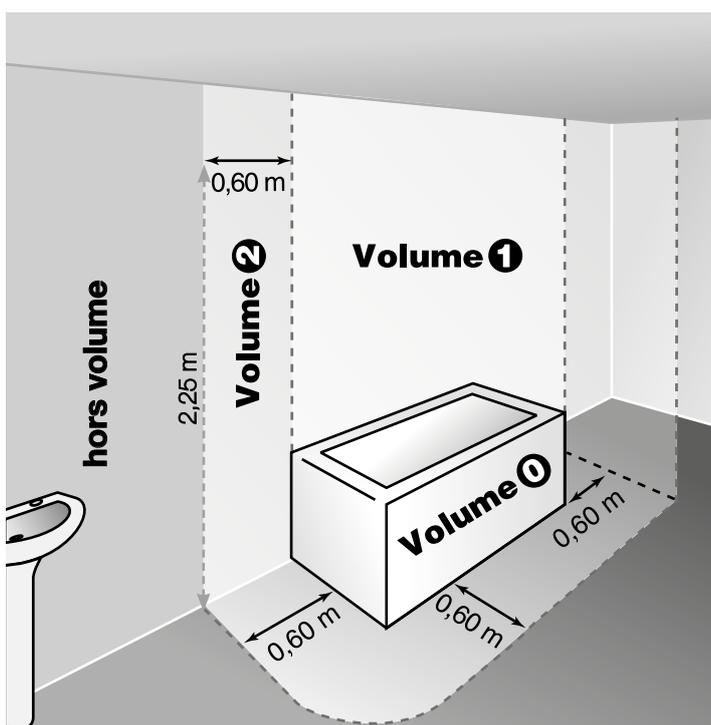

Cahier de charge

Milo Rock V

Marque	RADSON
Type	MILO ROCK V
Matériau	Résine granitée
Conformité	EN 442

Description technique

- Radiateur électrique en résine granitée
- Existe en version horizontale et verticale
- Livré en standard avec le récepteur placé à l'arrière du panneau + Tempco RF Elec
- 2 consoles murales verticales, vis et chevilles incluses

Raccordement et commande

Boîte de connection 2 fils et éventuellement fil pilote à côté ou derrière le radiateur. Commande intégrée: Tempco RF Elec

- Régulation intelligente par commande électronique
- Prévus de 6 modes de fonctionnement: Auto/Confort/Eco/Hors gel/Standby/Boost
- Détection «Fenêtre ouverte»
- Adaptive Start Control
- Compatible avec Touch E3

Design

Milo Rock évoque la pierre et sa surface authentique en granit dont il reprend les teintes les plus traditionnelles: le noir naturel et le blanc.

Couleur

Le noir naturel et le blanc.

Gamme

Version V

2 hauteurs en mm: 1500, 1800

3 longueurs en mm: 250, 400, 600



Montage

Avec un set de consoles 'verticales' MCW-V livré.

Emballage et protection

Les radiateurs sont emballés individuellement dans du carton, renforcé par des segments de coin, le tout étant enveloppé de film rétractable.

L'emballage reste autour du radiateur jusqu'à la réception afin de prévenir tout dommage.

Garantie

Garantie contre les défauts de fabrication: 10 ans après l'installation. Les composants électriques sont garantis pour 2 ans.