


MODULAIRE INDUSTRIËLE VERDELER

De industriële verdeler 1 1/2" is een vloerverwarmingsverdeler met modulaire opbouw, vervaardigd uit ontzinkingsbestendige messing Ms 63. Met moduleformaten van 3, 4, 5 en 6 uitgangen is het mogelijk om elke benodigde verdelergrootte tot in totaal 24 uitgangen samen te stellen. Elke module heeft aan één zijde een vlak dichtende buitendraad van 2" en aan de andere zijde een wartelmoer van 2". De uitgangen zijn in de fabriek uitgerust met een klemmschroefverbinding voor PexPenta- of Difustop-buizen van 25 bij 2,3 mm. Bij elke verdeler moet telkens rekening worden gehouden met een kogelkraanset, eindkappenset en consoleset.

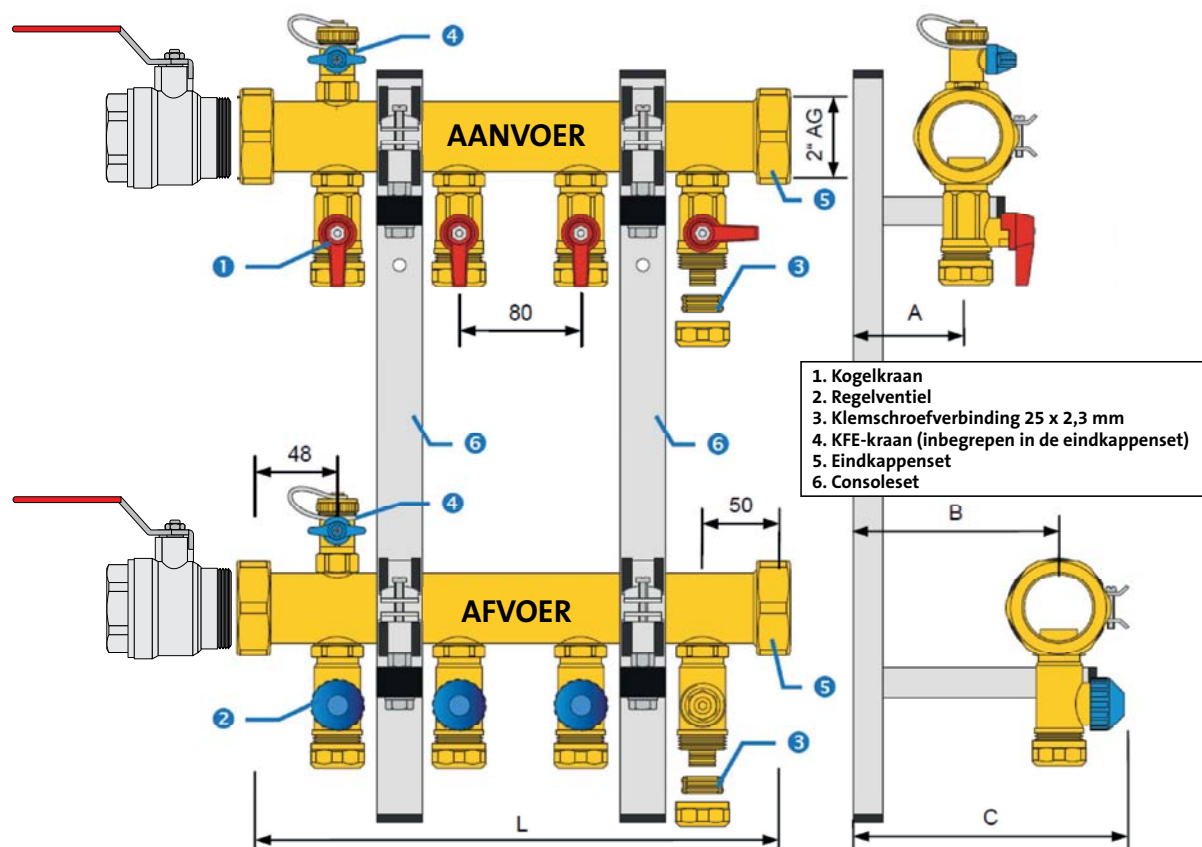


OMSCHRIJVING	Art.-nr	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
Modulaire industriële verdeler - 3 kringen 1 1/2"	56203	258	130	190	235
Modulaire industriële verdeler - 4 kringen 1 1/2"	56204	338			
Modulaire industriële verdeler - 5 kringen 1 1/2"	56205	418			
Modulaire industriële verdeler - 6 kringen 1 1/2"	56206	498			
Kogelkraanset 2" x 2"	56200				
Eindkappenset	56201				
Consoleset	56202				

MODULAIRE INDUSTRIËLE VERDELER

TECHNISCHE GEGEVENS	
Maximale bedrijfstemperatuur	90 °C
Minimale bedrijfstemperatuur	-20 °C
Max. toegelaten bedrijfsdruk	6 bar

MATERIALEN	
Armaturen:	messing Ms58; CW614N
Verdeel- en verzamelbuis:	ronde buis Ms63; CW508L
Consoles:	verzinkt staal
Kunststoffen:	slagbestendig en temperatuurvast
Afdichtingen:	EPDM-elastomeren resp. AFM 34

TOTAAL DRUKVERLIJES

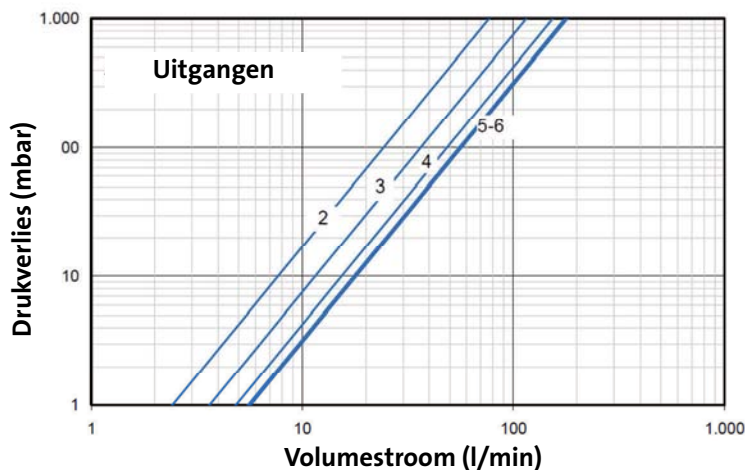

INSTELLING AFVOERREGELVENTIEL

