


Master module 6 zones

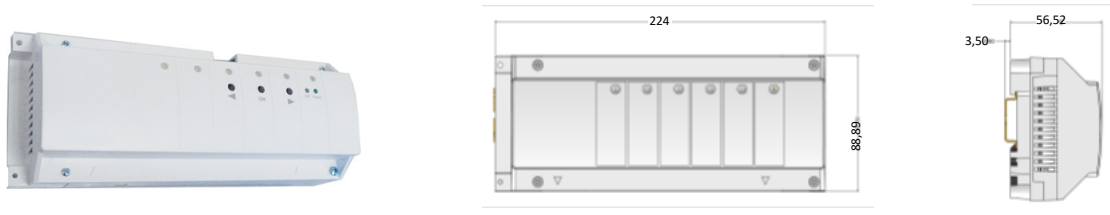

Beschrijving

De Master aansluitmodule M6Z-RF is speciaal ontworpen voor de bediening van uw vloerverwarmings-/koelingssysteem. De module kan met Normaal Gesloten of Normaal Geopende afsluiters werken. Deze heeft normaal gesproken 6 uitgangen maar kan worden uitgebreid tot 10 of 12.

De M6Z-RF werkt met thermostaten die d.m.v. RF gekoppeld zijn. Er kunnen tot en met 12 thermostaten worden aangekoppeld en de module kan 12 onafhankelijke regelingen parallel verwerken.

De Master aansluitmodule M6Z-RF werkt met alle thermostaten uit de Touch E3-reeks.

Bijzondere kenmerken van de M6Z-RF-module zijn:

- Pomp- of tankuitgang (bedraad of draadloos met de Sturing productie warmte en koeling)
- Vochtigheidsbeheer (via Tempco Digital RF)
- Beheer ingang van signaal voor de module verwarmen en koelen (via PAC-module)
- Uitgang ontvochtiger (via PAC-module)
- Aansluiting op Touch E3 - centrale unit

Technische gegevens

	M6Z-RF - 230V	M6Z-RF - 24V
Gebruikstemperatuur	0°C tot 50°C	
Regelkarakteristiek	Proportioneel integrerende regeling of hystereseregeling. De regeling wordt bepaald door de op het kanaal aangesloten thermostaat (zie de handleiding van de thermostaat)	
Voedingsspanning	230VAC ± 10 % 50 Hz	24Vac ± 10 % 50 Hz
Uitgangen: Pompen of toebehoren Afsluiters	Relais => 5 A / 250 VAC (vrij contact) Relais => 5 A / 230 VAC (L, N) Om de installatie te vergemakkelijken adviseren we maximaal 4 afsluiters per zone te gebruiken.	Relais => 5 A / 250 Vac (vrij contact) Triac => 3 A / 24 Vac Het totale aantal afsluiters is beperkt door de transformator (60 VA) en de zekering (2,5 A) en het vermogen dat de afsluiters vragen.
Radiofrequentie	868,3 MHz, <10 mW. Bereik circa 180 meter zonder obstakels. Bereik circa 50 meter in een woonomgeving.	
CE-richtlijnen Dit product voldoet aan de Europese Richtlijnen.	R&TTE 1999/5/EG LVD 2006/95/EG EMC 2004/108/EG RoHS 2011/65/EU	
Beschermingsgraad	IP30	