




Muurmontage ontvanger

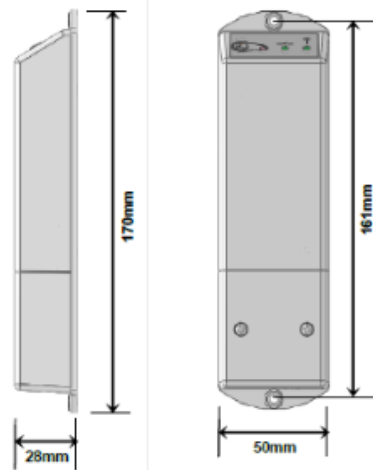

Beschrijving

De ontvanger is een muur opbouwontvanger voor het regelen van verwarmingsregeling in combinatie met een draadloze thermostaat.

Dit koppel (thermostaat - ontvanger) kan ook geregeld worden met de centrale unit Touch E3 om de volledige controle te hebben over uw verwarmingsinstallatie vanaf één plaats.

Technische gegevens

	Muurmontage ontvanger
Code	58050W
Relais	Live contact
Toepassingen	Elektrische paneelverwarming Hydraulische vloerverwarming AAN/UIT 230V uitgang
NTC-vloersensor 10k Ohm bij 25°C	Nee
Meerdere ontvangers + RF-thermostaat	Verwarming
Meerdere ontvangers + centrale unit	AAN/UIT
Meerdere ontvangers + centrale unit + RF- Omgeving (temperaturen)	Verwarming
In bedrijf:	0°C tot 40°C
Verzending en opslag:	-10°C tot 50°C
Voeding	230V AC 50 Hz
Elektrische isolatie	Klasse II - IP20
Uitgang	Relais 10A 250V AC
Maximale belasting	Tot 10A - 250V AC 50 Hz (2 draden L, N)
Radiofrequentie en RF-ontvangstbereik	868MHz < 10mW(tweewegcommunicatie)
Ingang stuurdraad (FR markt)	Bereik circa 100 m zonder obstakels en 30 m in een woonom- 6-aderige stuurdraad (fase, L)
Optionele vloersensor	/
CE-richtlijnen	
Product voldoet aan de Europese Richtlijnen	