


Sturing productie warmte en koeling

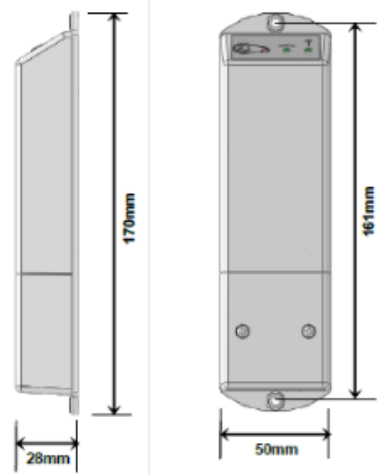

Beschrijving

De sturing is een muur opbouwontvanger, specifiek ontwikkeld om verwarm- en koel- regelingen in 1 zone te beheren in combinatie met een draadloze thermostaat. 2 vrije contacten staan toe 1 warm water en 1 koud water systeemonderdeel te controleren en aan te sturen. Het geheel (thermostaat en ontvanger) kan ook door de centrale unit Touch E3 wordt beheerd, om zo volledige controle over de verwarmingsinstallatie te bekomen.

Technische gegevens

		Sturing productie warmte en koeling
Code		58051
Relais		2 x vrij contact
Toepassingen		Boilerregeling
		Hydraulische vloerverwarming en -koeling
		AAN/UIT 230V uitgang
NTC-vloersensor 10k Ohm bij 25°C		Nee
Meerdere ontvangers + RF-thermostaat		Verwarming of koeling
Meerdere ontvangers + centrale unit		AAN/UIT
Meerdere ontvangers + centrale unit + RF-thermostaat		Verwarming
Omgeving (temperaturen)		
	In bedrijf:	0°C tot 40°C
	Verzending en opslag:	-10°C tot 50°C
Voeding		230V AC 50 Hz
Elektrische isolatie		Klasse II - IP20
Uitgang		Relais 5A 250V AC
Maximale belasting		Tot 5A - 250V AC 50 Hz (vrij contact)
Radiofrequentie en RF-ontvangstbereik		868MHz < 10mW (tweewegcommunicatie)
		Bereik circa 100 m zonder obstakels en 30 m in een woonomgeving
Ingang stuurdraad (FR markt)		/
Optionele vloersensor		/
CE-richtlijnen		
Product voldoet aan de Europese Richtlijnen		