




Tempco Flush

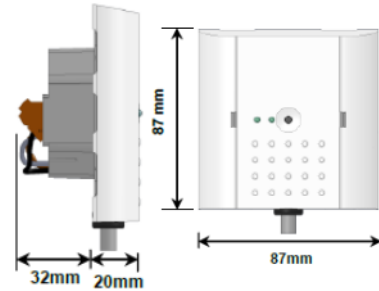

Beschrijving

De ontvanger is een Flush inbouwontvanger voor het regelen van verwarmingsregeling in combinatie met een draadloze thermostaat. Mogelijkheid om rechtstreeks een vloervoeler aan te sluiten op deze module (voor regeling of begrenzing vloertemperatuur).

Dit koppel (thermostaat - ontvanger) kan ook geregeld worden met de centrale unit Touch E3 om de volledige controle te hebben over uw verwarmingsinstallatie vanaf één plaats.

Technische gegevens

	Tempco flush
Code	58050F
Relais	Live contact
Toepassingen	Elektrische paneelverwarming
	Elektrische vloerverwarming
	Hydraulische vloerverwarming
	AAN/UIT 230V uitgang
NTC-vloersensor 10k Ohm bij 25°C	Optioneel
Meerdere ontvangers + RF-thermostaat	Verwarming
Meerdere ontvangers + centrale unit	AAN/UIT - Verwarmingsregeling met vloersensor
Meerdere ontvangers + centrale unit + RF-thermostaat	Verwarming
Omgeving (temperaturen)	
	In bedrijf: 0°C tot 40°C
	Verzending en opslag: -10°C tot 50°C
Voeding	230V AC 50 Hz
Elektrische isolatie	Klasse II - IP20
Uitgang	Relais 16A 250V AC
Maximale belasting	Tot 16A - 250V AC 50 Hz (2 draden L, N)
Radiofrequentie en RF-ontvangstbereik	868MHz < 10mW (tweewegcommunicatie)
	Bereik circa 100 m zonder obstakels en 30 m in een woonomgeving
Ingang stuurdraad (FR markt)	6-aderige stuurdraad (fase, L)
Optionele vloersensor	NTC 10k Ohm bij 25°C
CE-richtlijnen	R&TTE 1999/5/EG
Product voldoet aan de Europese Richtlijnen	EMC 2004/108/EG
	LVD 2006/95/EG
	RoHS 2011/65/EU