




Touch E3

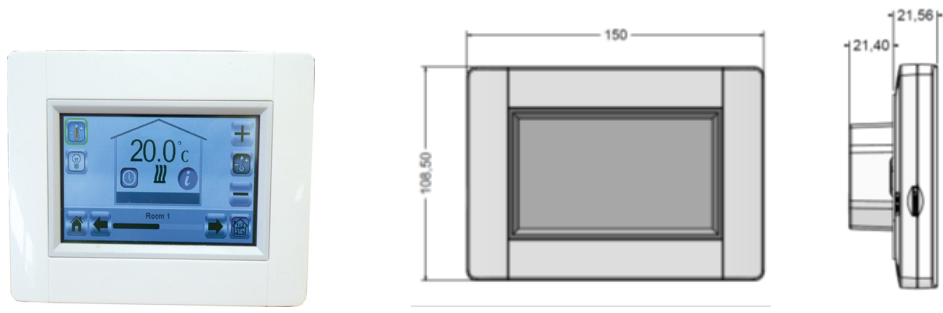

Beschrijving

- Aanraakscherm voor eenvoudige toegang tot alle functies
- Interface via internet (WiFi)
- Kan aan de muur worden gemonteerd met voeding 85-265 V (50-60) Hz
- Kan op tafel worden geplaatst met geleverde beugel en mini USB-voeding (0-5 V) afzonderlijk verkocht
- Werking op batterijen (uitsluitend voor instellingen)
- RF-communicatie met andere apparaten
- Bediening van meerdere verwarmings-/koelingsapparaten
- Update met SD-kaart
- Geïntegreerde WiFi-module voor wijzigingen via smartphone of tablet

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur, aangesloten.	-30°C tot +40°C
Bedrijfstemperatuur, batterij	0°C tot +40°C
Transport- en opslagtemperatuur	-30°C tot +50°C
Elektrische isolatie	IP30
Elektrische isolatie	Klasse II
Nauwkeurigheid temp.	0.1°C
Instelbereik temperatuur	5°C tot 30°C in stappen van 0,5°C
- Comfort	5°C tot 30°C in stappen van 0,5°C
- Verlaagd	5°C tot 10°C
- Vorstbeveiliging	
Stroomvoorziening	85-265V 50-60 Hz
Radiofrequentie	868 MHz, <10mW.
Softwareversie	Gebruikersinterface: Weergegeven op hoofdmenu V.xx.xx WiFi-communicatie: Weergegeven op het WiFi-menu xx.xx
CE-richtlijnen: Dit product voldoet aan de Europese Richtlijnen.	R&TTE 1999/5/EG LVD 2006/95/EG EMC 2004/108/EG RoHS 2011/65/EU
SD-kaart	<=16GB (FAT)
WIFI	802.11b – 2.4GHz 802.11g – 2.4GHz