



Le modèle Thaj, en aluminium, s'inspire de l'élégance innée de l'Orient. Ses lignes simples et pures lui permettent de revendiquer sa place dans toute pièce où vous souhaitez vous relaxer. Il est suffisamment compact pour se glisser dans n'importe quel espace tout en étant assez puissant pour assurer un confort optimal.

#### Général



- Radiateur électrique en aluminium à fluide caloporteur
- Consoles murales incluses dans l'emballage
- **Uniquement disponible en blanc RAL 9010**

#### Commande

- Commande électronique intégrée, équipée d'un fil pilote 6 ordres: confort, réduit, arrêt, hors gel, -1°C et -2°C
- Réglage de la température linéaire avec bouton
- Plage de température de 5 à 30°C

Type	elem. (#)	B (mm)	C (mm)	K (mm)	poids (kg)	émission (W)
3633001	4	570	395	440	9,00	500
3633002	5	570	495	540	11,00	750
3633003	6	570	595	640	13,00	1000
3633004	7	570	695	740	15,00	1250
3633005	9	570	895	940	19,00	1500
3633006	12	570	1195	1240	24,00	2000

*B* = hauteur 10 jours ouvrables  
*C* = longueur  
*K* = longueur commande inclus

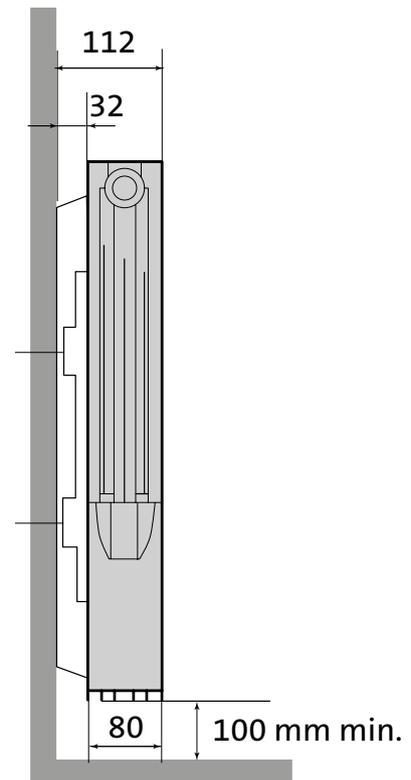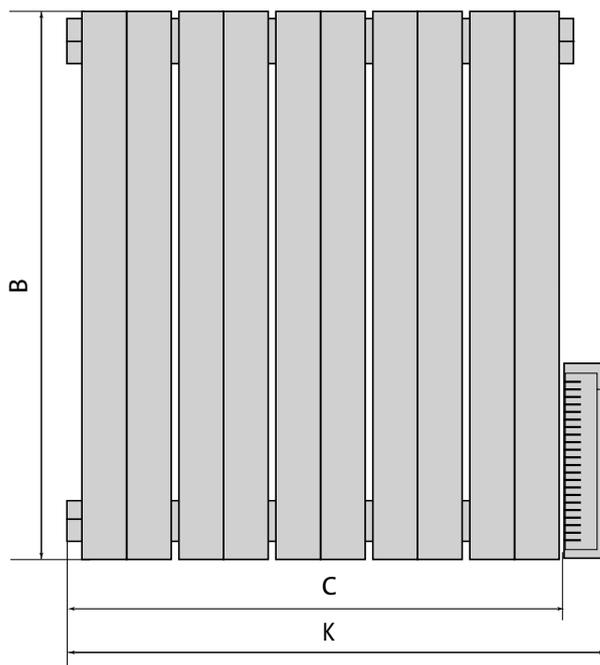

# Installation


## **NORMES: Classe II - IP44 – Double isolation**

Les radiateurs électriques sont conformes à la directive européenne 2004/108/CE (marquage CE sur tous les appareils).

### **INSTALLATION DE VOTRE RADIATEUR**

Pour profiter pleinement de votre sèche-serviettes et pour votre plus grand confort, nous vous demandons de prendre en compte les recommandations suivantes:

- Le schéma indique l'emplacement correct de l'appareil.
- La partie inférieure du boîtier doit se situer à une distance minimale de 150 mm du sol.
- L'appareil ne doit pas être installé à moins de 50 mm d'une paroi ni au-dessus d'une prise de courant.
- Toute installation d'une tablette au dessus du radiateur doit-être réalisée à plus de 150 mm de celui-ci.
- Il est recommandé de réaliser l'installation si possible à proximité des emplacements à fortes déperditions (fenêtres, ...), et d'utiliser des vis de fixation adaptées à la nature de votre mur.
- Il peut être installé dans le volume 2 et 3 de la salle de bains. Il ne doit pas être raccordé à une borne de terre. Cet appareil ne doit jamais être installé avec son boîtier d'alimentation en position haute.
- Le boîtier de commande ne doit pas reposer sur le sol.
- Prévoyez tout simplement des cales lors de l'installation afin de protéger l'appareil.

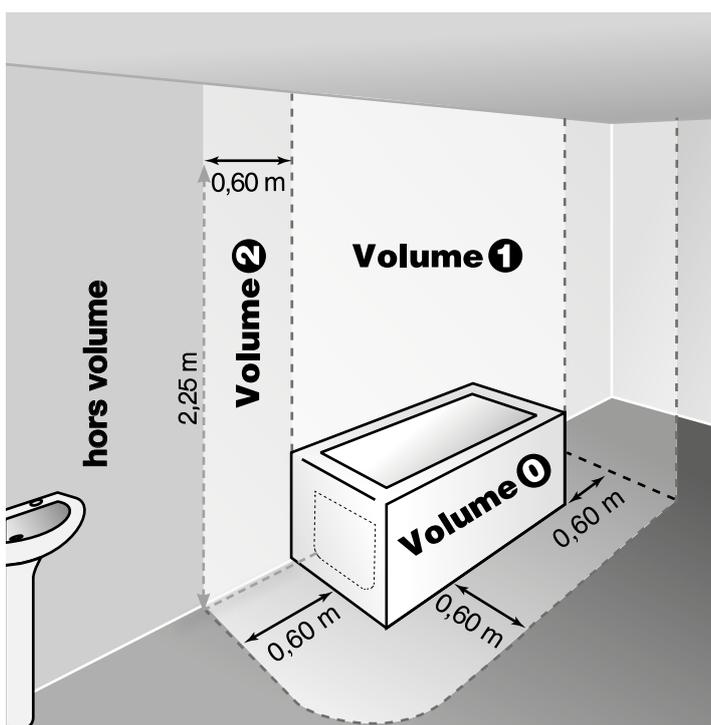

# Cahier de charge Thaj

Marque	RADSON
Type	THAJ
Matériau	Aluminium
Conformité	EN 442



## Description technique

- Radiateur sèche-serviettes électrique en aluminium à fluide caloporteur
- Commande électronique intégrée
- Raccordement par fil pilote 6 ordres
- 2 consoles murales, vis et chevilles incluses

## Raccordement et commande

Boîte de connection 2 fils et éventuellement fil pilote à côté ou derrière le radiateur.

Commande électronique intégrée, équipée d'un fil pilote 6 ordres: confort, réduit, arrêt, hors gel, -1°C et -2°C

- Réglage de la température linéaire avec bouton
- Plage de température de 5 à 30°C.

## Design

Le modèle Thaj, en aluminium, s'inspire de l'élégance innée de l'Orient.

## Couleur

Couleur standard est blanc - RAL 9010

## Gamme

Hauteur en mm: 570

Longueur en mm: 395, 495, 595, 695, 895, 1195

## Montage

Avec set de consoles murales inclus.

## Emballage et protection

Les radiateurs sont emballés individuellement dans du carton, renforcé par des segments de coin, le tout étant enveloppé de film rétractable. L'emballage reste autour du radiateur jusqu'à la réception afin de prévenir tout dommage.

## Garantie

Garantie contre les défauts de fabrication: 10 ans après l'installation. Les composants électriques sont garantis pour 2 ans.