

TINOS | PAROS

PRIJSLIJST | TARIF 2011



DECORATIEVE RADIATOREN | RADIATEURS DECORATIFS



TINOS | PAROS

Twee decoratieve verticale radiatoren, modern en strak vormgegeven. Met vlakke voorplaat en rechte of afgeronde zijkanen.

- Toebehoren meegeleverd en inbegrepen in de prijs: wandconsoles, 1 draaibare ontluchter, 3 blindstoppen, schroeven en pluggen.
- Montage: 2 verticale MCW-V-wandconsoles.
- Tinos en Paros radiatoren worden voor tweepijpsysteem geleverd.
- De radiator is omkeerbaar boven/onder. Opgelet: bij bovenaansluiting is minimaal 3 m waterkolom opvoerhoogte nodig aan de ingang van de radiator en dit bij een minimum debiet van 150 l/u.
- Kleuren: standaardkleur is RAL 9016 (wit). Andere RAL-, metaal- en matte kleuren zijn verkrijgbaar (meerprijs van 15%).
- Accessoires : een handdoekdrager en design ventielset zijn in optie verkrijgbaar.



Tinos

Rechte zijkant
Angle droit

bestelcode: **TIV111800325**
code de commande

radiator | radiateur _____
type _____
hoogte | hauteur _____
lengte | longueur _____

Deux radiateurs décoratifs verticaux, au design moderne et épuré. Avec une façade plane et des côtés droits ou arrondis.

- Accessoires livrés dans l'emballage et compris dans le prix : fixations, 1 bouchon purgeur orientable, 3 bouchons pleins, vis et chevilles.
- Montage: 2 consoles verticales MCW-V.
- Les radiateurs Tinos V et Paros V sont livrés pour un système bitube.
- Le radiateur est réversible haut / bas. Attention: en cas de raccordement dans le haut, le radiateur doit être tourné et une hauteur de refoulement d'eau de minimum 3 m est nécessaire pour l'alimentation du radiateur, ceci à un débit minimal de 150 l/h.
- Teintes: teinte standard est le blanc, RAL 9016. Autres teintes RAL, métalliques et mates sont disponibles avec un supplément de prix de 15%.
- Accessoires : une porte-serviettes et un corps de vanne sont disponibles.



Paros

Afgeronde zijkant
Contour arrondi


bestelcode: **PAV211950855**
code de commande

radiator | radiateur _____
type _____
hoogte | hauteur _____
lengte | longueur _____

accessoires	€
Handdoekdrager Porte-serviettes 325 / 380 / 405 mm	151,00
Handdoekdrager Porte-serviettes 475 / 530 / 555 mm	169,00
Handdoekdrager Porte-serviettes 625 / 680 / 705 mm	176,00
Handdoekdrager Porte-serviettes 775 / 830 / 855 mm	182,00
Ventielset recht / haaks - chroom Corps de vanne droit / équerre - chrome	119,24

Aansluitingen | Raccordements: 6 x Ø½" (15/21).

(andere aansluitingen zijn niet mogelijk | autres raccordements ne sont pas possibles)

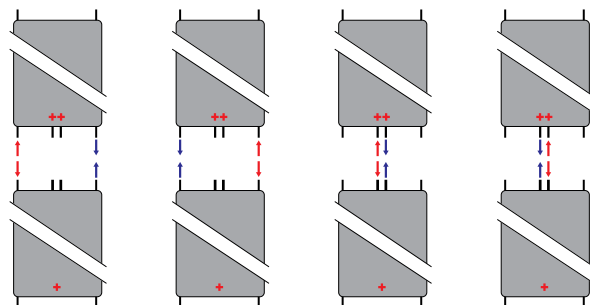

type 11

lengte (mm) longueur	Watt + prijs prix	hoogte hauteur (mm)		
		1800	1950	2100
325	75/65/20	653	720	
	45/35/20 EURO	196 353,85	225 365,47	
475	75/65/20	976	1056	
	45/35/20 EURO	295 399,04	318 410,13	
625	75/65/20	1298	1393	1429
	45/35/20 EURO	394 442,31	710 456,59	439 484,51
775	75/65/20		1729	1749
	45/35/20 EURO		483 506,14	532 538,03

90/70/20 °C (Watt)

	1800	1950	2100
325	825	903	
475	1232	1334	
625	1637	1772	1797
775		2215	2204

n-exponent | valeur-n

	1800	1950	2100
325	1,2810	1,2418	
475	1,2761	1,2811	
625	1,2711	1,3205	1,2575
775		1,3598	1,2685


volume : liter | litre

	1800	1950	2100
325	3,50	3,80	
475	5,25	5,47	
625	7,00	7,13	8,12
775		8,80	10,15


gewicht | poids : kg

	1800	1950	2100
325	21,00	23,20	
475	30,37	33,88	
625	39,73	44,57	47,75
775		55,25	59,20


type 11 (325)

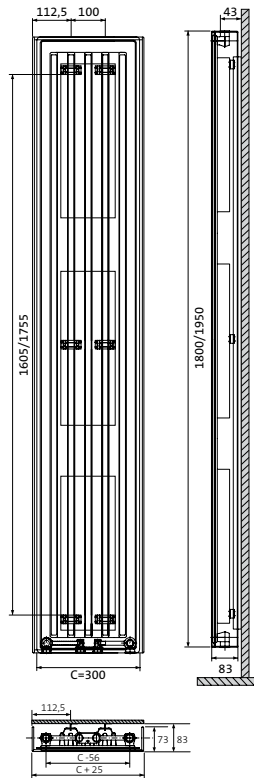

type 11 (475/625/775)

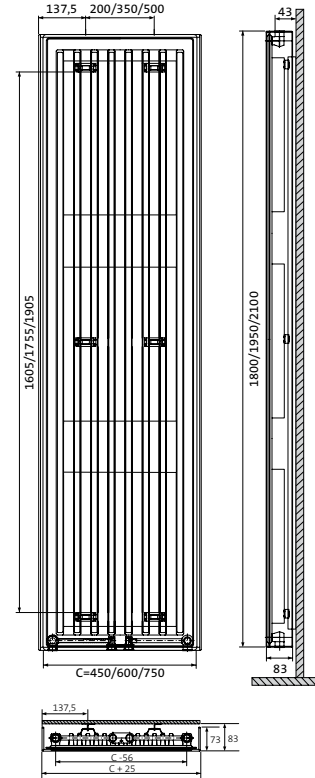

console
MCW-V



type 21

lengte (mm) longueur	Watt + prijs prix	hoogte hauteur (mm)		
		1800	1950	2100
325	75/65/20	886	936	
	45/35/20 EURO	257 535,92	271 546,45	
475	75/65/20	1329	1405	
	45/35/20 EURO	386 604,70	406 613,67	
625	75/65/20	1772	1873	1957
	45/35/20 EURO	514 669,90	542 683,06	561 709,19
775	75/65/20		2341	2446
	45/35/20 EURO		677 757,10	701 787,56

90/70/20 °C (Watt)

	1800	1950	2100
325	1127	1191	
475	1690	1788	
625	2254	2384	2495
775		2980	3119

n-exponent

	1800	1950	2100
325	1,3192	1,3231	
475	1,3192	1,3231	
625	1,3192	1,3231	1,3327
775		1,3231	1,3327


volume : liter

	1800	1950	2100
325	6,44	7,24	
475	9,66	10,86	
625	12,88	14,48	15,28
775		18,10	19,10


gewicht : kg

	1800	1950	2100
325	30,08	32,80	
475	45,12	49,20	
625	60,16	65,60	70,24
775		82,00	87,80

type 21 (325)

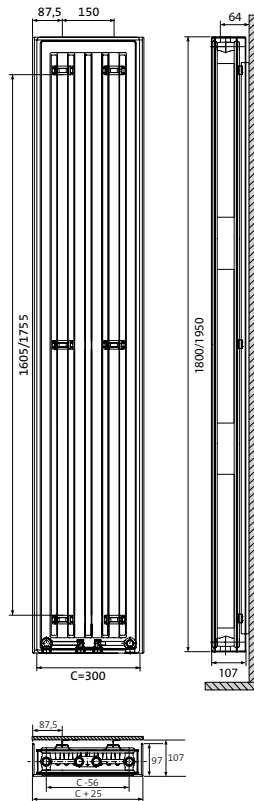

type 21 (475/625/775)

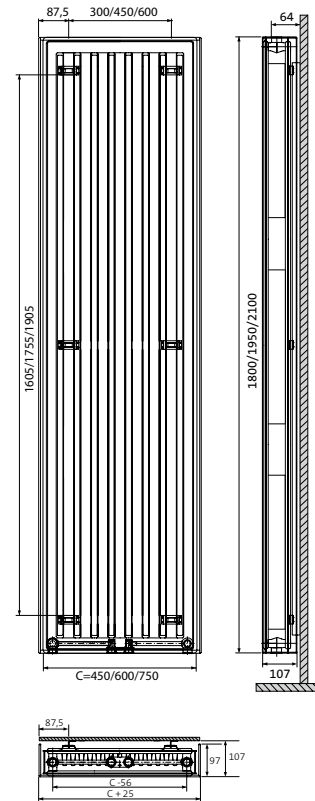

console
MCW-V



voorraad | stock Radson

Gemeten afgiftes bij onderaansluiting volgens EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT 50).
Emissions calorifiques avec raccordement du bas selon EN 442 75/65/20 °C (ΔT 50).

PAROS

type 11

lengte (mm) longueur	Watt + prijs prix	hoogte hauteur (mm)		
		1800	1950	2100
380	75/65/20	653	720	
	45/35/20	196	225	
	EURO	361,99	377,32	
530	75/65/20	976	1056	
	45/35/20	295	318	
	EURO	408,11	423,29	
680	75/65/20	1298	1393	1429
	45/35/20	394	404	439
	EURO	452,49	471,39	487,29
830	75/65/20		1729	1749
	45/35/20		483	532
	EURO		522,42	541,20


90/70/20 °C (Watt)			
	1800	1950	2100
380	825	903	
530	1232	1334	
680	1637	1772	1797
830		2215	2204

n-exponent valeur-n			
	1800	1950	2100
380	1,2810	1,2418	
530	1,2761	1,2811	
680	1,2711	1,3205	1,2575
830		1,3598	1,2685


volume : liter litre			
	1800	1950	2100
380	3,50	3,80	
530	5,25	5,47	
680	7,00	7,13	8,12
830		8,80	10,15

gewicht poids : kg			
	1800	1950	2100
380	21,00	23,20	
530	30,37	33,88	
680	39,73	44,57	47,75
830		55,25	59,20

type 11 (380)

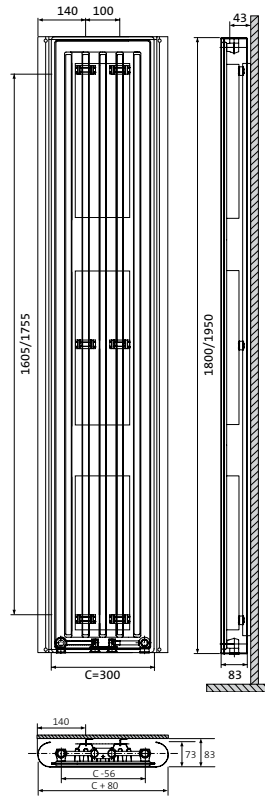

type 11 (530/680/830)

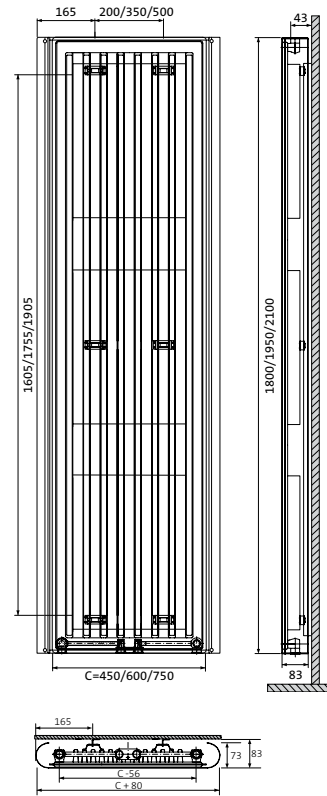

console
MCW-V



type 21

lengte (mm) longueur	Watt + prijs prix	hoogte hauteur (mm)		
		1800	1950	2100
405	75/65/20	886	936	
	45/35/20	257	271	
	EURO	548,25	564,17	
555	75/65/20	1329	1405	
	45/35/20	386	406	
	EURO	618,45	633,35	
705	75/65/20	1772	1873	1957
	45/35/20	514	542	561
	EURO	685,31	705,21	713,26
855	75/65/20		2341	2446
	45/35/20		677	701
	EURO		781,46	792,20


90/70/20 °C (Watt)			
	1800	1950	2100
405	1127	1191	
555	1690	1788	
705	2254	2384	2495
855		2980	3119

n-exponent valeur-n			
	1800	1950	2100
405	1,3192	1,3231	
555	1,3192	1,3231	
705	1,3192	1,3231	1,3327
855		1,3231	1,3327


volume : liter litre			
	1800	1950	2100
405	6,44	7,24	
555	9,66	10,86	
705	12,88	14,48	15,28
855		18,10	19,10

gewicht poids : kg			
	1800	1950	2100
405	30,08	32,80	
555	45,12	49,20	
705	60,16	65,60	70,24
855		82,00	87,80

type 21 (405)

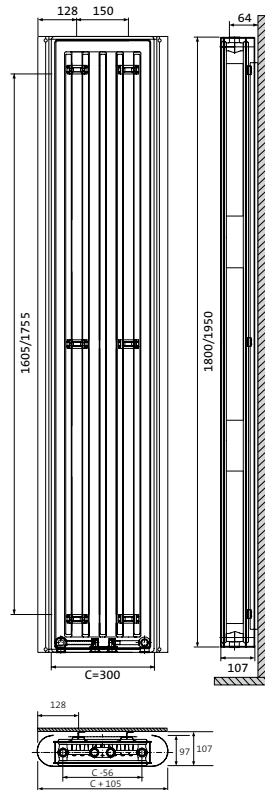

type 21 (555/705/855)

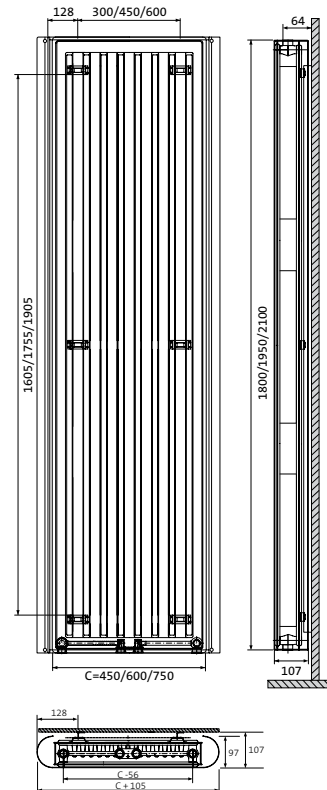

console
MCW-V



■ voorraad | stock Radson

Gemeten afgiftes bij onderaansluiting volgens EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT 50).
Emissions calorifiques avec raccordement du bas selon EN 442 75/65/20 °C (ΔT 50).

RADSON

Vogelsancklaan 250, 3520 Zonhoven, België
T +32 (0)11 81 31 41, F +32 (0)11 81 73 78, info@radson.be,
www.radson.com

RADSON
clever heating solutions