


TINOS | PAROS

PRIJSLIJST 2011



DECORATIEVE RADIATOREN



Tinos
Rechte zijkant

bestelcode : **TIV111800325**

Radiator	_____
Type	_____
Hoogte	_____
Lengte	_____



Paros
Afgeronde zijkant

bestelcode : **PAV211950855**


Radiator	_____
Type	_____
Hoogte	_____
Lengte	_____

TINOS | PAROS

Twee decoratieve verticale radiatoren, modern en strak vormgegeven. Met vlakke voorplaat en rechte of afgeronde zijkanten.

- Toebehoren meegeleverd en inbegrepen in de prijs: wandconsoles, 1 draaibare ontlufter, 3 blindstoppen, schroeven en pluggen.
- Montage: 2 verticale MCW-V-wandconsoles.
- Tinos en Paros radiatoren worden voor tweepijpsysteem geleverd.
- De radiator is omkeerbaar boven/onder. Opgelet: bij bovenaansluiting is minimaal 3 m waterkolom opvoerhoogte nodig aan de ingang van de radiator en dit bij een minimum debiet van 150 l/u.
- Kleuren: standaardkleur is RAL 9016 (wit). Andere RAL-, metaal- en matte kleuren zijn verkrijgbaar (meerprijs van 15%).
- Aansluitingen: 6 x Ø½" (15/21).
- Accessoires : een handdoekdrager en design ventielset zijn in optie verkrijgbaar.

accessoires	€
Handdoekdrager 325 / 380 / 405 mm	151,00
Handdoekdrager 475 / 530 / 555 mm	169,00
Handdoekdrager 625 / 680 / 705 mm	176,00
Handdoekdrager 775 / 830 / 855 mm	182,00
Ventielset recht / haaks - chroom	119,24

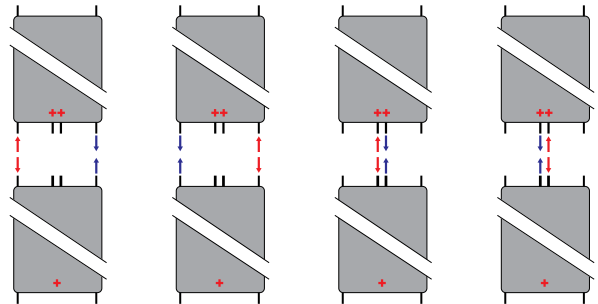

(andere aansluitingen zijn niet mogelijk)



Tinos

Paros

type 11

lengte (mm)	Watt + prijs	hoogte (mm)		
		1800	1950	2100
325	75/65/20	653	720	
	45/35/20	196	225	
	EURO	390,28	402,90	
475	75/65/20	976	1056	
	45/35/20	295	318	
	EURO	440,65	452,39	
625	75/65/20	1298	1393	1429
	45/35/20	394	404	439
	EURO	487,86	503,36	533,84
775	75/65/20		1729	1749
	45/35/20		483	532
	EURO		557,31	592,15

90/70/20 °C (Watt)

	1800	1950	2100
325	825	903	
475	1232	1334	
625	1637	1772	1797
775		2215	2204

n-exponent

	1800	1950	2100
325	1,2810	1,2418	
475	1,2761	1,2811	
625	1,2711	1,3205	1,2575
775		1,3598	1,2685


volume : liter

	1800	1950	2100
325	3,50	3,80	
475	5,25	5,47	
625	7,00	7,13	8,12
775		8,80	10,15


gewicht : kg

	1800	1950	2100
325	21,00	23,20	
475	30,37	33,88	
625	39,73	44,57	47,75
775		55,25	59,20


type 11 (325)

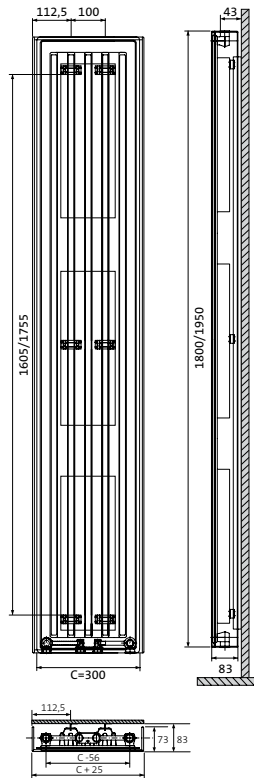

type 11 (475/625/775)

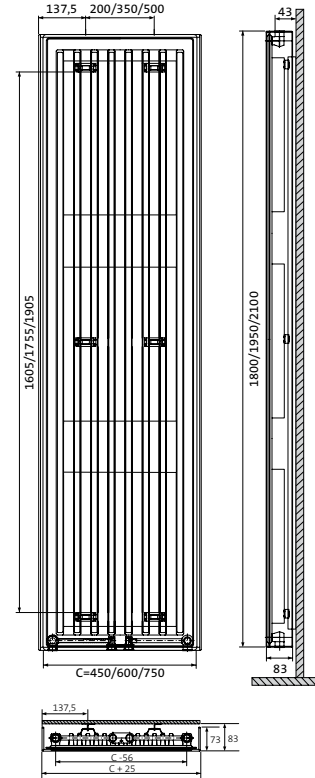

console MCW-V



type 21

lengte (mm)	Watt + prijs	hoogte (mm)		
		1800	1950	2100
325	75/65/20	886	936	
	45/35/20	257	271	
	EURO	591,09	602,41	
475	75/65/20	1329	1405	
	45/35/20	386	406	
	EURO	667,75	676,90	
625	75/65/20	1772	1873	1957
	45/35/20	514	542	561
	EURO	738,87	753,03	781,40
775	75/65/20		2341	2446
	45/35/20		677	701
	EURO		833,65	866,79

90/70/20 °C (Watt)

	1800	1950	2100
325	1127	1191	
475	1690	1788	
625	2254	2384	2495
775		2980	3119

n-exponent

	1800	1950	2100
325	1,3192	1,3231	
475	1,3192	1,3231	
625	1,3192	1,3231	1,3327
775		1,3231	1,3327


volume : liter

	1800	1950	2100
325	6,44	7,24	
475	9,66	10,86	
625	12,88	14,48	15,28
775		18,10	19,10


gewicht : kg

	1800	1950	2100
325	30,08	32,80	
475	45,12	49,20	
625	60,16	65,60	70,24
775		82,00	87,80

type 21 (325)

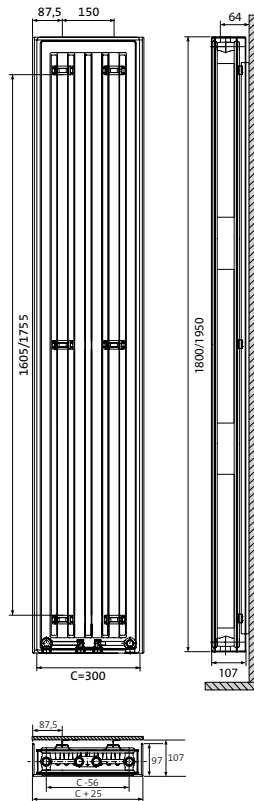

type 21 (475/625/775)

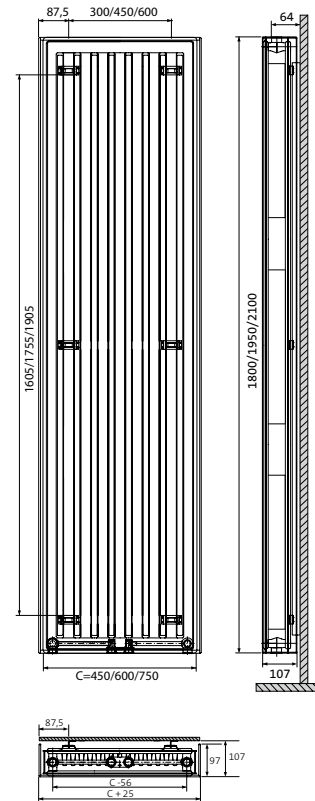

console MCW-V



■ voorraad Radson • Gemeten afgiftes bij onderaansluiting volgens EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT 50).

PAROS

type 11

lengte (mm)	Watt + prijs	hoogte (mm)		
		1800	1950	2100
380	75/65/20	653	720	
	45/35/20	196	225	
	EURO	360,74	373,77	
530	75/65/20	976	1056	
	45/35/20	295	318	
	EURO	450,67	466,88	
680	75/65/20	1298	1393	1429
	45/35/20	394	404	439
	EURO	499,06	519,67	536,94
830	75/65/20		1729	1749
	45/35/20		483	532
	EURO		575,25	595,64

90/70/20 °C (Watt)

	1800	1950	2100
380	825	903	
530	1232	1334	
680	1637	1772	1797
830		2215	2204

n-exponent

	1800	1950	2100
380	1,2810	1,2418	
530	1,2761	1,2811	
680	1,2711	1,3205	1,2575
830		1,3598	1,2685


volume : liter

	1800	1950	2100
380	3,50	3,80	
530	5,25	5,47	
680	7,00	7,13	8,12
830		8,80	10,15


gewicht : kg

	1800	1950	2100
380	21,00	23,20	
530	30,37	33,88	
680	39,73	44,57	47,75
830		55,25	59,20

type 11 (380)

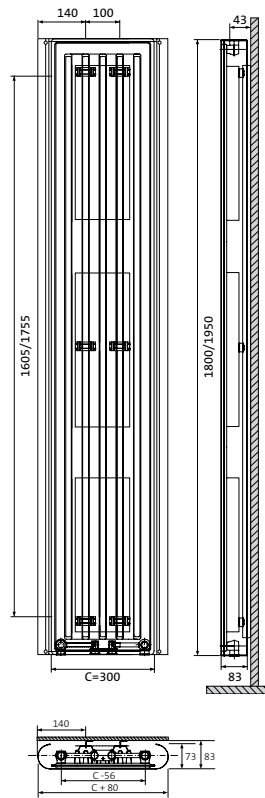

type 11 (530/680/830)

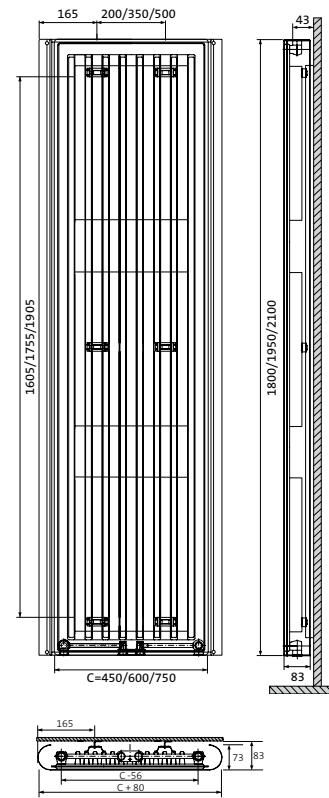

console MCW-V



type 21

lengte (mm)	Watt + prijs	hoogte (mm)		
		1800	1950	2100
405	75/65/20	886	936	
	45/35/20	257	271	
	EURO	546,36	558,86	
555	75/65/20	1329	1405	
	45/35/20	386	406	
	EURO	682,94	698,58	
705	75/65/20	1772	1873	1957
	45/35/20	514	542	561
	EURO	755,84	777,43	785,94
855	75/65/20		2341	2446
	45/35/20		677	701
	EURO		860,48	871,90

90/70/20 °C (Watt)

	1800	1950	2100
405	1127	1191	
555	1690	1788	
705	2254	2384	2495
855		2980	3119

n-exponent

	1800	1950	2100
405	1,3192	1,3231	
555	1,3192	1,3231	
705	1,3192	1,3231	1,3327
855		1,3231	1,3327


volume : liter

	1800	1950	2100
405	6,44	7,24	
555	9,66	10,86	
705	12,88	14,48	15,28
855		18,10	19,10


gewicht : kg

	1800	1950	2100
405	30,08	32,80	
555	45,12	49,20	
705	60,16	65,60	70,24
855		82,00	87,80

type 21 (405)

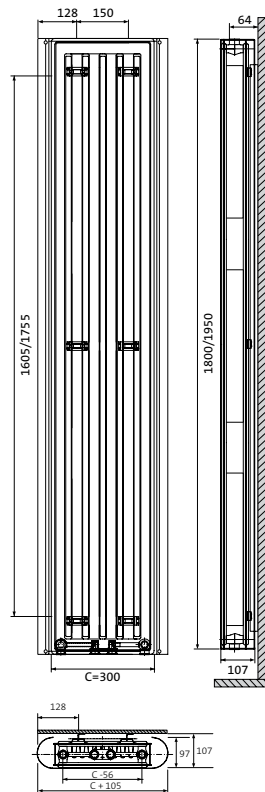

type 21 (555/705/855)

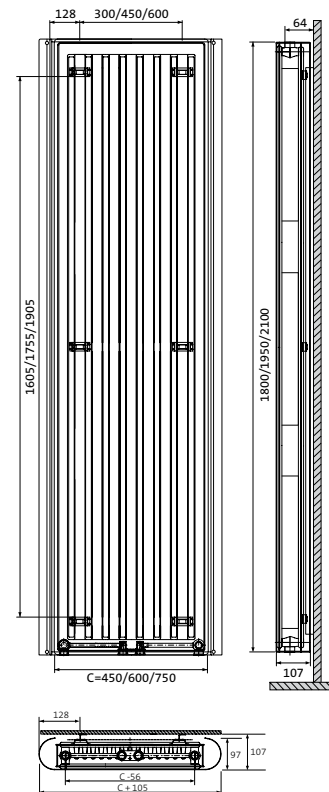

console MCW-V



■ voorraad Radson • Gemeten afgiftes bij onderaansluiting volgens EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT 50).

RADSON

Vogelsancklaan 250, 3520 Zonhoven, België
T +32 (0)11 81 31 41, F +32 (0)11 81 73 78, info@radson.be,
www.radson.com

RADSON
clever heating solutions