



De ovale buizen in een zachte curve maken van de Minorca E een lust voor het oog. Deze badkamerradiator is verkrijgbaar in diverse hoogte- en breedtematen, en in tal van kleuren, – een ideale keuze als u volop van uw badkamer wilt genieten.

### Algemeen

- Elektrische badkamerradiator met warmtegeleidende vloeistof
- Bediening: Tempco RF Elec
- Ovale gebogen buizen
- Muurbevestigingen zijn inbegrepen. Deze regelbare consoles worden tussen de buizen geklemd
- De ontvanger op de radiator is wit  
Bij radiatoren in kleur is deze in chroom
- Standaardkleur is wit RAL 9016  
Andere kleuren mogelijk

Type	B (mm)	C (mm)	D (mm)	J (mm)	X (mm)	gewicht (kg)	afgifte (W)
MIED0508EL	849	500	300	969	742	12,70	500
MIED0512EL	1220	500	300	1340	1113	18,00	750
MIED0517EL	1750	500	300	1870	1643	25,00	1000
MIED0612EL	1220	600	400	1340	1113	19,00	750
MIED0614EL	1485	600	400	1605	1378	23,00	1000
MIED0617EL	1750	600	400	1870	1643	29,20	1250
MIED0712EL	1220	750	550	1340	1113	20,50	1000
MIED0714EL	1485	750	550	1605	1378	24,50	1250
MIED0717EL	1750	750	550	1870	1643	30,50	1500

*B = hoogte*


*C = lengte*


*D = hartafstand bevestigingen HORI*

*J = hoogte inclusief bediening*

*X = hartafstand bevestigingen VERTI*

 10 werkdagen

 25 werkdagen

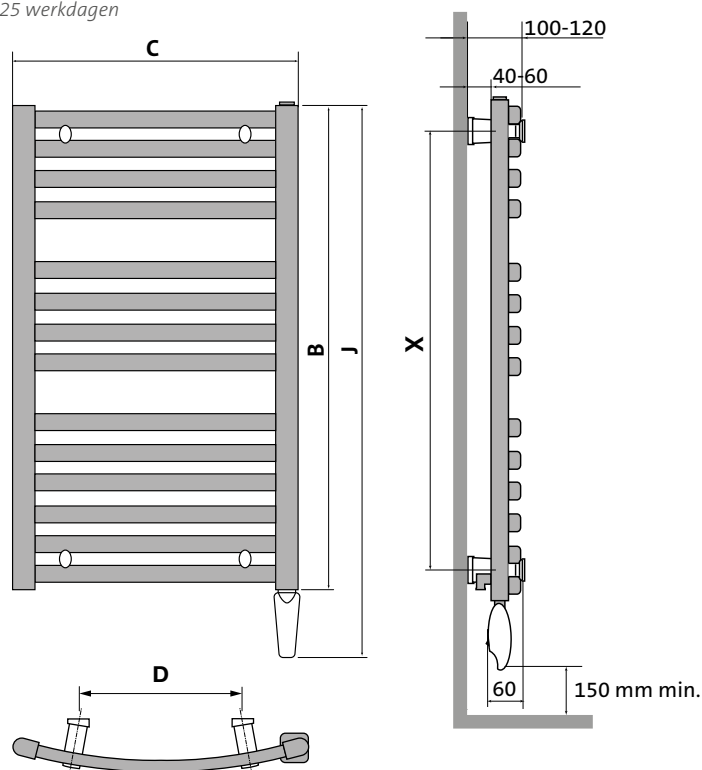

## Tempco RF Elec



- Intelligente regeling via elektronische bediening
- Weekprogramma
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort/Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- Boost: aanpasbaar per 10 min (max 120 min)
- Vakantiemodus
- «Open raam» detectie
- Schermvergrendeling
- Vergrendeling met PIN code
- Digitale visualisatie van het energieverbruik
- Adaptive Start Control: adaptieve startinstelling: vervroegde start van de verwarmingsfunctie om de correcte kamertemperatuur te bereiken volgens het voorgestelde werkprogramma
- Bediening verschillende radiatoren
- Het vermogen van de radiator kan worden beperkt tot op 3 niveaus: 100 %, 70 % en 50 %
- RF-thermostaat
- Esthetisch design: gedragsindicator met 3 LED lampjes volgens temperatuurniveau
- Touch E3 compatibel



# Lastenboek Minorca E

<b>Merk</b>	RADSON
<b>Type</b>	MINORCA E
<b>Materiaal</b>	Verticale D-collector 40 mm x 30 mm Vlak warmte-element met afmeting van 30 mm x 20 mm
<b>Conformiteit</b>	EN 442

## Technische omschrijving

MINORCA E badkamerradiatoren bestaan uit stalen horizontale, vlakke en ovale buizen, centraal gebogen geplaatst, met een afmeting van 30 mm x 20 mm, die worden gelast op verticale D-collectoren, met een afmeting van 40 mm x 30 mm.

- Elektrische badkamerradiator met warmtegeleidende vloeistof
- Bediening: Tempco RF Elec
- Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen  
Deze regelbare consoles worden tussen de buizen geklemd

## Aansluiting en bediening

Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator.

Bediening: Tempco RF Elec

- Intelligente regeling via elektronische bediening
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto / Comfort / Verlaging / Vorstbescherming / Standby / Boost
- «Open raam» detectie
- Adaptive Start Control
- Touch E3 compatibel

## Design

De vlakke en ovale warmte-elementen zijn gebogen in de collectoren.

## Behandeling en afwerking

Behandlungsprocedure beantwoordend aan de norm DIN 55900 en EN 442 (emissievrij):

- Voorbereidingsfase: ontvetten, fosfateren en spoelen met Demin-water
- 1ste lakfase: aanbrengen van de grondverf door kataforese
- Eindlaklaag: volgens het epoxypolyester poederprincipe



## Kleur

Standaardkleur is wit - RAL 9016. Een brede waaier van RAL-, sanitaire en andere kleuren is beschikbaar.

## Gamma

Hoogte in mm: 849, 1220, 1485, 1750

Lengte in mm: 500, 600, 750

## Montage

De radiatoren worden gemonteerd aan de muur door middel van 4 wandconsoles in de kleur van de radiator, speciaal ontworpen voor dilatatie.

## Verpakking en bescherming

De radiatoren worden individueel verpakt geleverd onder krimpfolie met bescherming van de vier hoeken, het geheel in karton verpakt.

## Garantie

Garantie tegen fabricagefouten: 10 jaar na installatie.  
2 jaar op elektrische onderdelen.