




Uitbreidingsmodule 6 zones

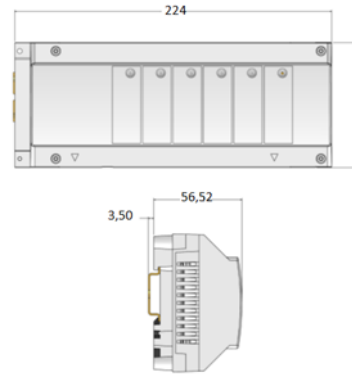

Beschrijving

Uitbreidingsmodule voor draadloze Master aansluitmodule voor het regelen van uw vloerverwarming met Normaal Gesloten of Normaal Geopende motoren. Staat toe om de aansluitmodule uit te breiden tot 12 zones.

Werkt in combinatie met onze Tempco Basic RF en Tempco Digital RF thermostaten en onze Master aansluitmodule 6 zones.

Technische gegevens

Gebruikstemperatuur	0°C tot 50°C
Regeleigenschappen	Proportioneel integrerende regeling of hystereseregeling. De regeling wordt bepaald door de op het kanaal aangesloten thermostaat (zie handleiding thermostaat)
Voeding	230 VAC +/- 10% 50 Hz or 24 VAC
Uitgangen : Motoren (Normaal Gesloten)	Relais => 5A / 230 VAC (L,N) Om de installatie te vergemakkelijken adviseren we maximaal 4 motoren per zone te gebruiken.
Radiofrequentie	868,3 MHz, <10 mW. Bereik circa 180 meter in open ruimte. Bereik circa 50 meter in een woonomgeving.
CE Richtlijnen Dit product voldoet aan de Europese Richtlijnen.	R&TTE 1999/5/EC LVD 2006/95/EC EMC 2004/108/EC RoHS 2011/65/EU
Beschermingsgraad	IP 30
Combinatie	10 Zones => 1 Master 6 + 1 Slave 4 zones 12 Zones => 1 Master 6 + 1 Slave 6 zones